


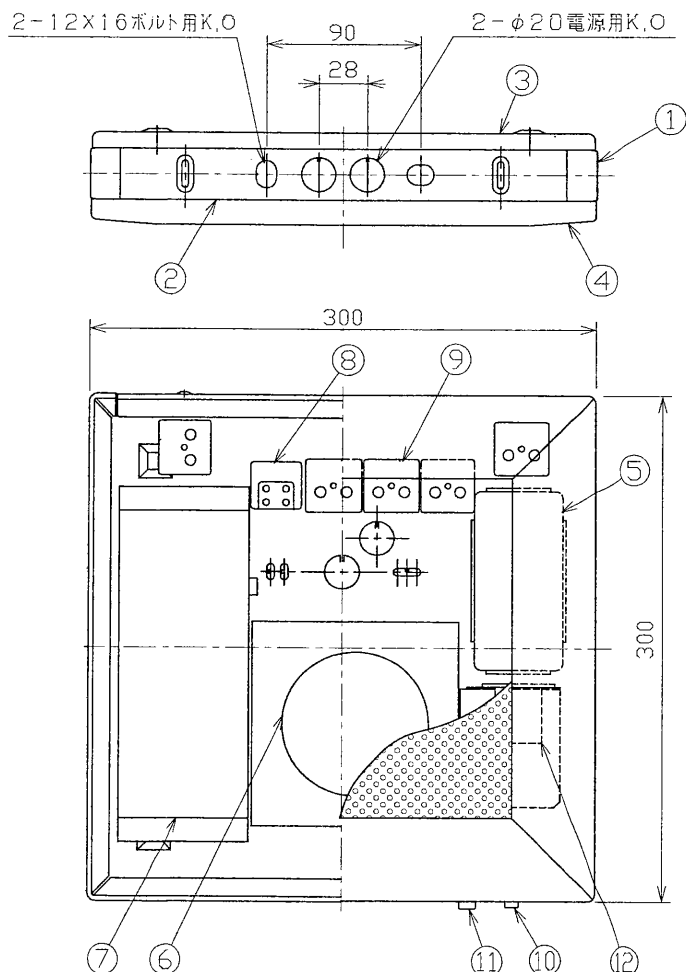




インサートボルトの器具内寸法



3cm以上

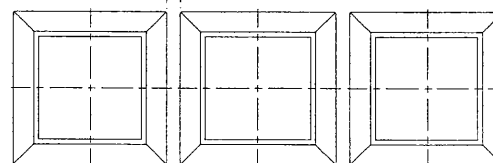


誘導音装置 誘導灯 点滅装置
 注) 誘導灯、点滅装置を合わせてご使用の際は、化粧枠
 着脱のため各々3cm以上離して取り付けてください。


2-4.5×9.5ボックス用K.O

4.5×15.9ボックス用K.O

2-φ20電源用K.O



背面取付図

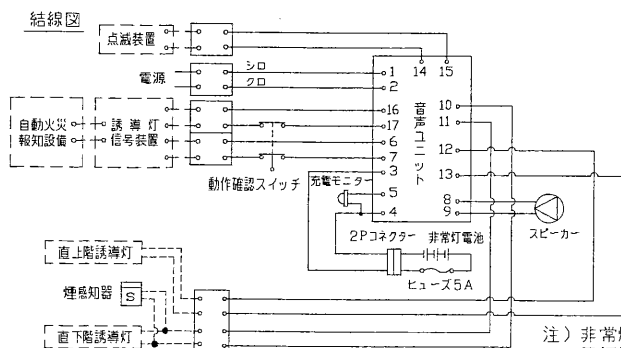

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、はずしてありますから
 電源接続後差し込んでください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC t0.5	オフホワイト
2	天板	1	CGC t0.5	オフホワイト
3	背面板	1	CGC t0.5	オフホワイト
4	化粧枠	1	ABS	オフホワイト
5	非常灯電池	1		3NR-CX-S(3.6V2500mAh)
6	スピーカ	1		
7	音声ユニット	1		VU-128-3GM
8	電源用端子台	1	メラミン	DFC-3614
9	信号用端子台	5	フェノール	F-02
10	充電モニター	1		LED (緑色)
11	動作確認スイッチ	1		
12	連動用リレー	1		MY2F

注) 天井面取付時に埋込ボックス (P=83.5mm専用) に取り付ける際は
 別売の直付金具 (FA-131) をご使用ください。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具の制御には、信号装置が必要です。詳しくは、信号装置の図面を参照してください。

生産完了



誘導灯認定委員会合格品
 形式認定番号 A1-03

信号電圧	DC24V
信号電流	10mA

充電モニター付 屋内用

電圧 (V)	100	質量 (kg)	3.0	形名	FBA-13101V
設計	担当	検図	承認	図番	F66001/G
松野	松野	山本	山本	発行	
単位	mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社					