

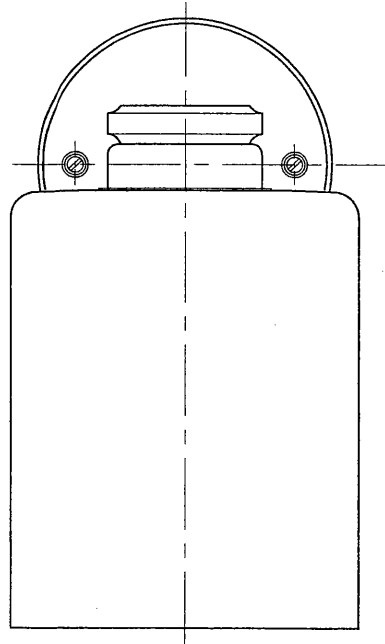
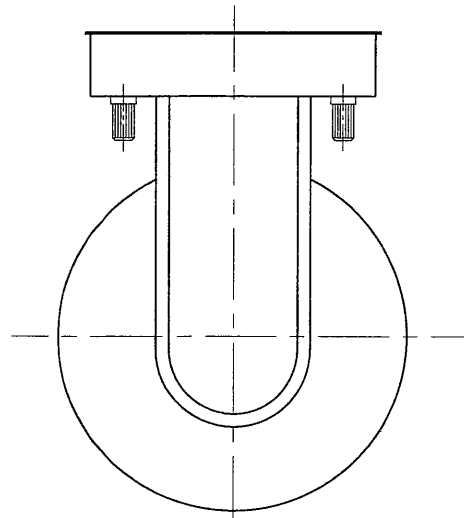


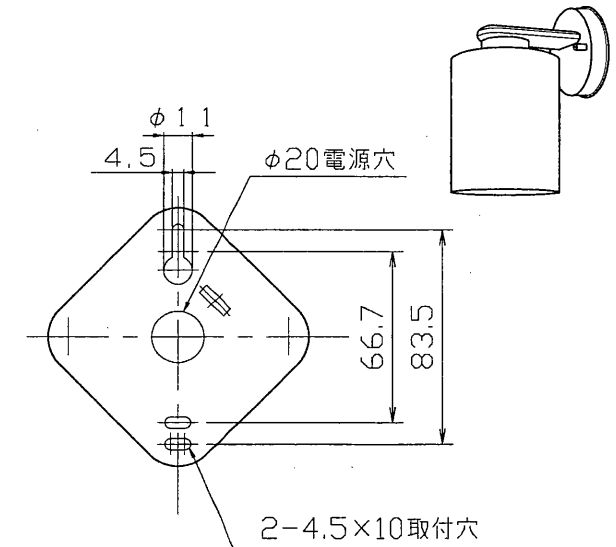

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	S G C	
2	本 体	1	S P C	シャンパンゴールド
3	グ ロ ー ブ	1	ガラス	乳白ツヤ消し
4	グローブ受具	1	S P C	シャンパンゴールド
5	ソ ケ ッ ト	1	磁器	D I S - 3 0 0 7
6	ア ー ム	1	木	ライトオーク
7	端 子 台	1		DFC-3619 (2000/5~)
8				

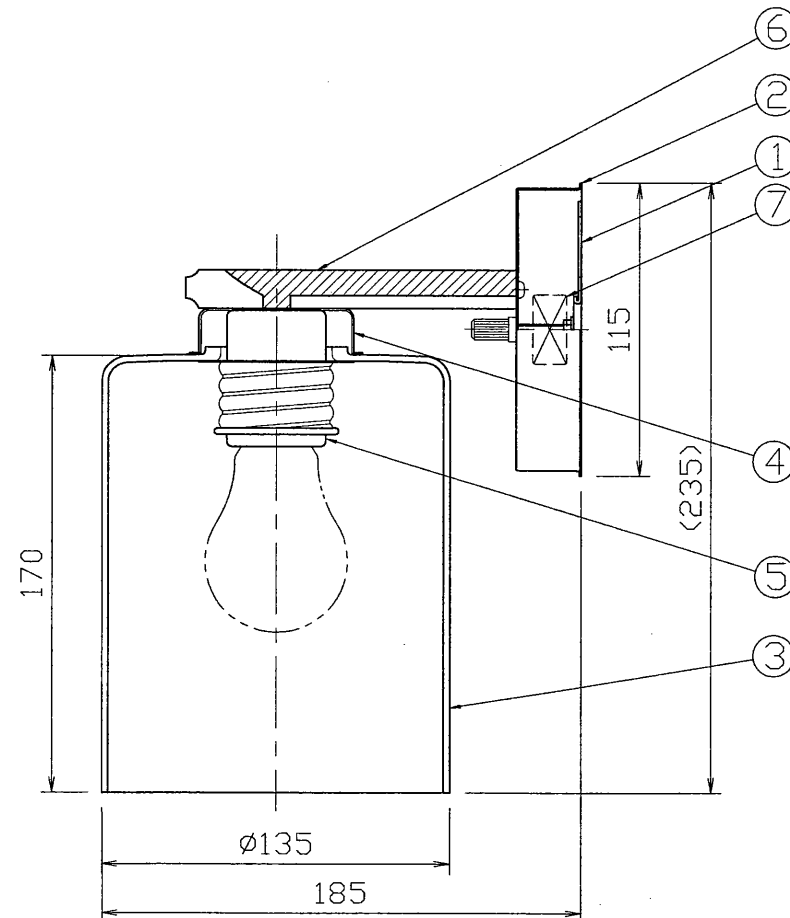

『2002/5末で生産完了!』

グローブ取付：ネジモーガル方式

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	I B-3660	
100	ホワイトランプ LW100V54W ×1	1.0	品名		
設計	担当	検図	承認	図番	L30055/C
				発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		