




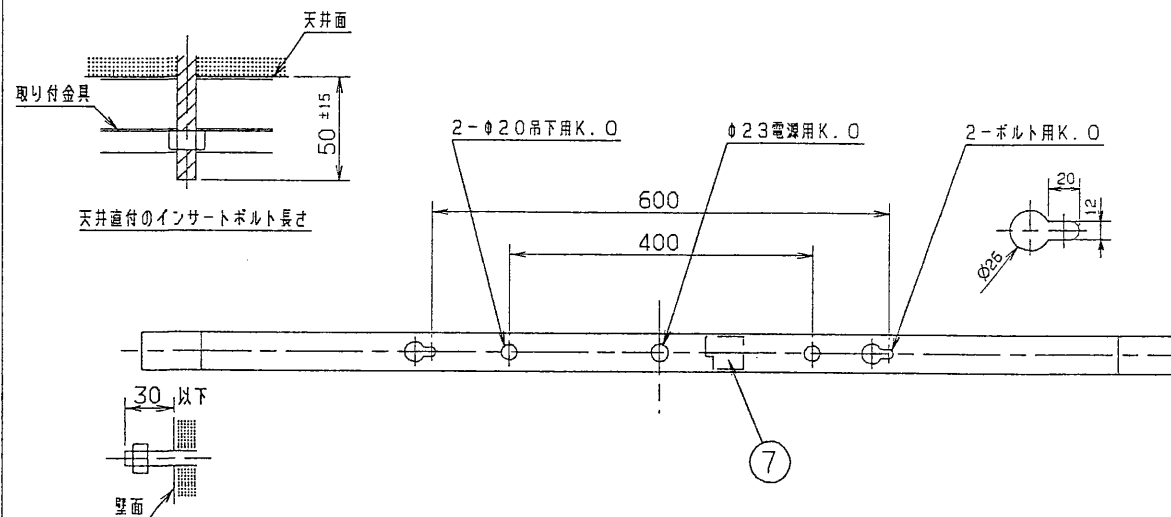


壁面取付のインサートボルト長さ

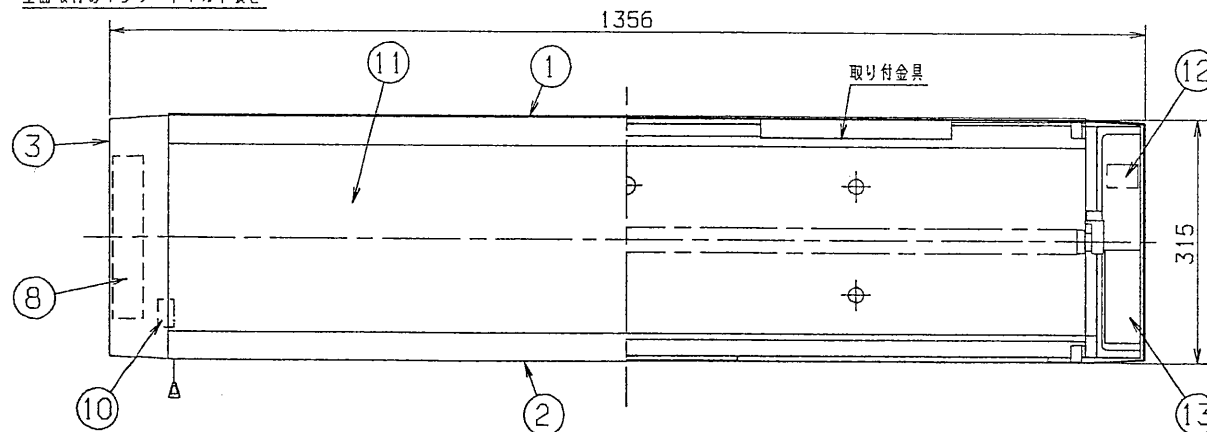

結線図

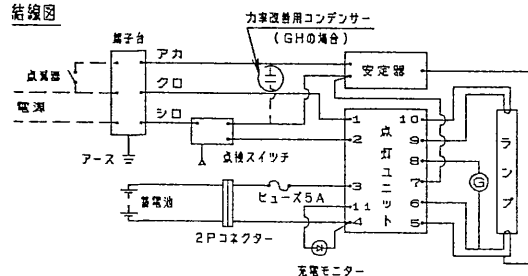

注)蓄電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

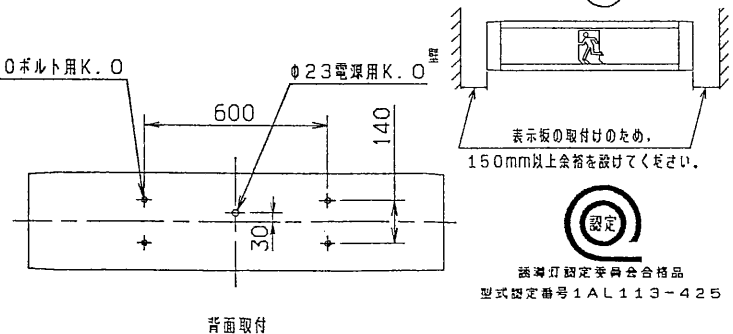

背面取付

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体(上)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・オフホワイト
2	本体(下)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・オフホワイト
3	側板	2	AAS	オフホワイト
4	ランプソケット	2	コリア	DFS-6220
5	点検管ソケット	1		FS-823U
6	点検管	1		FG-4P
7	端子台	1	コリア	DFC-3610(電源用)
8	点検ユニット	1		40FU-129-6KGM
9	蓄電池	1		蓄電池(7.2V 2300mAh)
10	点検スイッチ	1	コリア	DFM-3602
11	表示板	1		(別売)
12	力率改善コンデンサー	1		(GHの場合のみ)
13	安定器	1		FBC-40158

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。

注) 姿図は避難口誘導灯の場合

生産完了

器具をパイプ吊りする場合は、別売の吊り装置をお買い求めください。
(PW-115, PW-315, PW-515, PW-815)

充電モニター(LED:緑)付 片面灯

電圧	点灯方式	質量 Kg	形名
100	GL	5.5	FBK-4107
	GH		
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
単位	mm	第三角法	

東芝ライテック株式会社