

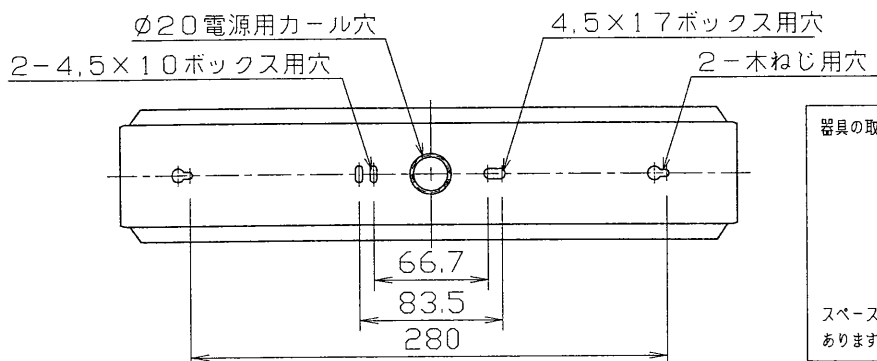
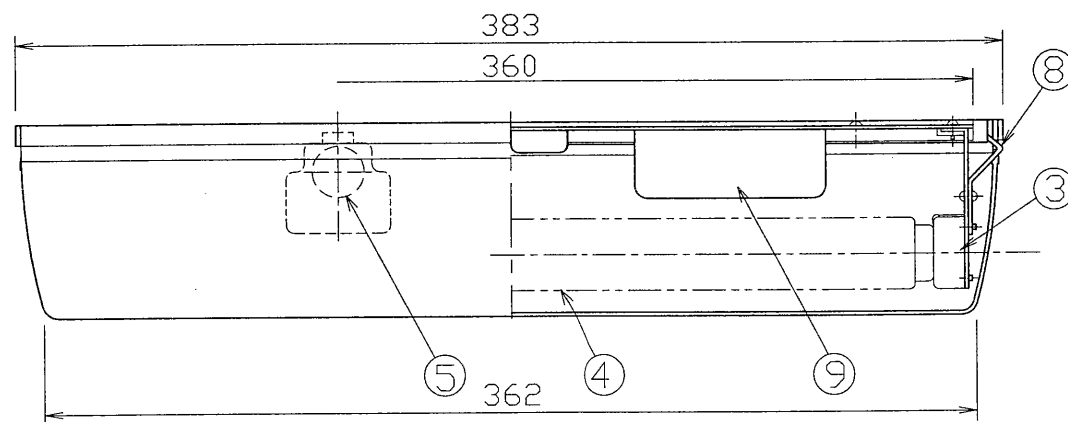


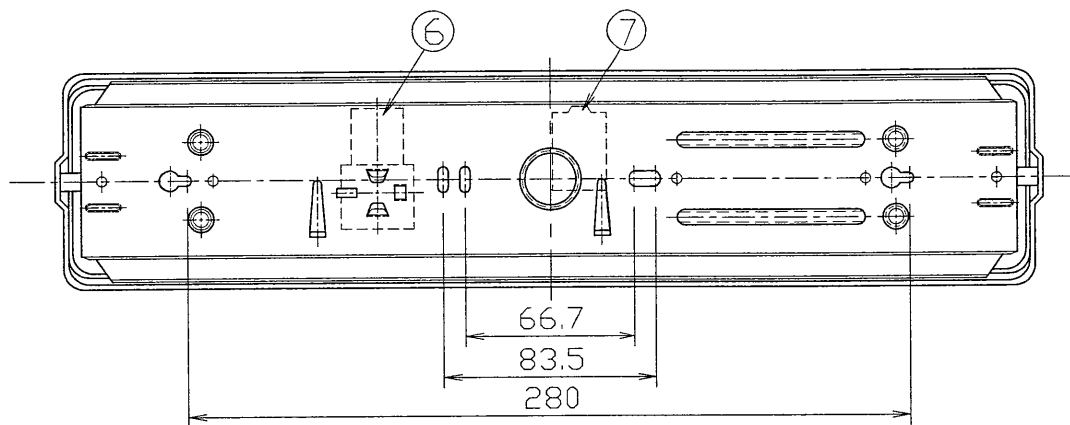


器具の取り付けには下図のようにスペースがあることを確認してください。



スペースがないとカバーの着脱が行えず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	CGC t0.4	白
2	カ バ ー	1	スチロール	乳 白
3	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3206U
4	ラ ン プ	1		FL10N
5	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
6	点 灯 管	1		FG-7E
7	SL端子台	1	ユリア	DFC-3619
8	カバー取付バネ	1	SUS 304	
9	安 定 器	1		FBC-10144

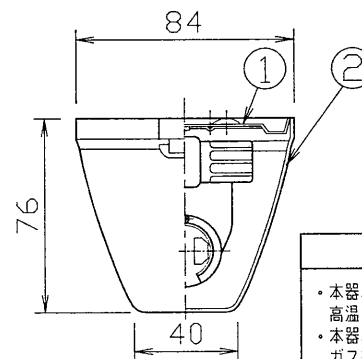

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

天井・壁面取付兼用
カバー取付：押え金具方式
公共施設用FBC1-101に適合

適合光源	質量(kg)	形 名
FL10N x1	0.6	FB-1339
品 名	東芝蛍光灯ブラケット	
設計	担当	検図
承認	図 番	F6396/G
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社