

1. コンクリート壁に取付る場合

別売りの捨てボックス BOX-2181 をご使用ください。

2. 捨てボックスを使用しない場合

埋込穴寸法 242X790




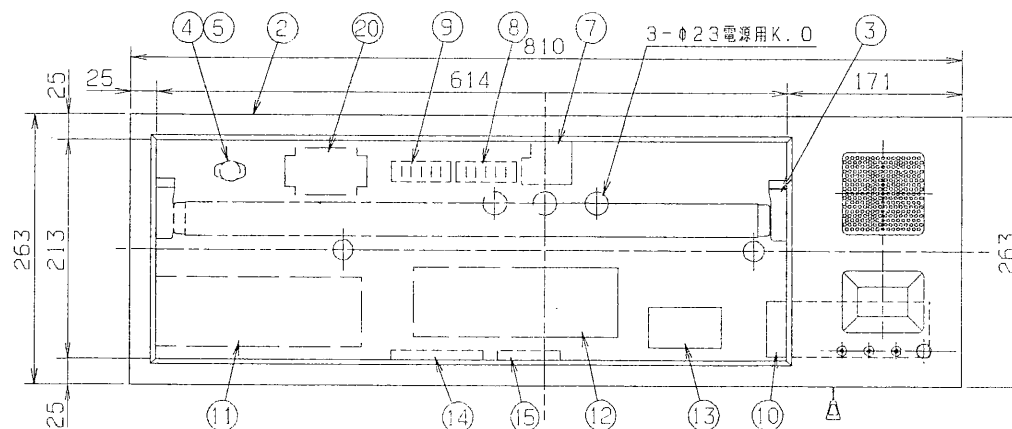


図 1

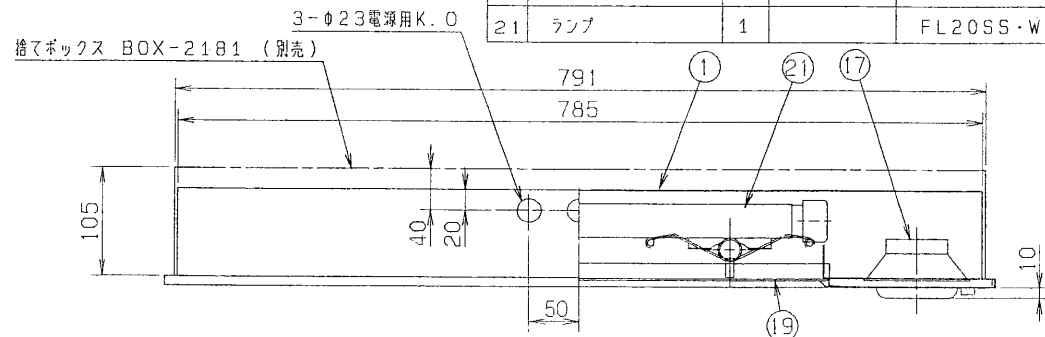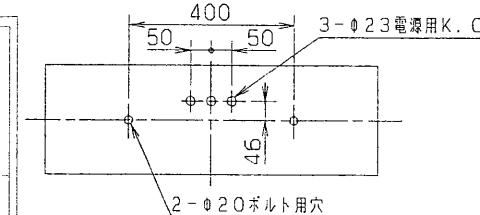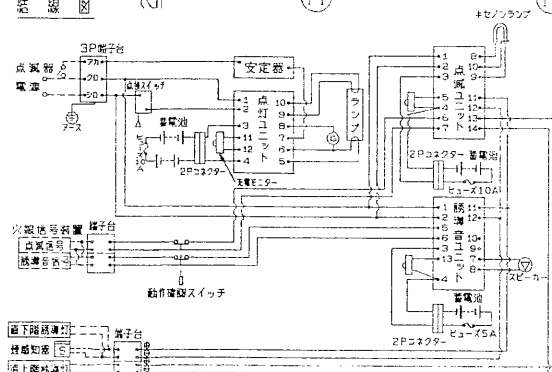


背面図

生産完了

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号1AM112-870

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
17	スピーカ	1			1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
18	動作確認スイッチ	1		2VAQ-4W	2	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・ミルクホワイト
19	表示板	1		(別売)	3	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6215
20	安定器	1		FBC-20162	4	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-3711
21	ランプ	1		FL20SS・W/18	5	点灯管	1		FG-1E
					6	キセノンランプ	1		MFT-106MS (45W)
					7	端子台	1	ユリア	DFC-3610 (電源用)
					8	端子台	1	フェノール	(点滅・誘導音信号用)
					9	端子台	1	フェノール	(直上階・直下階・煙感知器用)
					10	点灯ユニット	1		20FU-1215-3KGM
					11	誘導音ユニット	1		VU-122-4GM
					12	点滅ユニット	1		XE-126-3FGM
					13	蓄電池	1		単光ランプ用 3NR-CH-S (3.6V 2300mAh)
					14	蓄電池	2		誘導音用 4NR-CU-S (4.8V 2000mAh)
					15	蓄電池	1		キセノンランプ用 3NR-CX-S (3.6V 2500mAh)
					16	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602

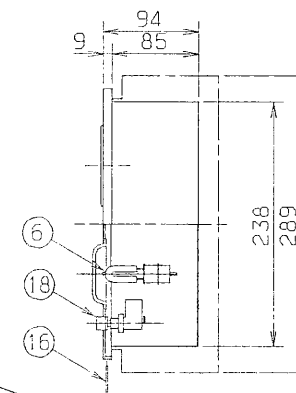

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具の制御には、信号装置が必要です。詳しくは、信号装置の図面を参照してください。

信号電圧	DC 24V
信号電流	76mA

充電モニター(LED:緑)付
壁埋込形

電圧 V	点灯方式	管径 K9	形名
100	GL	7.5 (表示板 含む)	FBK-2181VX・DC
品名 東芝避難口誘導灯(電池内蔵) (点滅・誘導音付加) 平常時: FL20X1, 非常時: FL20X1			
設計 担当 検図 承認 図番 発行			
F6859/H			
単位 mm 第三角法 東芝ライテック株式会社			