


2-4.5×9.5ボックス用K.O

φ23電源用K.O

2-12×15ボルト用K.O

4.5×20取付用K.O

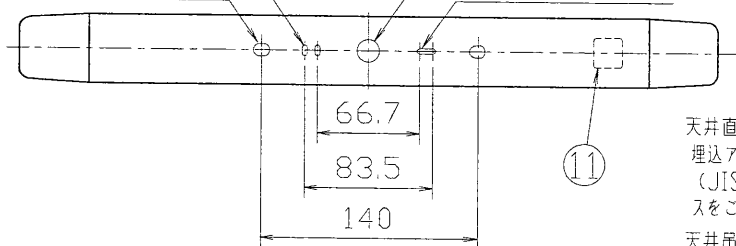


天井直付の場合

埋込アウトレットボックスに使用するカバーは蛍光灯カバー
(JISC8336)をご使用ください。1個用スイッチボック
スをご使用になる時はFA-18(別売)をご使用ください。

天井吊下げの場合

2本吊りの場合はFA-17(別売)をご使用ください。

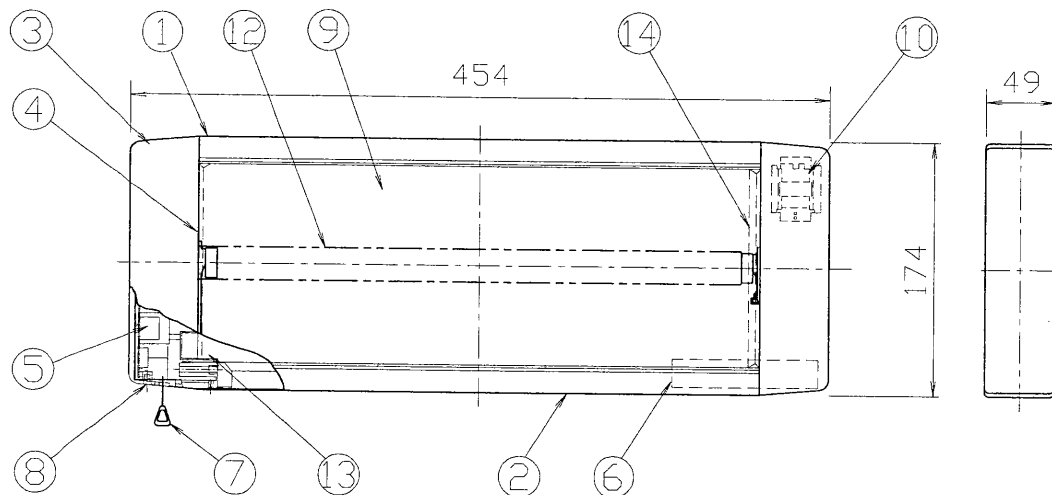


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体 (上)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・下表参照
2	本 体 (下)	1	アルミ	アクリル焼付塗装・下表参照
3	側 面 カ バ ー	2	ABS	オフホワイト
4	点 灯 管	1		FG-7E
5	点 灯 ユ ニ ッ ト	1		10FU-1211-2KGM
6	蓄 電 池	1		2NR-CU-LE
7	点 検 ス イ ッ チ	1		
8	充 電 モ ニ タ ー	1		
9	表 示 板	1	アクリル	(別売)
10	安 定 器	1		FBC-10144
11	端 子 台	1	ユリア	DFC-3612
12	ラ ン プ	1		FL10W
13	背 面 板	1	SCG t1.0	オフホワイト
14	ソケットカバー	1	ナイロン	DFS-3238

2-4.5×9.5ボックス用K.O

2-木ねじ用K.O

φ23電源用K.O


4.5×23取付用K.O

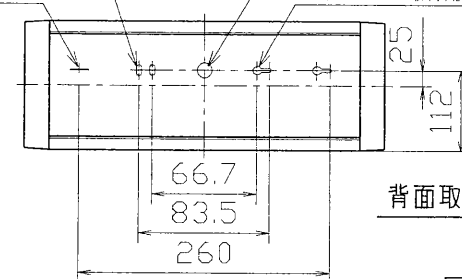

背面取付寸法図

※強い風の吹く場所
で
ご使用の場合は別
途ご相談ください。



結 線 図

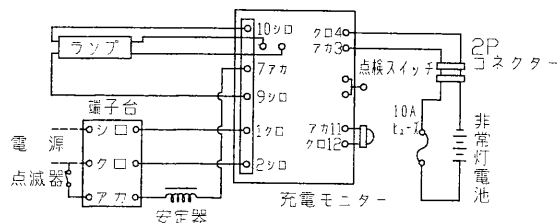

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・感電の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまます使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



※図は避難口誘導灯の場合



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 1AS112-01

生産完了

形 名	塗 装 色
FBK-10117 (N)	ダークグレー
FBK-10117 (V)	シルバー/メタリック

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	GL	1.5	FBK-10117 ^(N) _(V) -GL
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
品 名	東芝避難口・室内通路誘導灯 (片面灯: FL10W×1)		
図 番	F6958/F		
単位	mm		
第三角法			東芝ライテック株式会社