

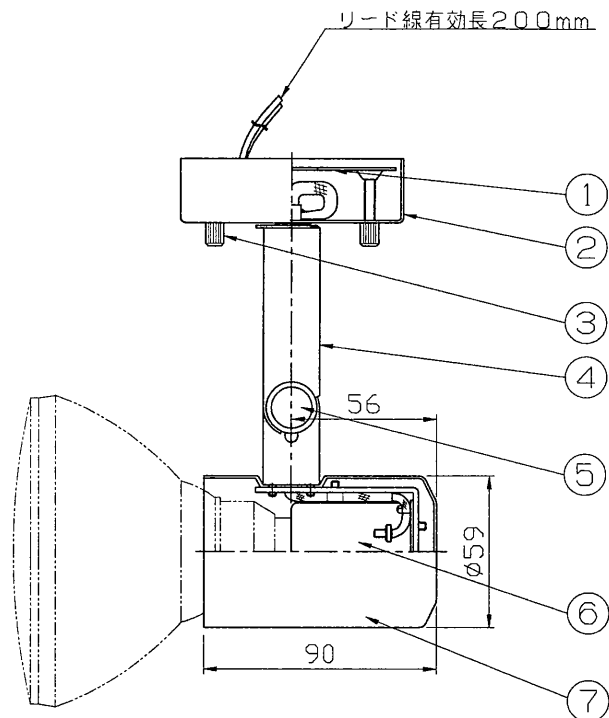
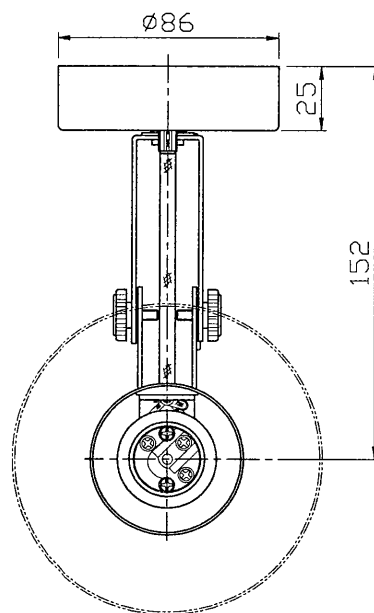


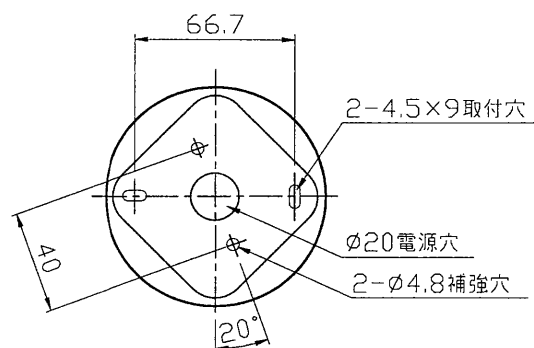

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC	
2	フ ラ ン ジ	1	SPC	メラミン焼付塗装：白
3	飾 り ナ ッ ト	2	BsBM	MBC r
4	ア ー ム	2	SPC	メラミン焼付塗装：白
5	締 付 ね じ	2	ABS	白
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
7	照 明 カ バ ー	1	アルミ	メラミン焼付塗装：白

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックワール等）、壁面等には取付ないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、1m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。



ご注意

ビニル系壁装材を張った天井面へ取付け使用する場合は、クールビームライト135Wは使用できません。照明器具の熱で天井面が変色、変質する可能性があります。

電 圧	適 合 光 源	重 量 (kg)	形 名
100	クールビームライト 135W以下 ビームランプ 150W以下	0.4	IBF-3520(W)
設計	担当	検 図	承認
渡辺	渡辺	中西	松下
図 番	発行	東芝ライテック株式会社	
Z7077/A			
単位 mm	第三角法		