




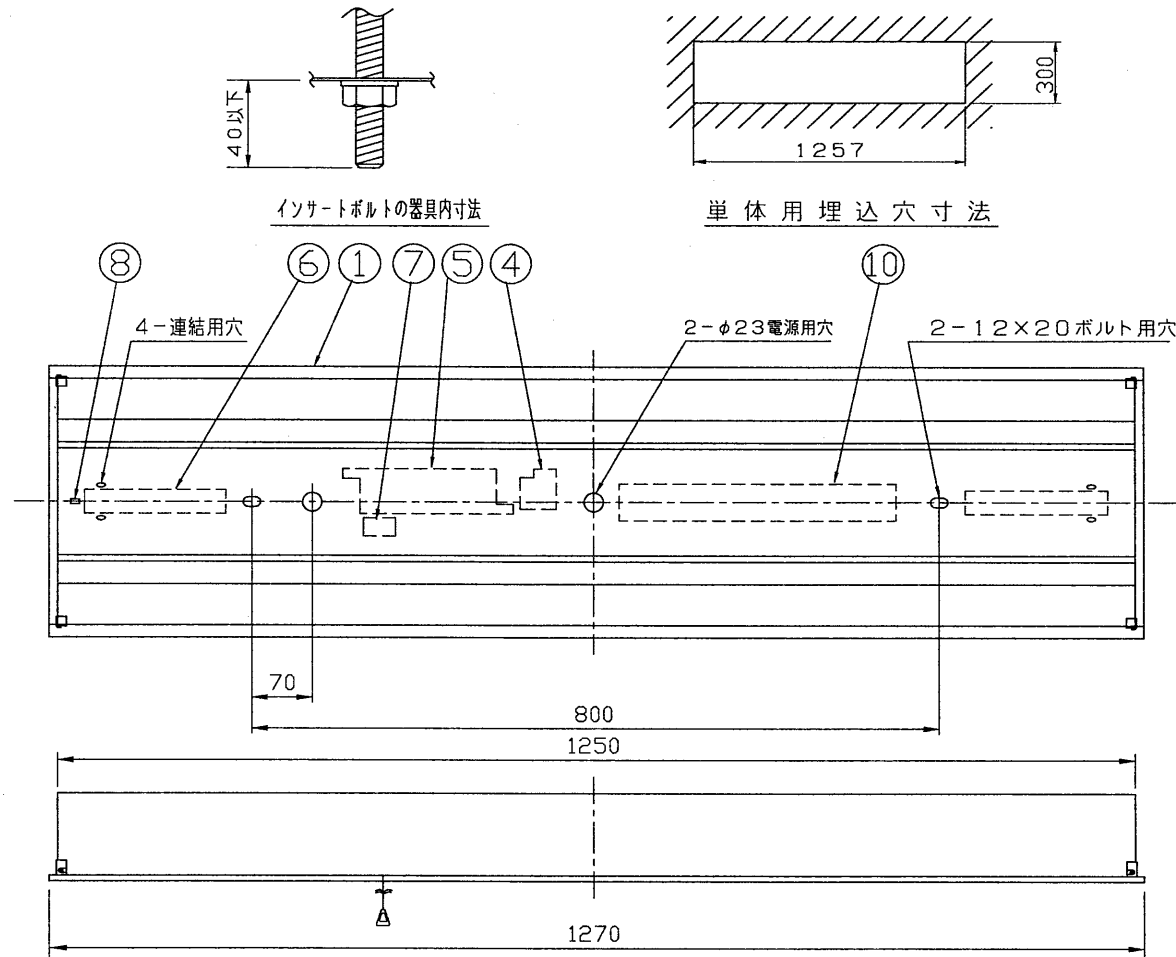

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	白色エポキシ粉体焼付塗装
2	反射板	1	SPC t0.6	白色エポキシ粉体焼付塗装
3	ランプソケット	4	ポリカーボネイト	DFS-3243
4	端子台	1	ユリア	DFC-3610
5	点灯ユニット	1		32FHU-104-6GM-S<100V用>
5	点灯ユニット	1		32FHU-204-6GM-S<200V用>
6	蓄電池	1		2-3NR-CX-LE<7.2V2500mAh>
7	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
8	充電モニター	1		LED(緑)
9	反射板取付バネ	2	SUS t0.7	
10	安定器	1		HfインバータV

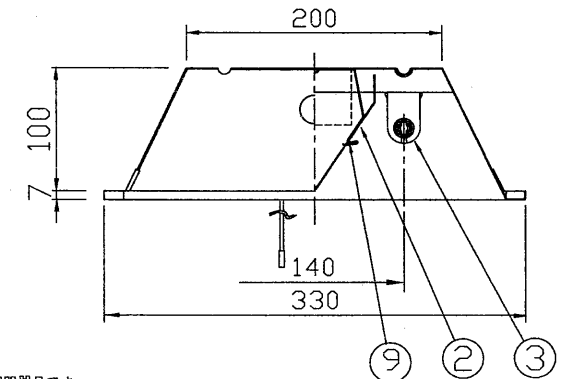

この器具は、非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。

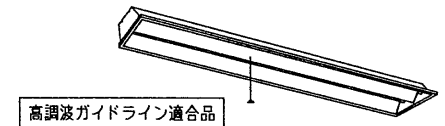

注) 1. この器具は(1灯当たり)3200lm点灯です。

安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
- ・右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯 “メロウライン” (PHF32) 専用器具です。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



結線図

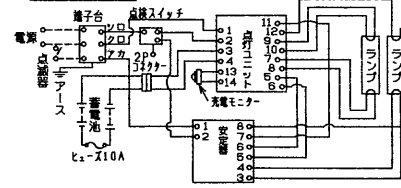

注)蓄電池の2Pコネクターは、必ずしてありますから、通電後差し込んでください。

充電モニター付(光束比: 50%)

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100	P V	7.0	FHRS-42720-PV
200			電子式
			品名
			東芝非常用照明器具 蛍光灯・併用形
			平常時: PHF32X2 非常時: PHF32X1
設計	担当	検図	承認
大里	中島	鶴岡	川口
単位	mm	第三角法	図番
			F41108/F
			発行
東芝ライテック株式会社			