



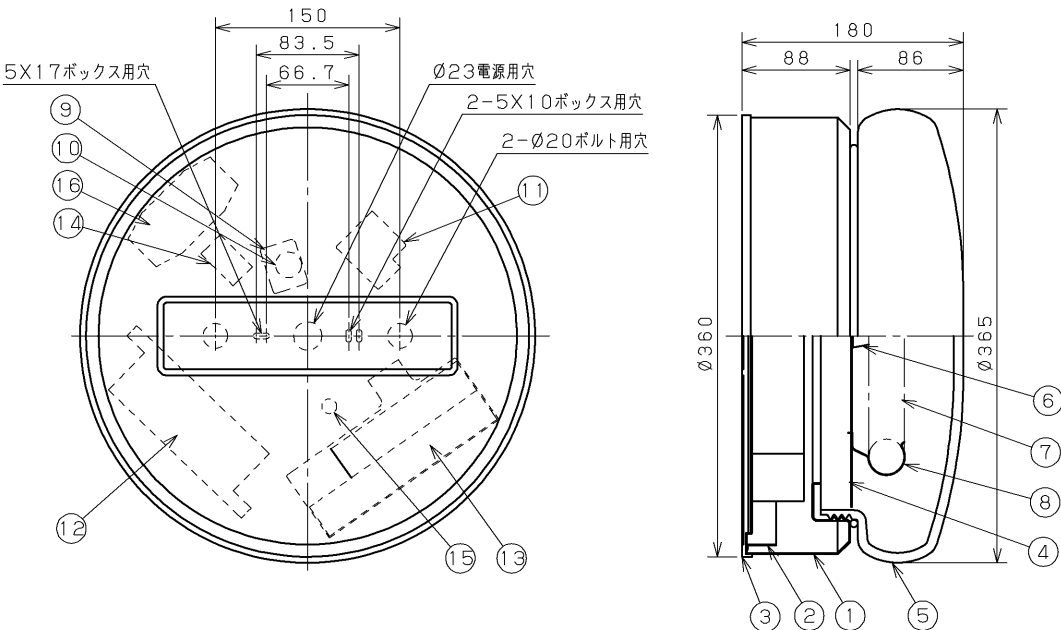

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	AlP (アルミニウム)	高反射白色塗装
2	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
3	パッキン	1	EPDMゴム	黒
4	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	白
5	グローブ	1	ガラス	内面フロスト加工
6	ランプソケット	1	ユリア樹脂	DFS-3402
7	ランプ	1	—	FCL30ワット
8	ランプホルダ	3	SK5 (鋼材)	メラミン焼付塗装 (白)
9	点灯管ソケット	1	PP (ポリプロピレン)	DFS-3711
10	点灯管	1	—	FG-1E
11	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
12	点灯ユニット	1	—	30FU-124-5KGM
13	非常用蓄電池	1	—	3.2NR-CU-LE (6V2, 000mAh)
14	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
15	充電モニター	1	—	LED (緑)
16	安定器	1	—	FBC-3010572

結 線 図

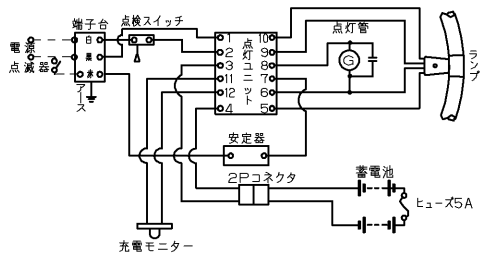


注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから、電源接続後差し込んでください。

取 付 け 方 法


特にご注意ください

- 器具取付け部のゴムパッキンが取付け面と器具に、必ず密着するように取付けてください。
- 器具の取付け面は、取付けゴムパッキンよりも大きくしてください。
- 取付け面はパテ等で凸凹をなくすか、防水シール剤等で器具 (木台) と取付け面とのスキマを埋めるようにしてください。
- 壁取付けの場合パッキンと本体外周部にシール剤を塗りつけてください。
- 器具を逆に取付けますと防水性が損なわれますのでご注意ください。

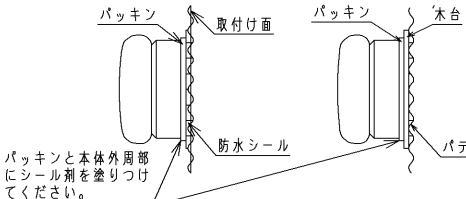

建設省告示第1830号に定める事項

電 球 の 種 類	ソケットの材質	器具器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型



天井直付けの場合 壁取付けの場合

注) 壁面取付けの場合は電池取付け部を下側 (または横側) になるように取付けてください。

A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法



型式認定番号3AF-05 評定番号LAFS-02

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

(天井直付け・壁取付け 兼用)
充電モニター付 (光束比: 40%)

防水性能		防 雨 形	
電圧 (V)	点灯方式	電圧 (V)	形 名
100	GL	6.0	FTC-31680-GL15
		品 名	グロースタータ方式
		品 名	東芝非常灯照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時: FCL30×1、非常時: FCL30×1
承 認		担 当	図 番
渡 邊		富 山	AA2008-02413-06
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 防雨形器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。

- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は、天井・壁直付け専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。