




E27035A **TOSHIBA** (' 96. 5. 001) 2002.10. 001

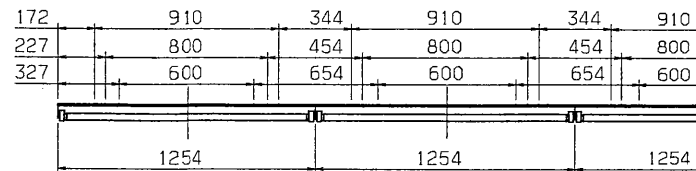

直付連結使用例

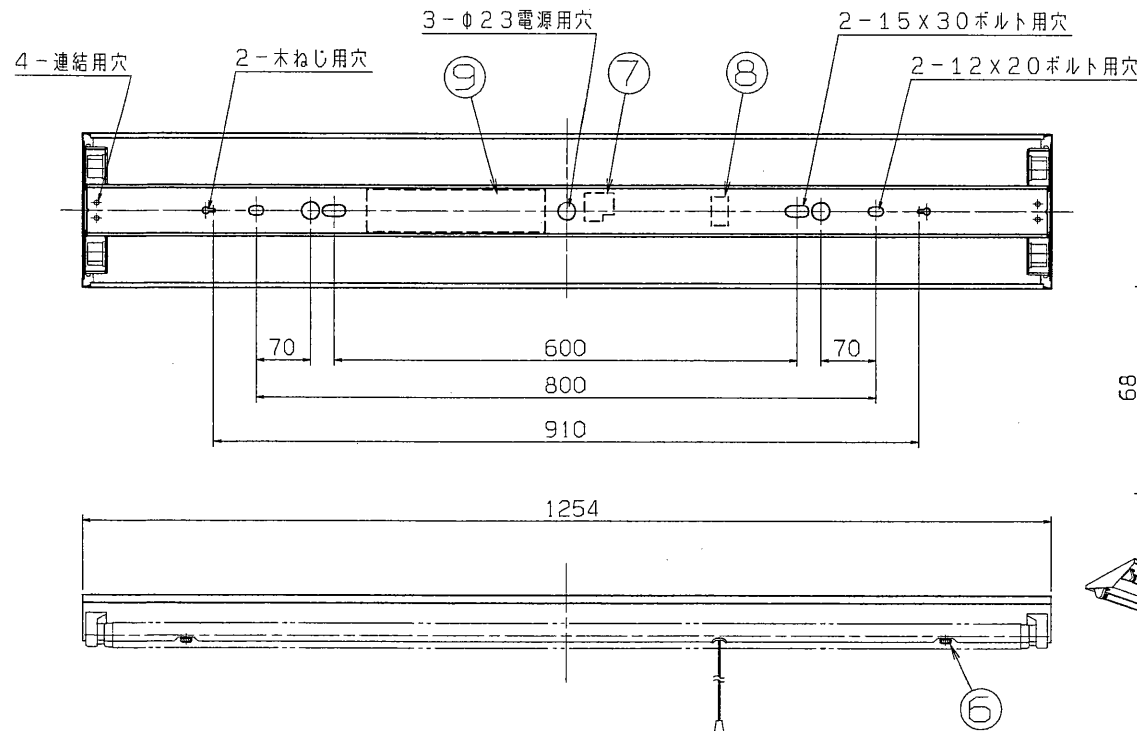

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35 白	
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	反射板取付金具	2	SGC	
5	ランプソケット	4	PBT	DFS-6224
6	ブッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	キャノピースイッチ	1		DS2611C
9	安定器	1		FRH-2-40126(100V用)
9	安定器	1		FRH-2-40226(200V用)
10	ランプ	2		FLR40ワット

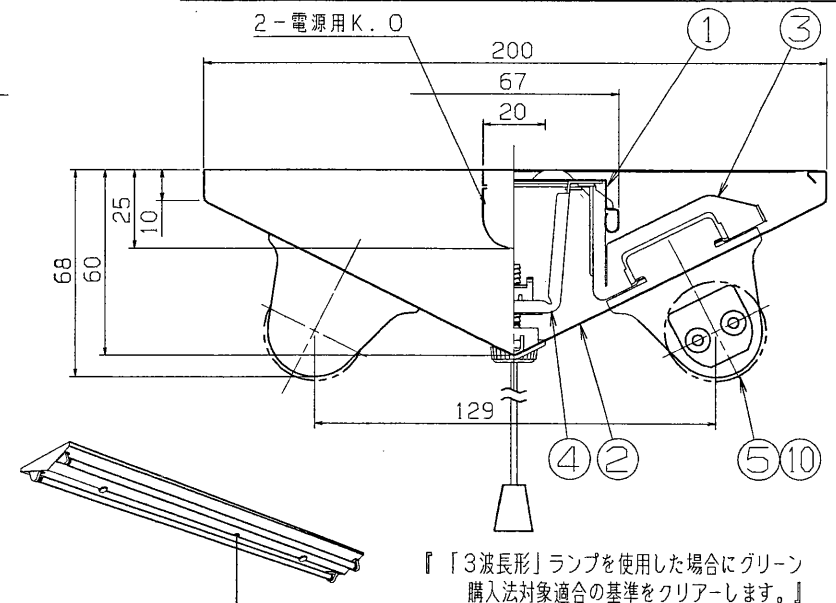

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

吊下げ取付およびレースウェイ取付の場合には同形状裏ボタン付器具をご使用ください。

連結ガイド付

●キャノピースイッチ付(2灯→消)

電圧 V	点灯方式	質量 Kg	形名	品名	図番
100	RS	4.0	FT-42306P-RS	ラビッドスタート方式	F54426/E
200			東芝蛍光灯器具 FLR40x2		
設計	担当	検図	承認	図番	
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社