

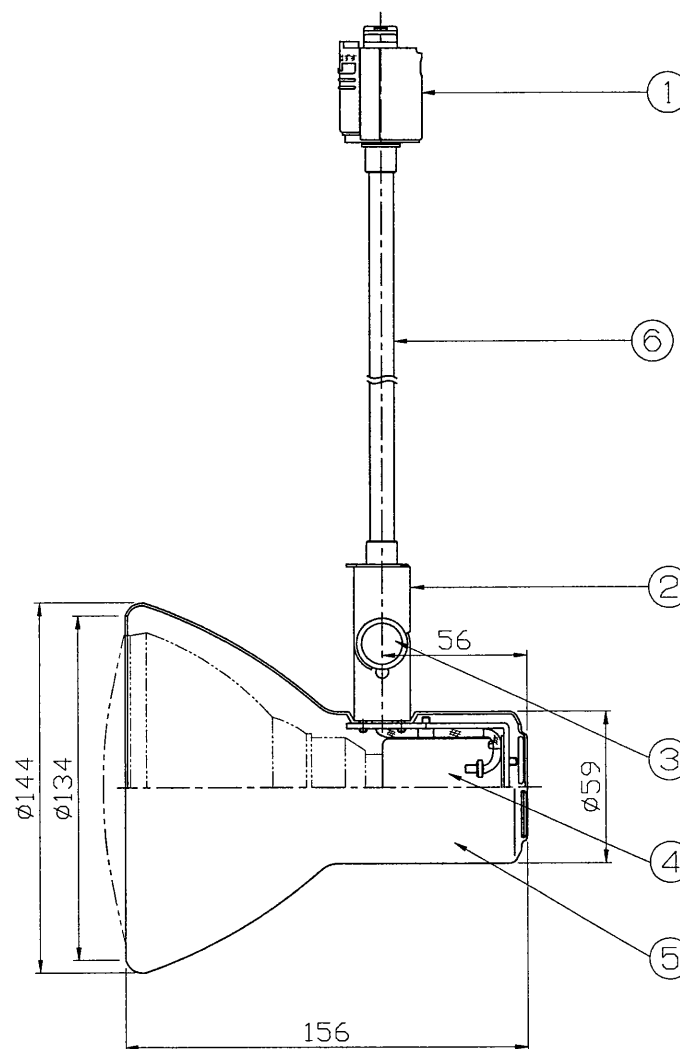


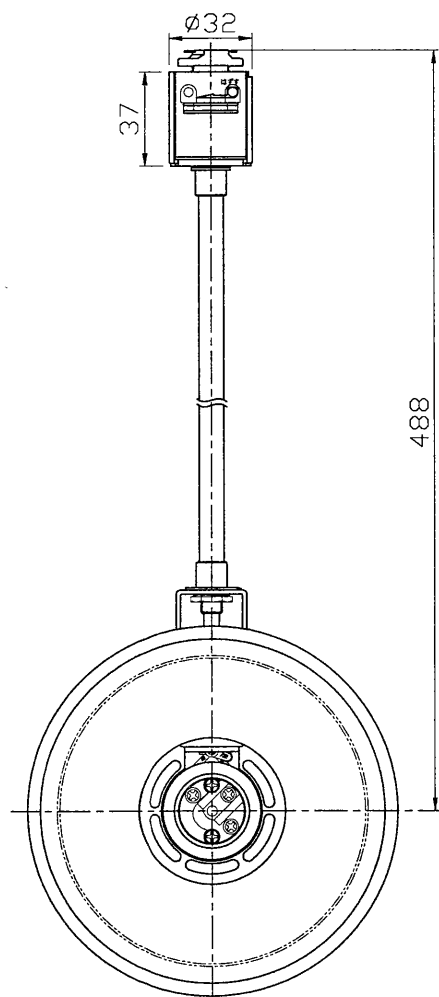

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プ ラ グ	1	P C	下表参照
2	ア ー ム	2	SPC	メラミン焼付塗装：下表参照
3	締 付 ね じ	2	ABS	下表参照
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
5	照 明 カ バ ー	1	アルミ	メラミン焼付塗装：下表参照
6	パ イ プ	1	STK	MFC r



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）、壁面等には取付ないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、1m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

形 名	プラグ、アーム、照明カバー、締付ねじ
IBP-3513(W)	白
IBP-3513(K)	黒

100	適合光源 クールビームライト 135W以下 ビームランプ 150W以下	質量(kg) 0.4	形 名 IBP-3513(W) (K)	品 名 東芝白熱灯器具
設計 渡辺	担当 渡辺	検図 中西	承認 松下	図 番 Z7082/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		