

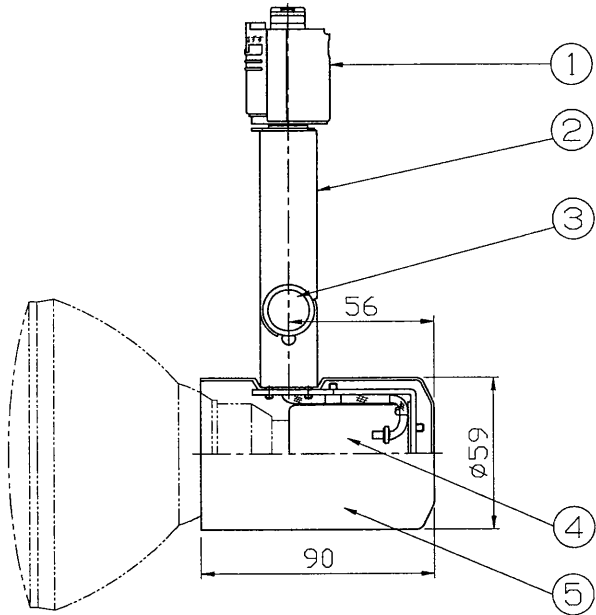


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プ ラ グ	1	P C	下表参照
2	ア ー ム	2	SPC	メラミン焼付塗装：下表参照
3	締 付 ね じ	2	ABS	下表参照
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E 2 6)
5	照 明 カ バ ー	1	アルミ	メラミン焼付塗装：下表参照

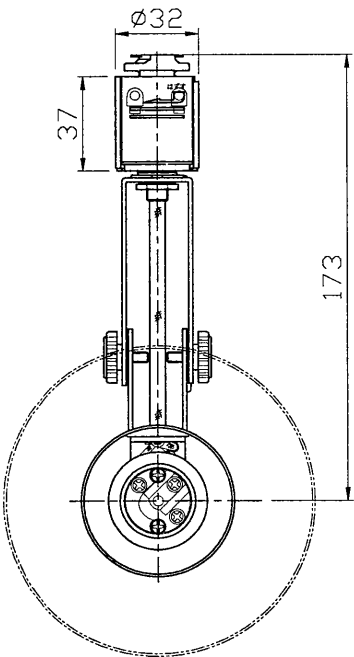

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）、壁面等には取付ないでください。
- ・指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、1 m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

形 名	プラグ、アーム、照明カバー、 締付ねじ
IBP-3520(W)	白
IBP-3520(K)	黒

ご注意

ビニル系壁装材を張った天井面へ取付け使用する場合は、クールビームライト135Wは使用できません。照明器具の熱で天井面が変色、変質する可能性があります。

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	IBP-3520(W) IBP-3520(K)
100	クールビームライト 135W以下 ビームランプ 150W以下	0.4	品名	東芝白熱灯器具
設計	担当	検図	承認	図番
渡辺	渡辺	中西	松下	Z7083/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	