




直付連結使用例

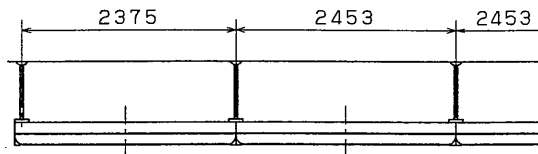

吊下げ連結使用例


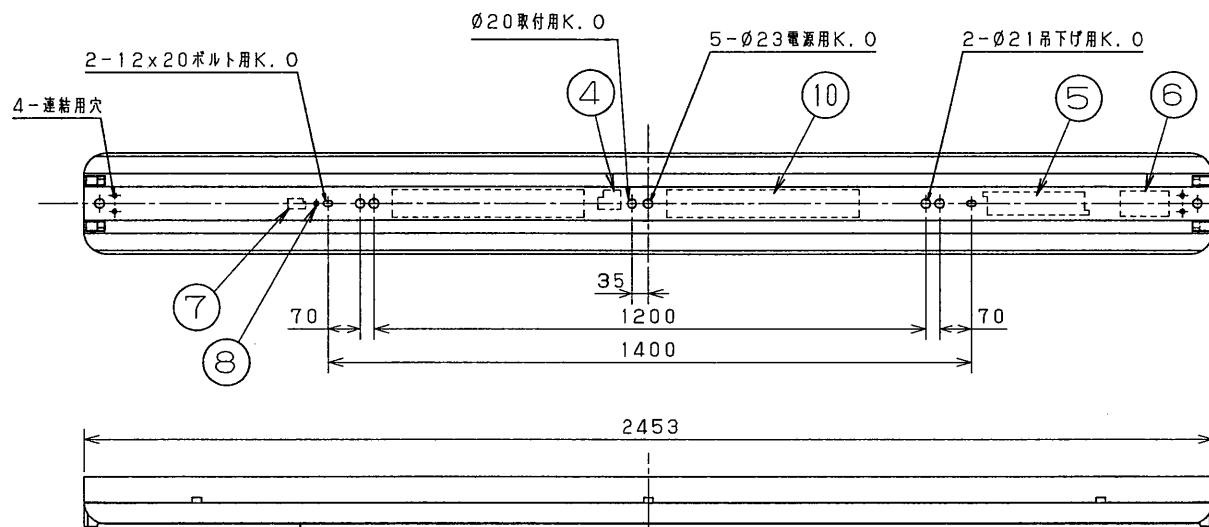


結線図

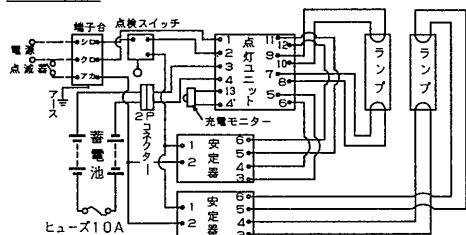

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

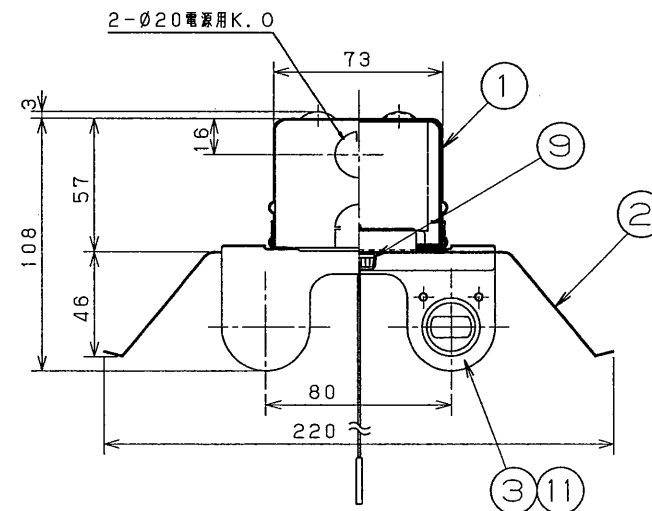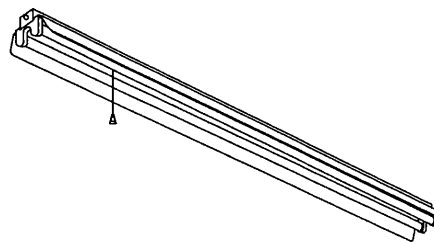

(直付用) C-77K
適合連結金具 (吊下げ用) C-63NK
充電モニター付 (光束比: 16%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	PS	11.0	FTS-92101-PS	電子式	
200			東芝非常用照明器具 (電池内蔵)	蛍光灯・併用形	
			平常時: FLR110X2, 非常時: FLR110X1		
設計	担当	検図	承認	図番	
単位	mm	第三角法		発行	

東芝ライテック株式会社

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・FLR110H/A/100専用です。(FLR100Hは使用できません。) 適合ランプ以外は使用しないでください。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。



防炎性能評価合格品