
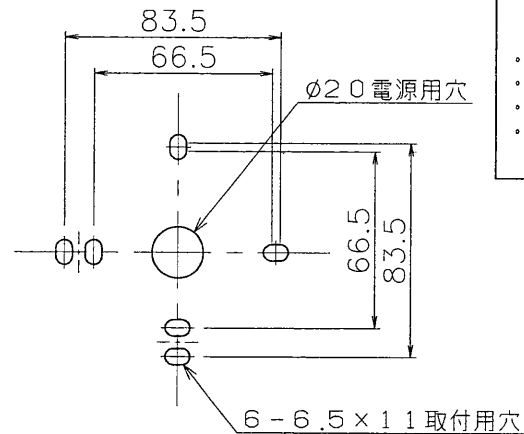


TOSHIBA

('99.3. 030)

2003.08. 003

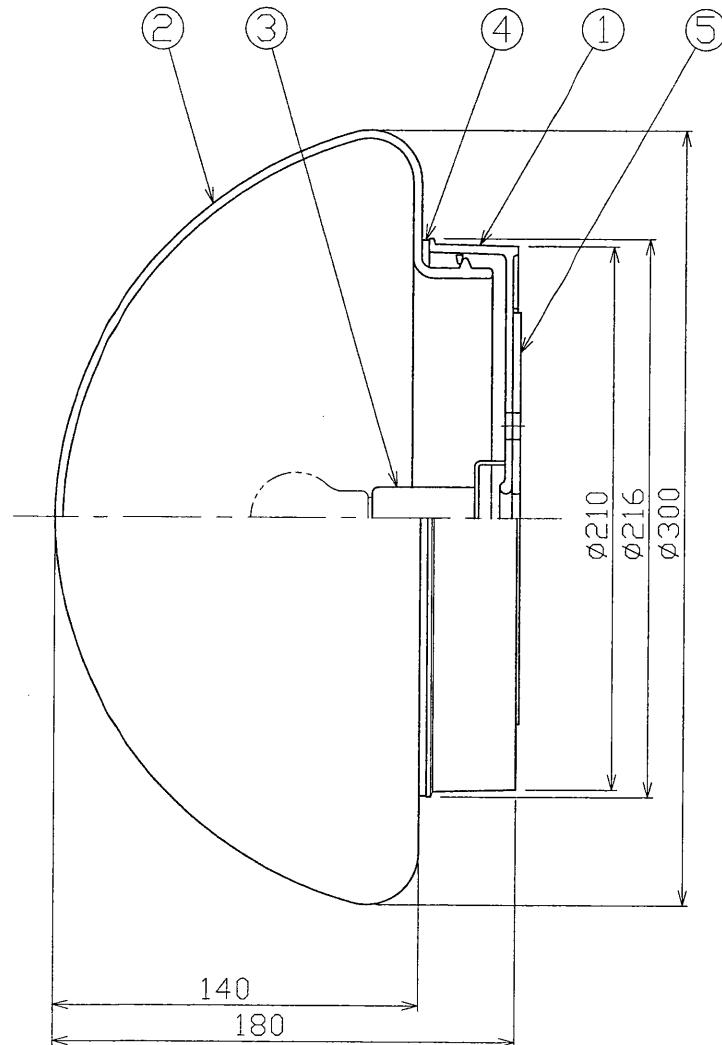

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	白色
2	グ ロ ー ブ	1	ガラス	乳 白 フロスト
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	D I S - 2 7 0 2 (E 1 7)
4	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
5	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、最高温度120℃以下の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・取付の際は取付面の凹凸を調べて平滑な面に取り付けてください。壁面に凹凸がある場合はパッキンとのスキマや電源穴部を防水シーリング剤でコーキングしてください。また背面から水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良、感電の原因となります。
- ・器具の取付位置には必ず、電源ボックスを設けてください。
- ・電源回路には必ず、漏電ブレーカーを設けてください。
- ・器具の表面は高温になりますので、人が容易に触れる恐れのない所に設置してください。
- ・器具はサウナストーブの真上やスチームの吹き出し口付近には、設置しないでください。過熱、損傷の原因となります。



サウナ向器具

(最高使用周囲温度120℃まで)

天井取付不可・床置取付不可

グローブ取付：ネジ込み方式

防 水 性 能 防 湿 ・ 防 雨 形

電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	品名
100	ミニクリプトンランプ KR100/110V 38W・W×1	1.9	IB-3819	東芝電球ブラケット
設計	担当	検図	承認	図番
林	林	清水	中山	L30090/E
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

※天井面、壁面から200mm以上はなして取り付けてください。