



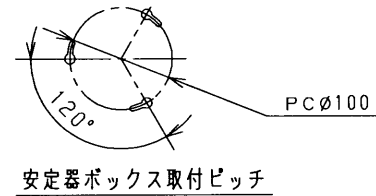


TOSHIBA ('99. 10. 009) 2006. 09. 009

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体 枠	1	SGC t1.2	洗 淨
2	反 射 笠	1	アルミ	複合膜処理
3	埋め込み枠	1	SGC t1.0	洗 淨
4	止め金具	4	SGC t1.6	洗 淨
5	トラス小ねじ	4	SUS	M4×10

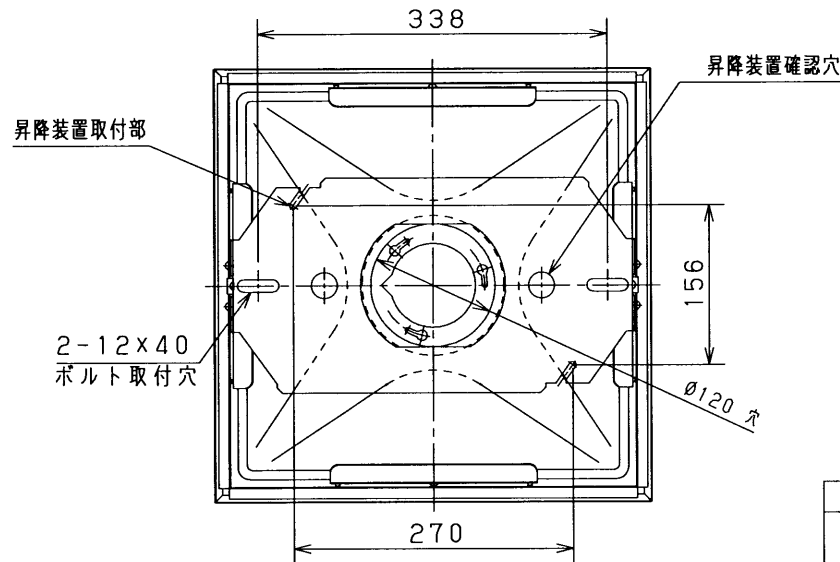


塗 装 : メラミン焼付塗装
塗 装 色 : ミルキーホワイト
5Y9/1

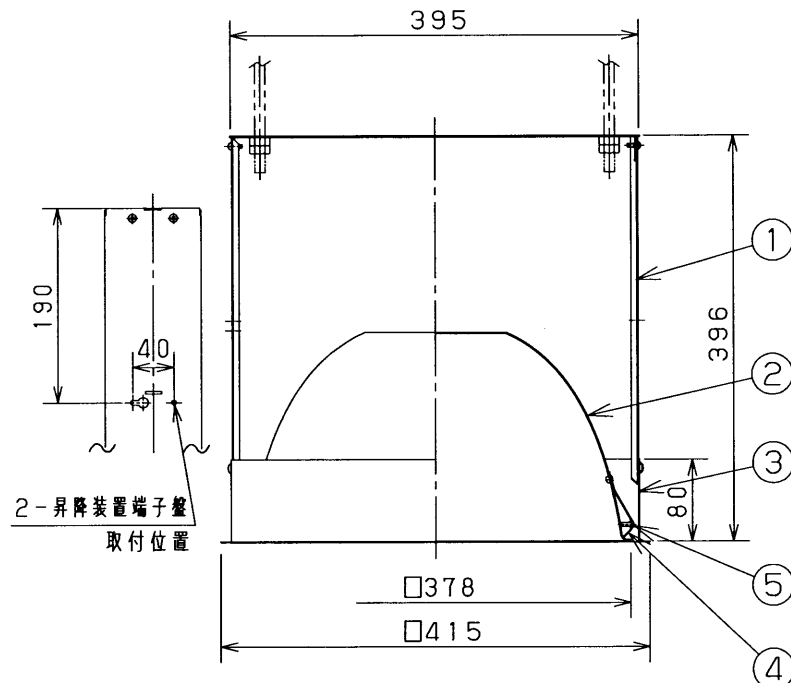

安全上のご注意	
⚠ 警告	・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・高温（35℃以上）高湿（85%以上）の場所では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。 ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
⚠ 注意	・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損・火災の原因となります。 ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
🙏 お願い	・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。 ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。 ・本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。 ・本体の取り付けはダブルナットで固定ください。 ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。 ・再始動に対しては、使用環境等により異なりますが30分近くかかる事があります。

この器具は安定器昇降式オートリレー付ダウンライトとして適合の昇降装置、安定器BOXと組合せてご使用ください。また、安定器別置形オートリレー付ダウンライトとして適合の昇降装置、ランプホルダー（Y39DD）と組合せてご使用ください。

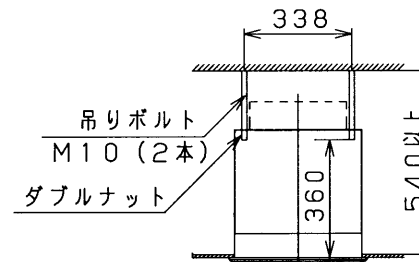

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
		3.5	DD-426N
安定器昇降式オートリレー付 ダウンライト本体部			
承認	担当	図 番	
松野	増田	AA2005-03027-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

DD-426-SLC→DD-426N

＜生産完了 2013年02月01日＞