

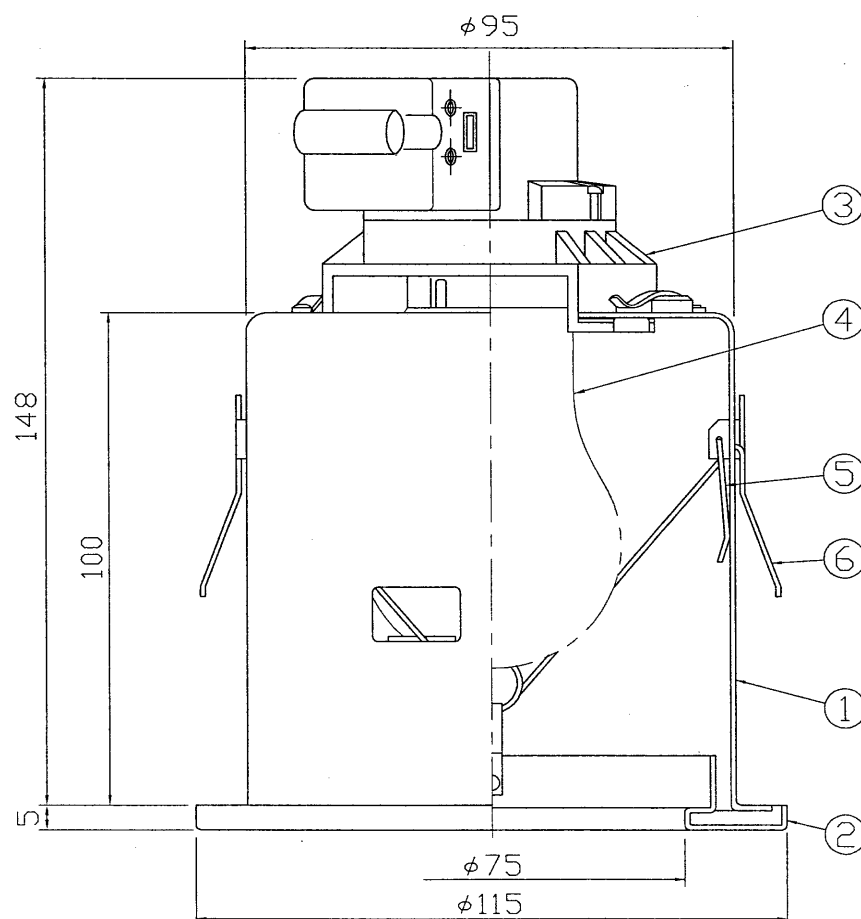


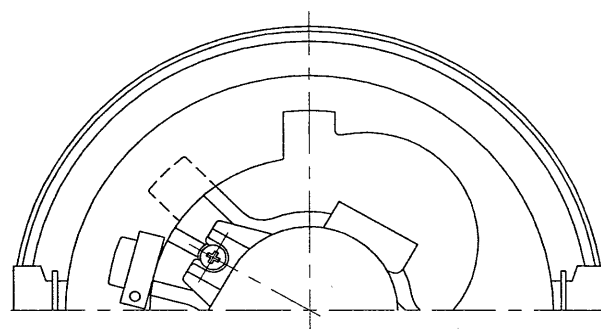


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC ± 0.6	メラミン焼付塗装 (内外面)
2	枠	1	SPC ± 0.8	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3014
4	ラ ン プ	1		100V38Wホフイトランプ
5	把 手	2	SWC	MFZn-C
6	取 付 金 具	2	SUS	
7				




埋込穴寸法

天井取付厚さ: 3~40 mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	
A	10 cm 以上
B	20 cm 以上
C	5 cm 以上

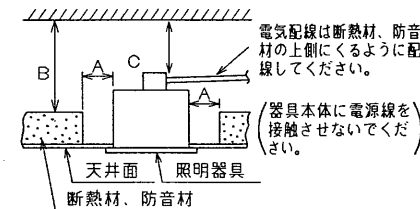

形 名	枠 仕 様
ID-750W	メラミン焼付塗装・白
ID-750B	ホフイブロンズヘヤーライン
ID-750C	銅色ヘヤーライン

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	一般照明用電球 40W以下	0.3	ID-750B C	東芝白熱灯 ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
伊丹	伊丹	渡辺	川口	L4046/G
単位 mm		第三角法		発行

東芝ライテック株式会社