

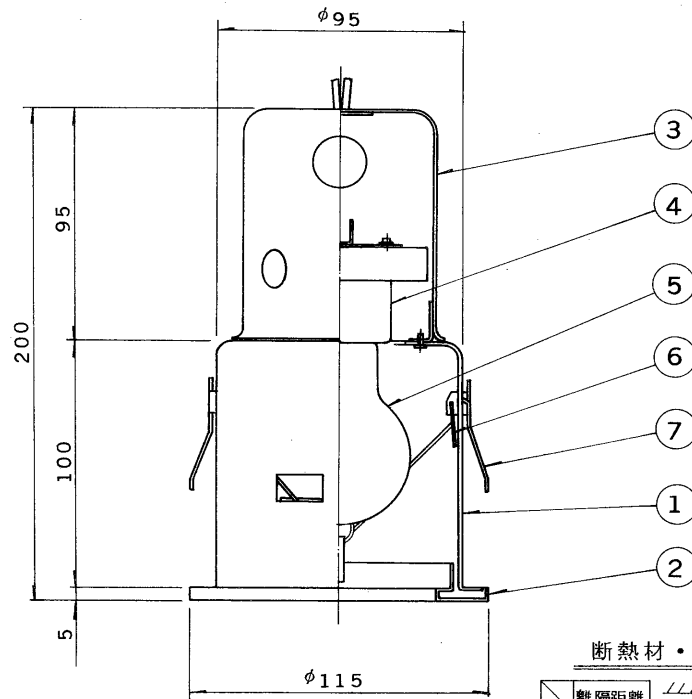


E 17035 A

S. 62. 10(D) 188

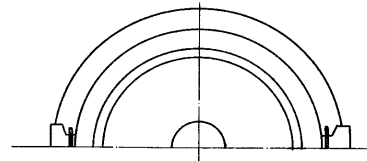


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	枠	1	SPC t0.6	下表参照
3	取付ボックス	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DC6212
5	ラ ン プ	1		100V40W ホワイトランプ
6	把 手	2	SWC	MFZn-C
7	取 付 金 具	2	SUS	
8				



埋 込 穴 寸 法

天井取付厚さ：3 部厚～40 部厚




防災性能評定合格品

配光番号：A-D31

形 名	枠
ID-750WNEM	メラミン焼付塗装・白
ID-750BNEM	ホワイトブロンズ仕上
ID-750CNEM	メラミン焼付塗装・銅色

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	
A	10 cm 以上
B	20 cm 以上
C	5 cm 以上

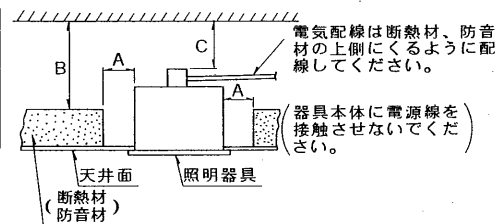

電圧	適 合 光 源	重量	形 名	品 名
100V	一般照明用電球 40W	0.6 kg	WNEM ID-750BNEM CNEM	東芝非常用照明器具（電源別置） 非常用白熱灯・併用形
設計	担当	検図	承認	図 番
伊	田	橋	裕	L7121/B
単位 mm	第三角法			発行
				東芝ライテック株式会社