



2-M10用ボルト穴

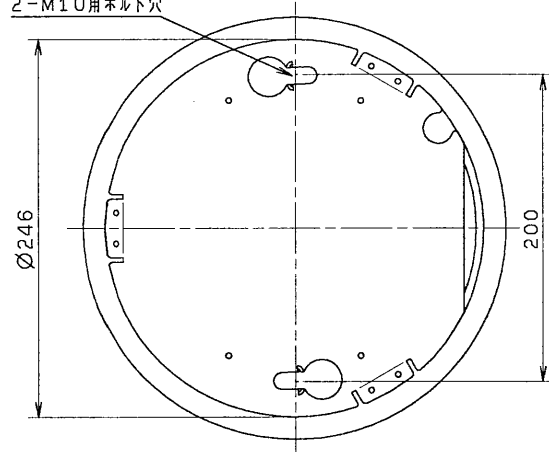

水平天井専用です。傾斜天井に取り付ける場合は、
斜天井用取付金具を別途お求めの上、ご使用ください。



仕様 昇降可能高さ：8m
昇降速度：約1.5m/分
接点容量：300V 15A
使用電圧範囲：オートリレー端子部
(定格電圧の±6%以内)
ロック機構付

モーター


DDU-255M-100	DDU-255M-200
単相100V 3W	単相200V 3W
50/60Hz	50/60Hz
操作用定格電流0.28A	操作用定格電流0.14A
連続使用時間 15分	

適合ランプ

HIDランプ
150W~250W

結線図

昇降装置部

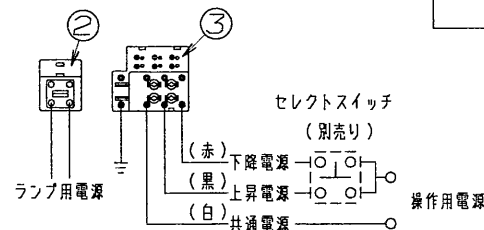

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	モーター	1		単相3W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	1リア	SL端子 2P
3	操作用端子台	1	1リア	SL端子 3P
4	ランプソケット	1	磁器	E39
5	反 射 板	1	アルミ	銀色鏡面仕上
6	化 粧 枠	1	ADC	アクリル鏡付塗装 ホワイト(5Y9.3/0.5)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	Ø1.0
8	接 点	2set	Ag-Ni	銀合金

安全上のご注意

△警告	- 軒下・通路等の風あたる場所、振動の激しい場所、雨あたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 - 高温(35℃以上)、高湿(85%以上)の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 - ワイヤーがよじれさま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 - ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。 - 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。 - 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。 - 必ず器具に合った適正電圧(100V、200V)を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の焼損、火災の原因となります。
	15分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。 - 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
△注意	- アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。おズレ施工されますと昇降不能となります。 - 操作回路とランプ回路とは、それぞれ別プレーカーを設けてください。 - 天井内寸法
お願い	M10 アンカーボルト ピッチ 天井穴埋込み寸法 おズレ施工禁止

電圧 V		質量 Kg	形名	DDU-255M-100	
100		4.6	品名	DDU-255M-200	
200			オートリレー付きダウンライト		
設計	担当	検図	承認	図番	H8365/A
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	