





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (内外面)
2	枠	1	SPC t0.8	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3014
4	ラ ン プ	1		100V57Wホワイトランプ
5	把 手	2	SWC	MFZn-C
6	取 付 金 具	2	SUS	
7				

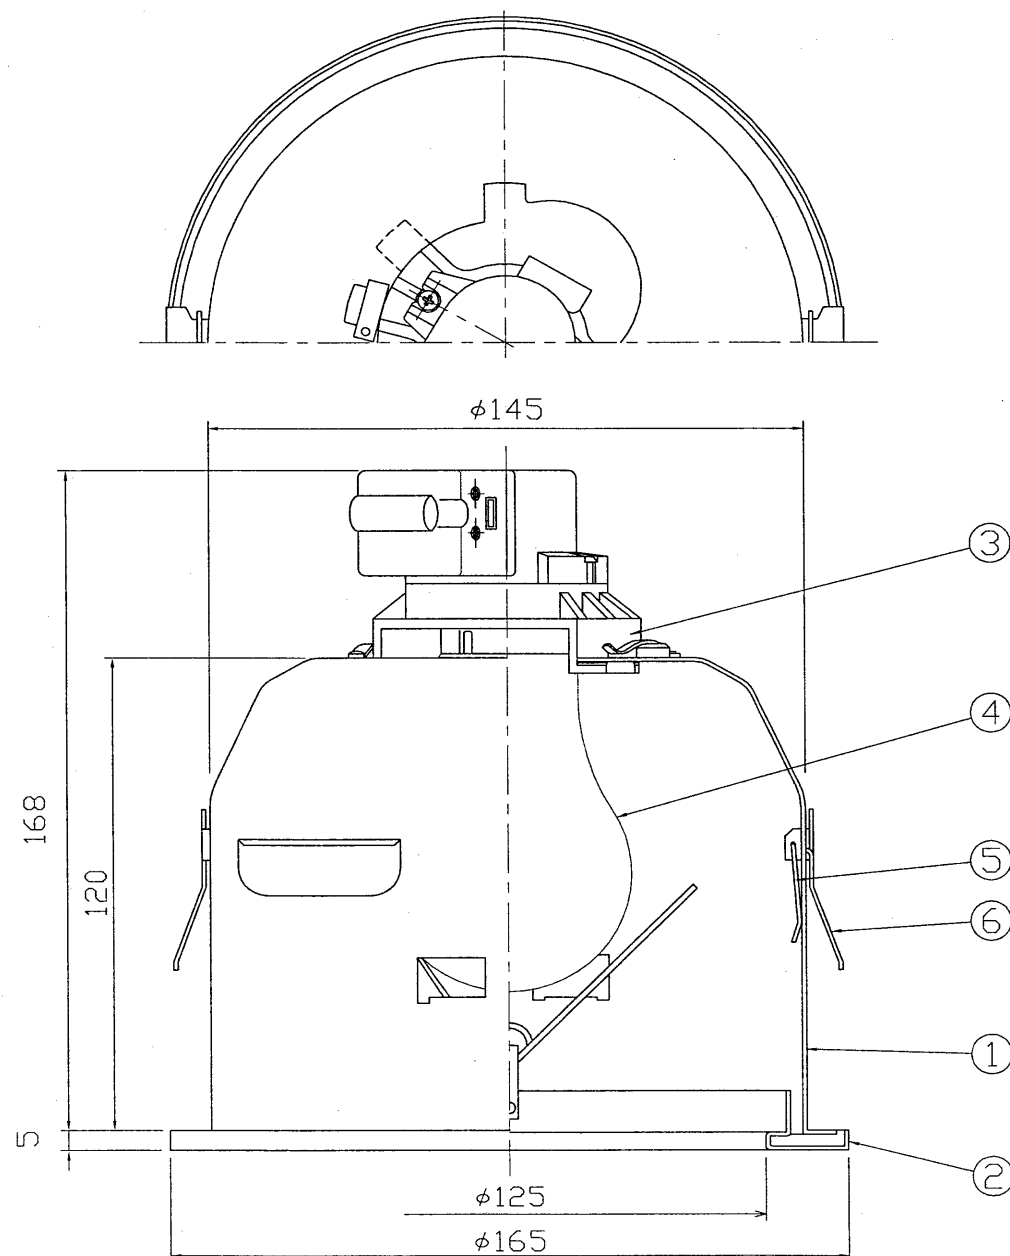


埋込寸法

天井取付厚さ：3～40mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

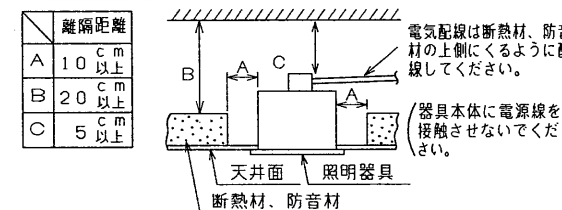

形 名	枠 仕 様
ID-770W	メラミン焼付塗装・白
ID-770B	ホワイトブロンズヘヤーライン
ID-770C	銅色ヘヤーライン

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	一般照明用電球 60W以下	0.5	ID-770B C	東芝白熱灯 ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
伊丹	橋本	渡辺	川口	L4048/H
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	