



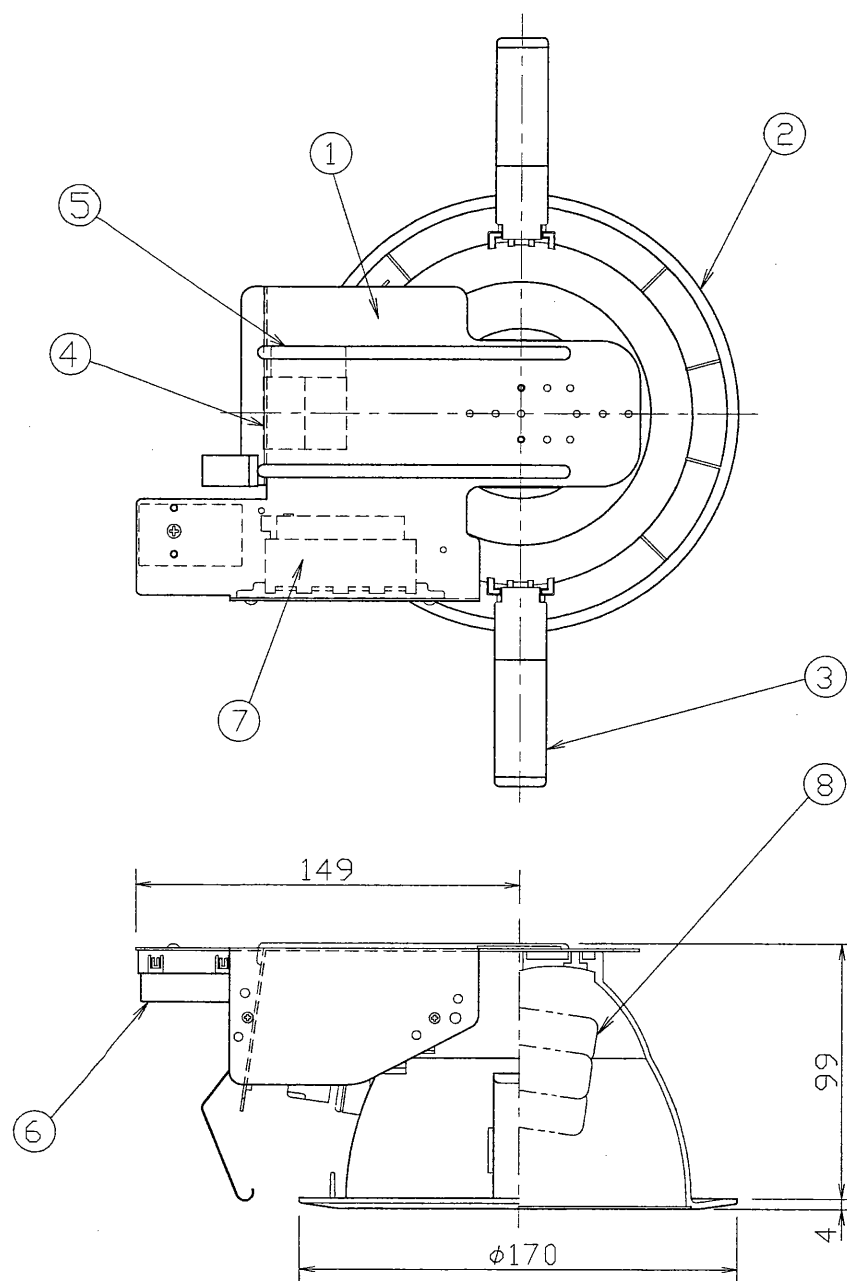


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC t1.0	
2	反 射 鏡	1	PBT	白
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6431
5	電子スタータ	1		ES-9/27P
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	安 定 器	1		FBC-15154
8	ラ ン プ	1		FDL13ワット




埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5~25mm



△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

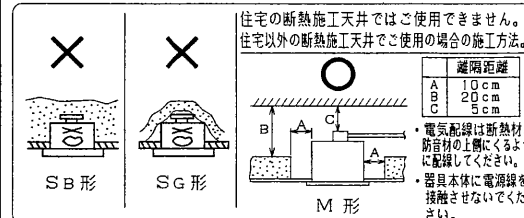

公共施設 FRS13A-D131に適合 屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	
			FLD-1397(W)-EL	
100	FDL13W用	0.7	品名	東芝蛍光灯埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
松田	大里	陳川	丸山	F85230/E
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社