
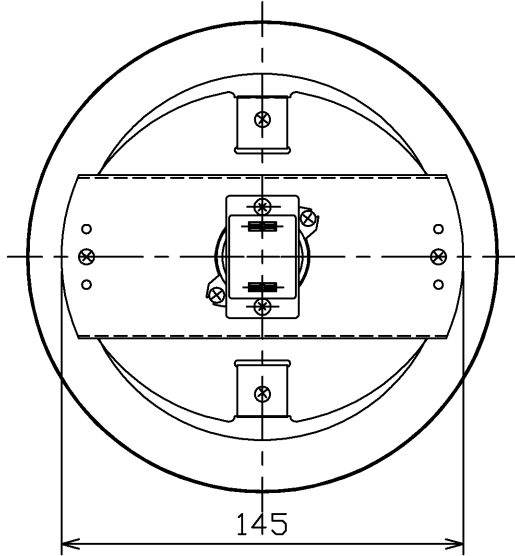
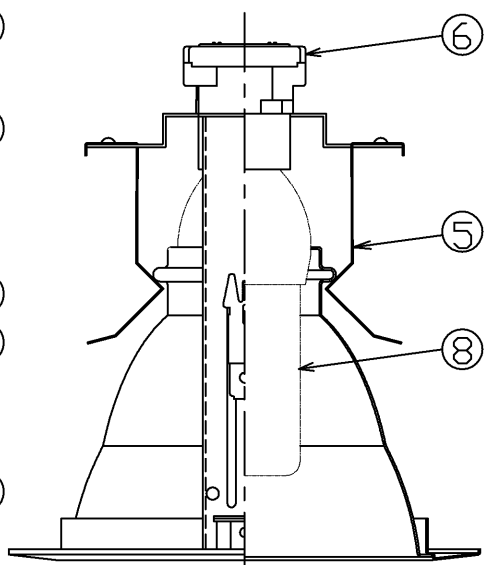
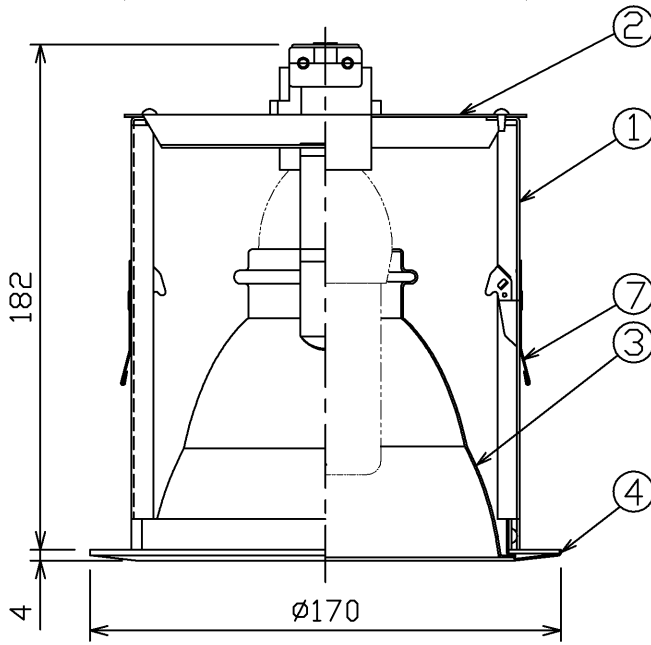


埋込み穴寸法
天井取付け厚さ: 3mm~45mm



(ご注意)
 ・当社照明制御システム(MESLなど)との組み合わせ使用はできません。
 ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
 ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご利用ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC(防塵密封めっき鋼板) t1.0	—
2	天 板	1	SGC(防塵密封めっき鋼板) t1.0	—
3	反 射 鏡	1	AIP(アルミニウム) t0.8	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	CGC(鋼板) t0.6	白
5	板 ば ね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DIS-2031
7	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
8	ラ ン プ	1	—	EFD23ワット

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)壁面には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。(ネオボールZ D形 23W)
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損・発煙の原因となります。

×

SB形

×

SG形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

距離距離
A 10cm
B 20cm
C 5cm

・電気配線は断熱材、断熱材の上側に沿うように配線してください。
・器具本体に電源線を接触させないでください。

M形

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	ネオボールZ D形 EFD23W用	0.5	BFD-20000
承認	担当	図番	品名
松野	林	AA2011-01182-01	東芝電球形蛍光灯ダウンライト
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2014年10月02日>