

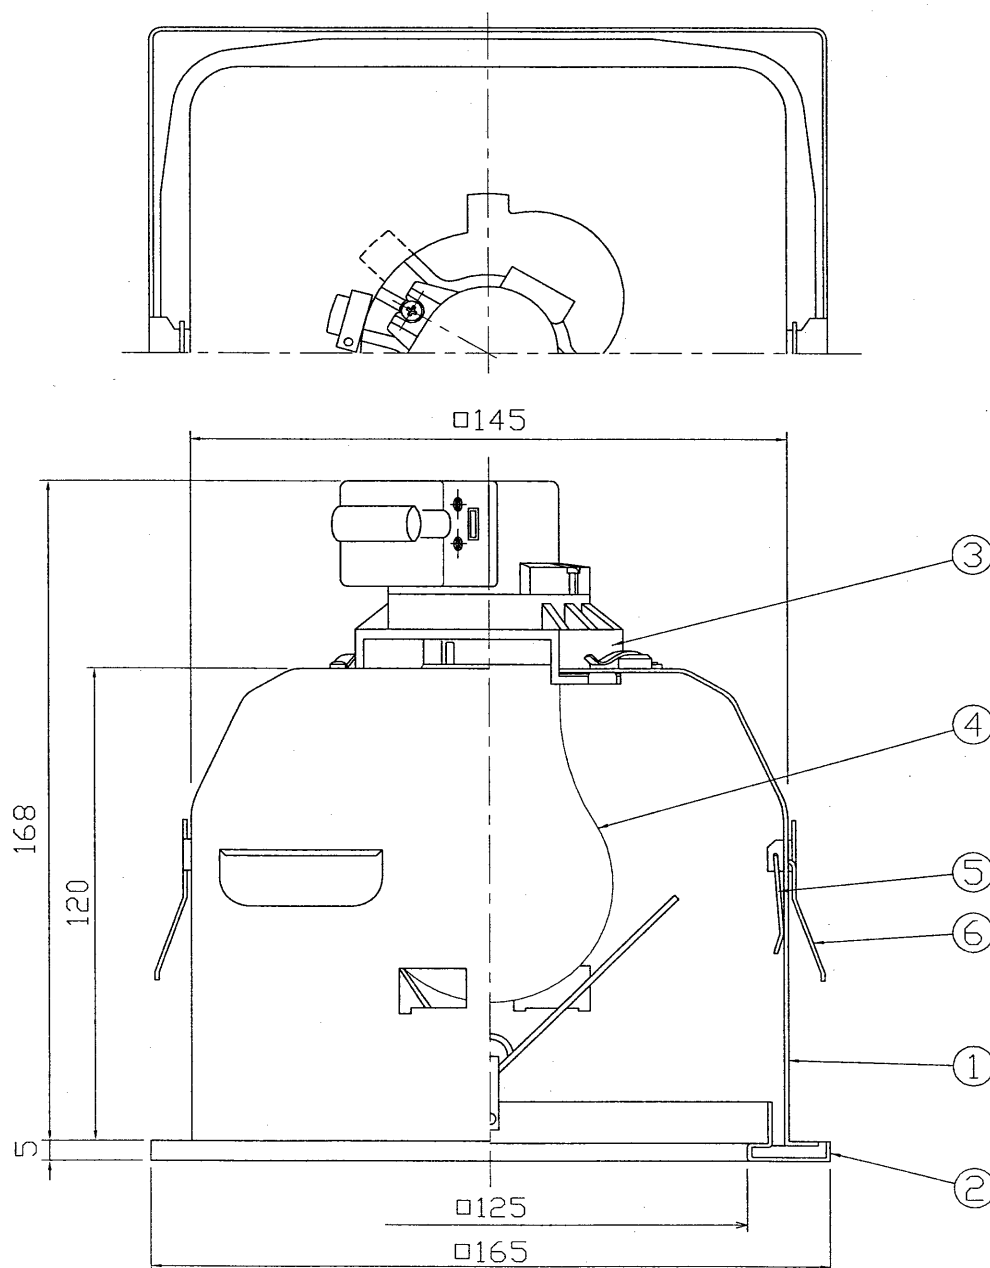





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装（内外面）
2	枠	1	SPC t0.8	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3014
4	ラ ン プ	1		100V57Wホワイトランプ
5	把 手	2	SWC	MFZn-C
6	取 付 金 具	2	SUS	
7				



埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～40mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

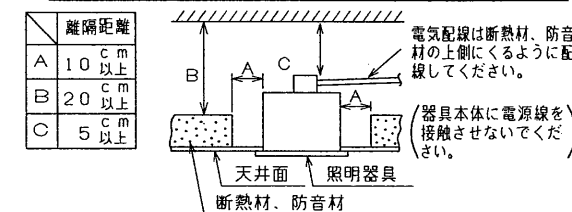

形 名	枠 仕 様
ID-775W	メラミン焼付塗装・白
ID-775B	ホワイトブロンズヘヤーライン
ID-775C	銅色ヘヤーライン

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	一般照明用電球 60W以下	0.6	ID-775W B C	東芝白熱灯 ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
伊 丹	橋 本	渡 辺	川 口	L4049/H
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		