


⚠ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質・変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPC	クロメート
2	フ ラ ン ジ	1	ADC	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3006(E26)
4	前 面 ガ ラ ス	1	ガラス	透明
5	本 体	1	ADC	下表参照
6	ア ー ム	1	ADC	下表参照
7	コ ー ド	1	キャブタイヤ	黒
8	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)
9	本体パッキン	1	EPT	黒
10	ア ー ス ね じ	1	BsBM	M4

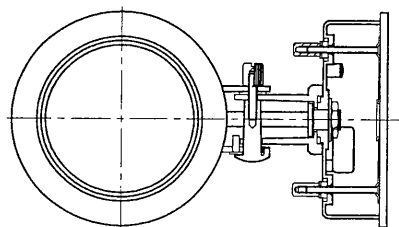

本体の角度調整範囲


- ・本体の角度調整を行う際は、必ず化粧ナット又は取付ねじをゆるめてゆっくりと動かしてください。調整後化粧ナット又は取付ねじを締めて固定してください。(ドライバーで増し締めしてください。)

△ 注意


点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますのでを触れないでください。やけどの原因となります。

△ 警告

本体は無理に動かさないでください。破損、感電、火災の原因となります。

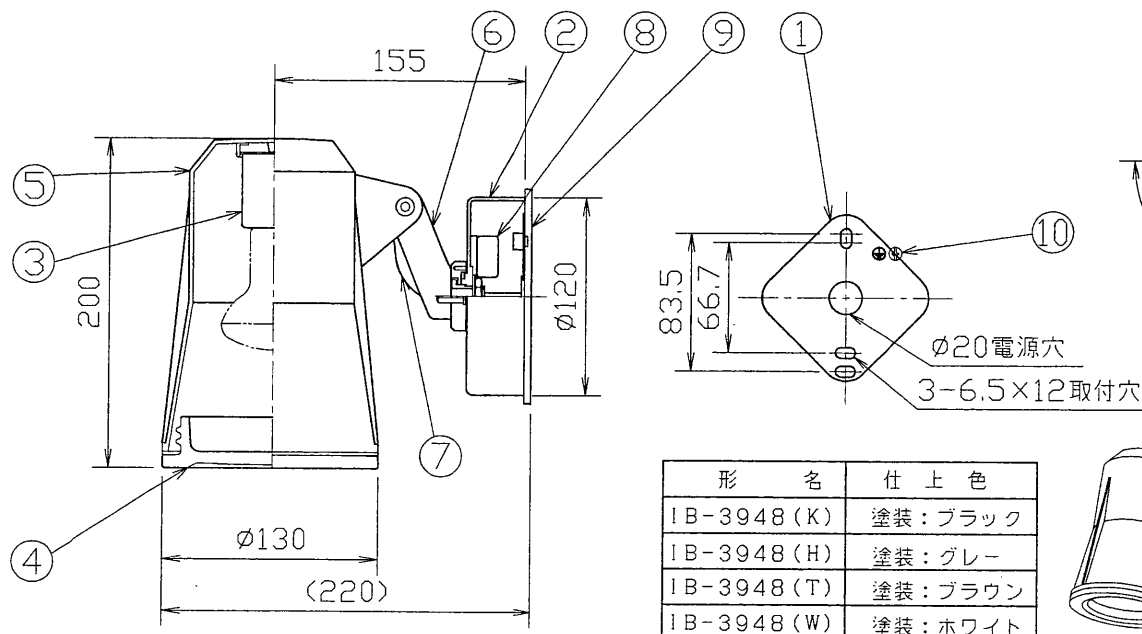

形 名	仕 上 色
IB-3948 (K)	塗装：ブラック
IB-3948 (H)	塗装：グレー
IB-3948 (T)	塗装：ブラウン
IB-3948 (W)	塗装：ホワイト

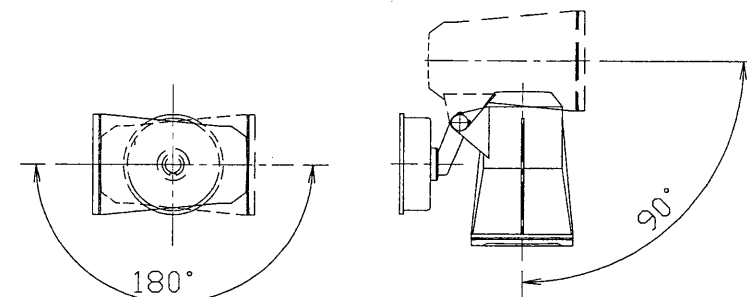

前面ガラス取付：ネジ込み方式
壁面取付可
天井・床置取付不可

防水性能		防雨形	
電圧	質量(kg)	形 名	(K) (H) (T) (W)
100	1.6	IB-3948	
設計		品 名	東芝電球ブラケット
担当		検図	承認
林		清水	中嶋
単位 mm		第三角法	図 番
			L30116/E
東芝ライテック株式会社			