



E17035A


S. 62. 9. 188

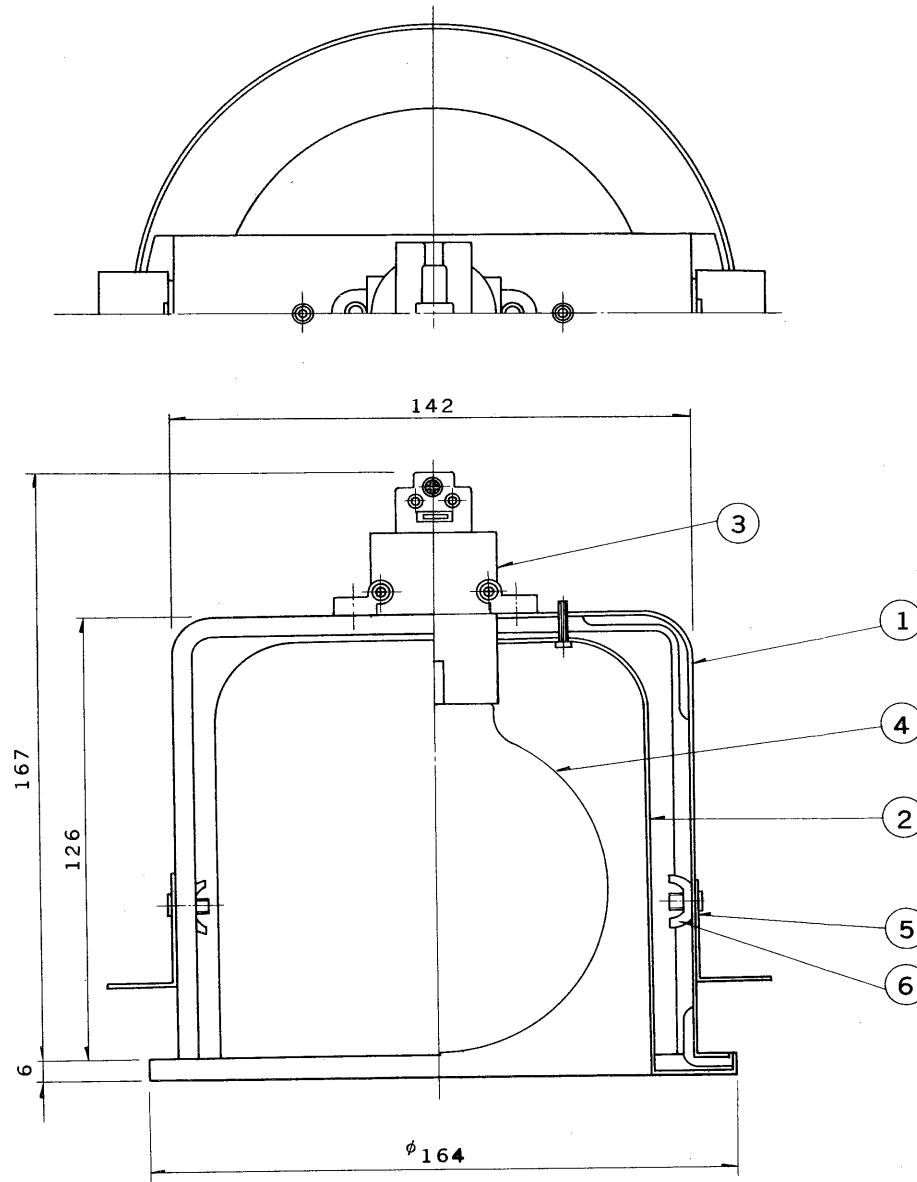

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPG t1.2	
2	反 射 板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3011
4	ラ ン プ	1		100V60Wホワイトボール® G95
5	取 付 金 具	2	S P C	M F Z n - C
6	蝶 ナ ッ ト	2		M F Z n - C
7				
8				




埋込寸法



天井取付厚さ 3mm~30mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

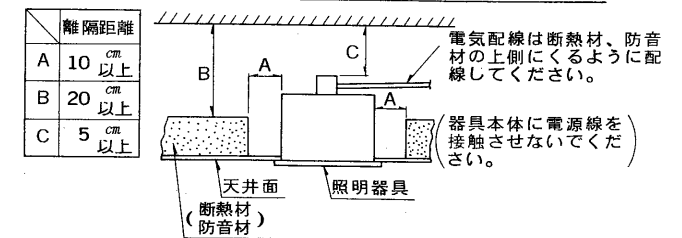

電圧	適合光源	重量	形名	ID-7023
100V	ホワイトボール® G95 60W以下	0.6 kg	品名	
設計	担当	検図	承認	L4053/E
伊丹	伊丹	伊丹	伊丹	
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社