


直付連結使用例

A寸法は30mmを超えないようにして下さい。
取付ボルトの器具内寸法

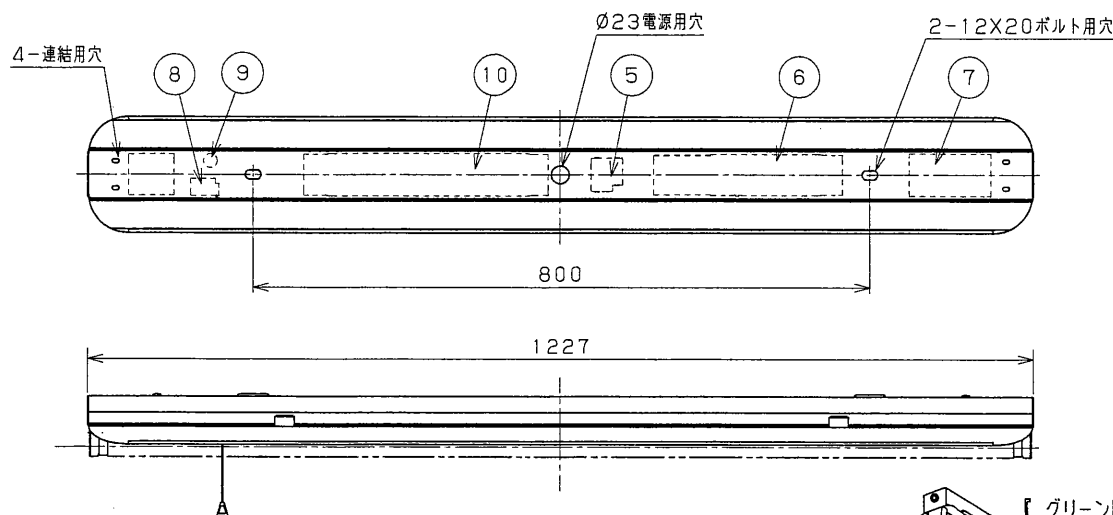


- 注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 非常時FHF32×1灯点灯。(ランプ全光束3520lmの50%点灯です。)


安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

結線図

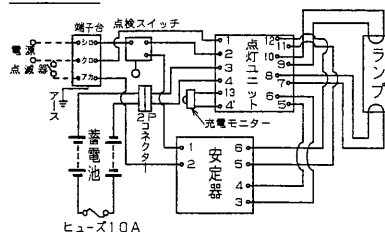

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

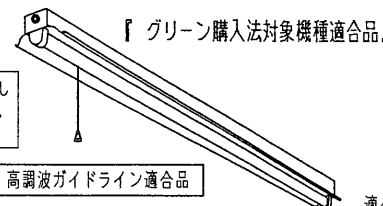

高周波ガイドライン適合品



評定番号LAFH-02 防災性能評定合格品




3AF-01



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-01

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35 白	
2	反射笠	1	CGC t0.35 白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5202
4	ラッチ	2	PBT	
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		32FHU-103-6GM-S (100V用)
6	点灯ユニット	1		32FHU-203-6GM-S (200V用)
7	蓄電池	1		4・2NR-CX-S
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	安定器	1		(100V用)
10	安定器	1		(200V用)
11	ランプ	1		FHF32ワット

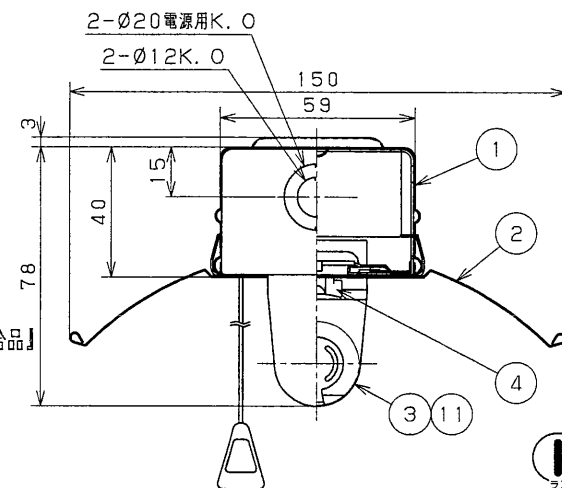

適合連結金具 直付用C-79 公共施設用 K1-FSR2-321に適合

組合せ形名	本 体	反射笠形名
FHTS-41107K-PH	FHTS-41107-PH	R-4122S

充電モニター付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100	PH	3.0	FHTS-41107K-PH	電子式
200				東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
				東芝階段通路誘導灯
				平常時: FHF32×1, 非常時: FHF32×1
設計	担当	検図	承認	図番
発行				
単位	mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社