



E 17035 A

S. 62.9.188

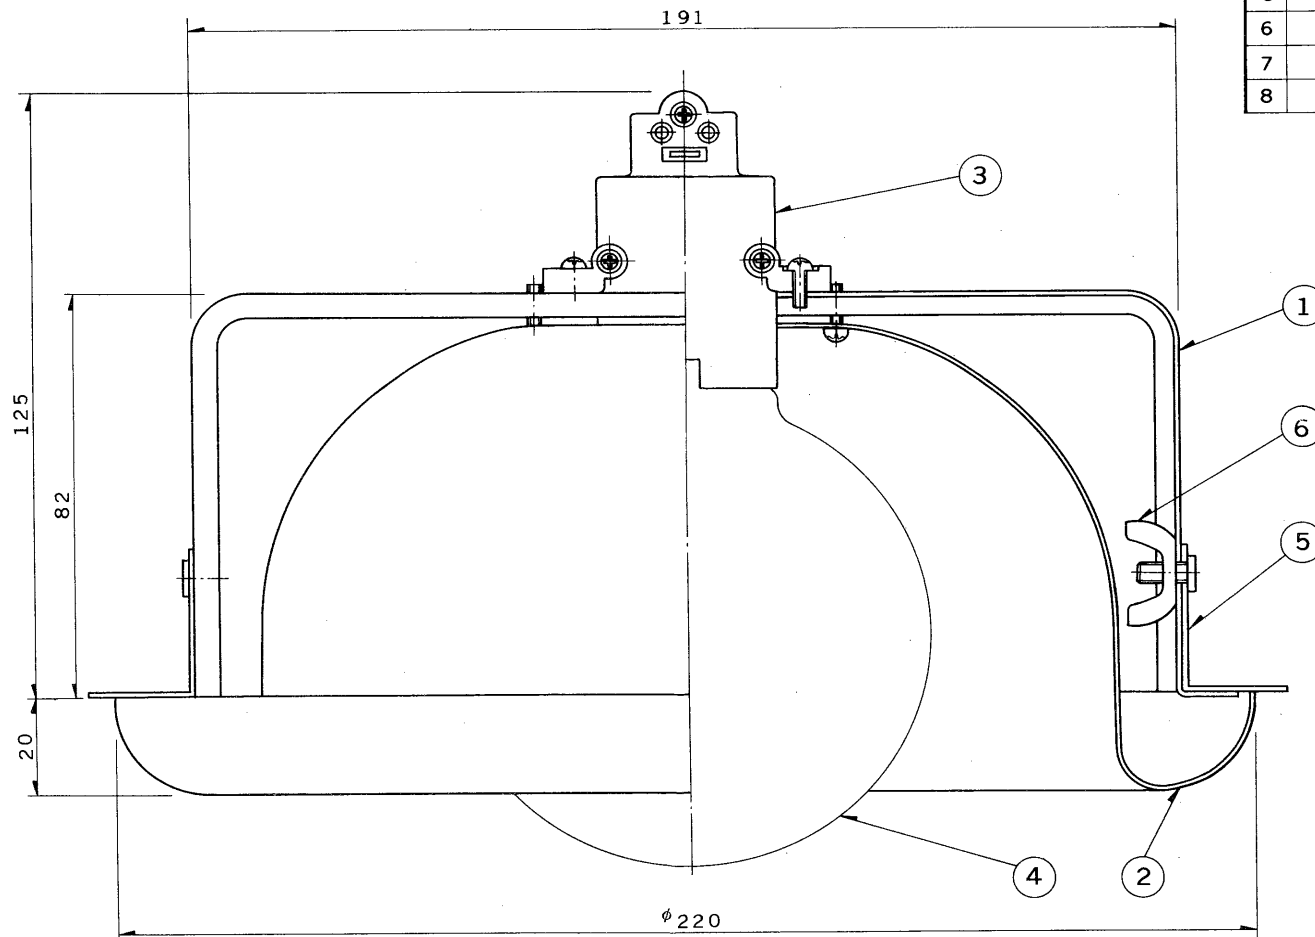


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPG t1.2	MFZn-C
2	反 射 板	1	SPC t0.8	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3011
4	ラ ン プ	1		100V57W ホワイトボールG95
5	取 付 金 具	2	S P C	MFZn-C
6	プレス蝶ナット	2		MFZn-C
7				
8				




埋 込 穴 寸 法

天井取付厚さ 3mm～78mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

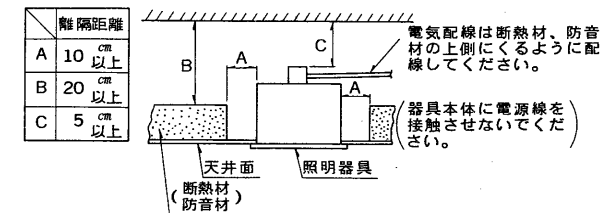

形 名	反 射 板
ID-7027GL	メタリック焼付塗装・金色
ID-7027SL	メタリック焼付塗装・銀色
ID-7027W	メラミン焼付塗装・白色

電圧	適 合 光 源	重量	形 名	品 名
100V	ホワイトボール® G95 60W以下	0.6 kg	ID-7027GL SL W	東芝電球埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
伊 田	伊 田	伊 田	伊 田	L4083/H
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社