

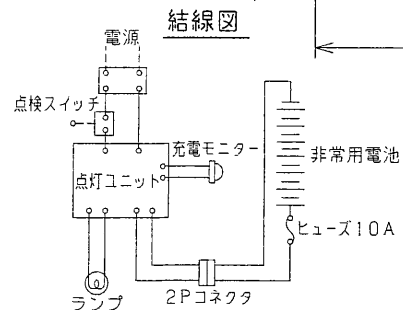
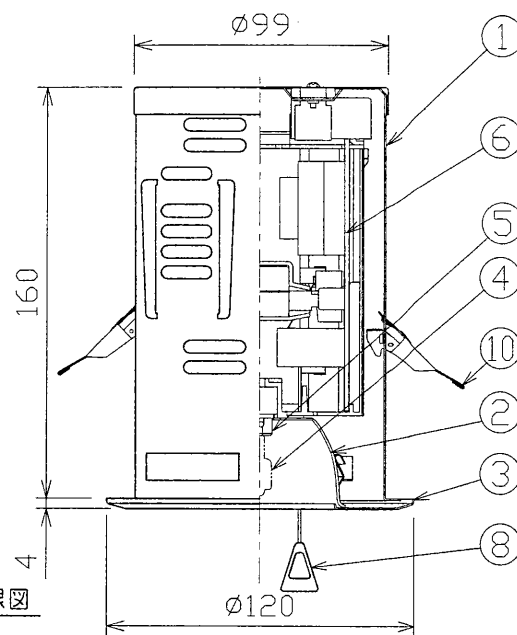
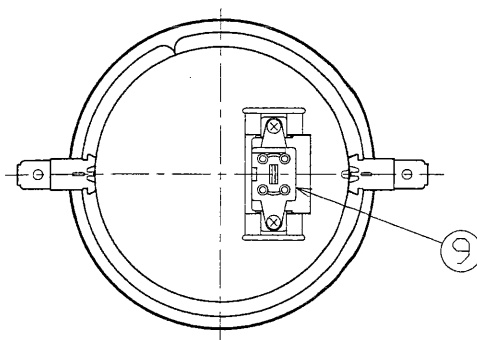


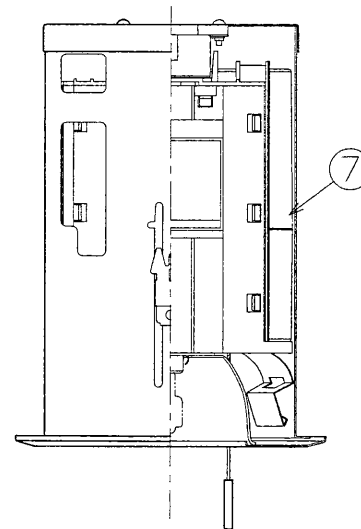


△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

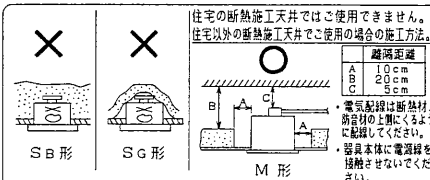

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	アルミ t0.9	銀色鏡面
3	化粧枠	1	CGC t0.6	白
4	ランプ	1		JB8.4V30W
5	ソケット	1	磁器	DIS-0103
6	点灯ユニット	1		301U-7S1001-R
7	非常用電池	1		7NR-CY-BE (8.4V3000mAh)
8	点検スイッチ	1	塩ビ	
9	端子台	1	コリア	PCT-1
10	取付金具	2	SUS	

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

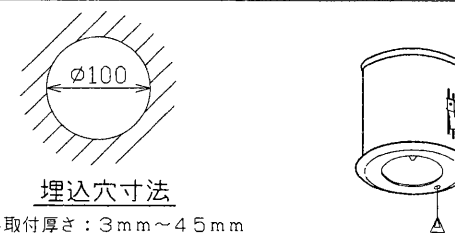

- 注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3.化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4.化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、パネを片側づつはずしてください。

低天井用

公共施設 K1-IRS4-J30に適合 (光束比：76%)

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ミニハロゲンランプ JB8.4V30W	1.2	IEM-30221
品名 東芝非常用照明器具(電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時：JB8.4V30WX1			
図番 L7427/C			
設計	担当	検図	承認
五島	大車	田中	松野
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社



評定番号 LALH-01