



E17035A


TOSHIBA

'96.8. 003


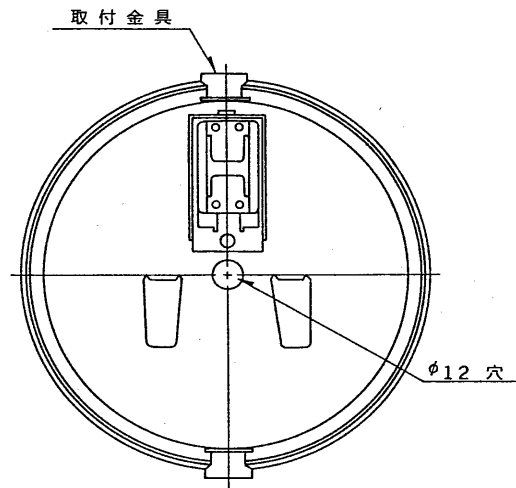


埋込穴寸法

天井取付厚さ：10 ㎜～45 ㎜



注) 非常時のみ点灯 充電モニター付 (光束比：76%)

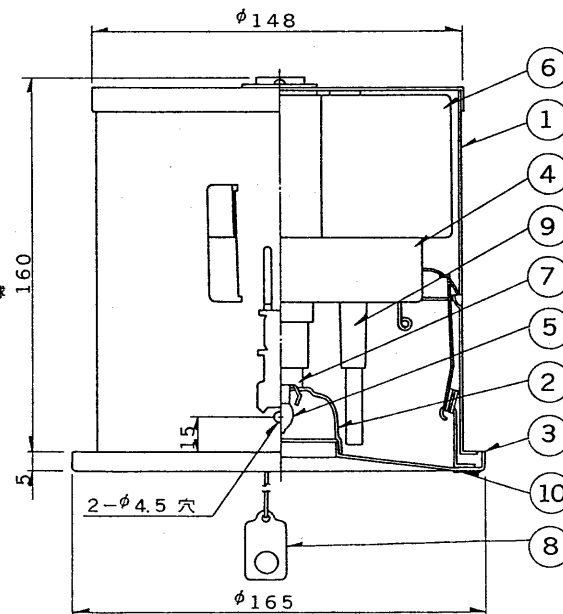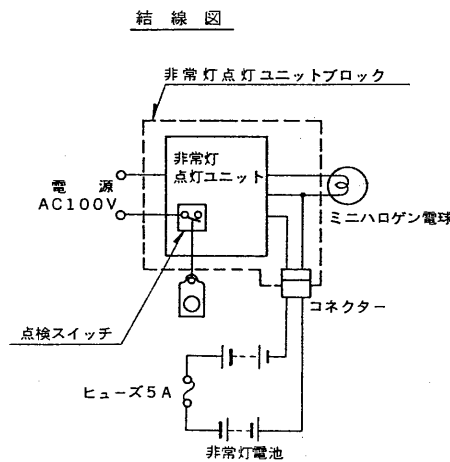

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPG t0.6	
2	反 射 板	1	アルミ t0.6	
3	化 粧 枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	点灯ユニット	1		231U-103-10 GM
5	非 常 用 電 球	1		12V23W (ミニハロゲン電球)
6	非 常 灯 電 池	1		10NR-C-RE (12V1800mAh)
7	ソ ケ ッ ト	1		DIS-0101
8	点検スイッチ	1		
9	充電モニター	1		LED (緑色)
10	防災性能評定マーク	1	アート紙	

電圧	適合光源	質量	形名
100V	ミニハロゲン電球 12V23W	1.8 kg	IEM-2322C
設計	担当	検図	承認
図番	発行	—	—
単位	mm	第三角法	

東芝ライテック株式会社