



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A S. 62.11(D)003


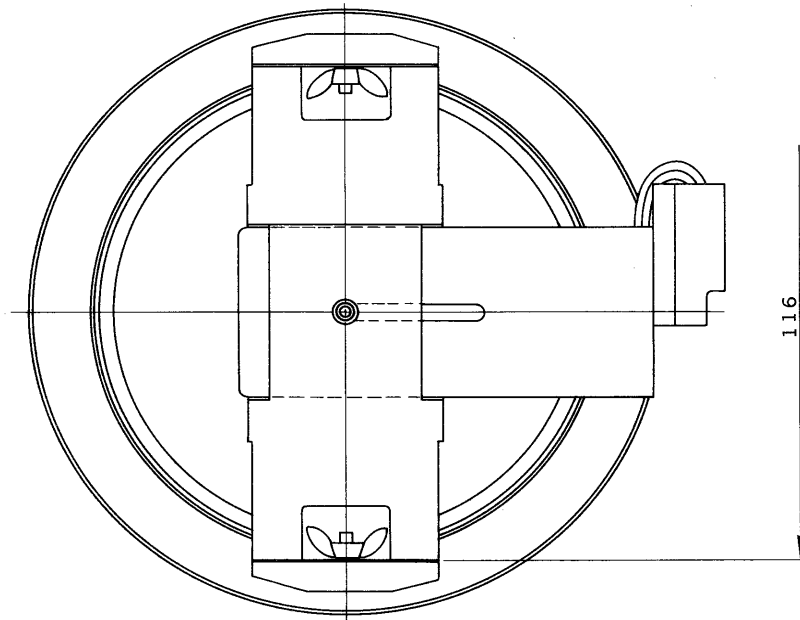


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPG t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	アルマイト仕上、パツフル付(黒)
3	化 粧 枠	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-2702
5	ソ ケ ッ ト 台	1	SPG	
6	端 子 台	1		DT-54
7	取 付 金 具	2	SUS	
8	化 粧 ね じ	1		M4
9	V バ ネ	2		




埋込寸法

天井取付厚さ：3～30mm

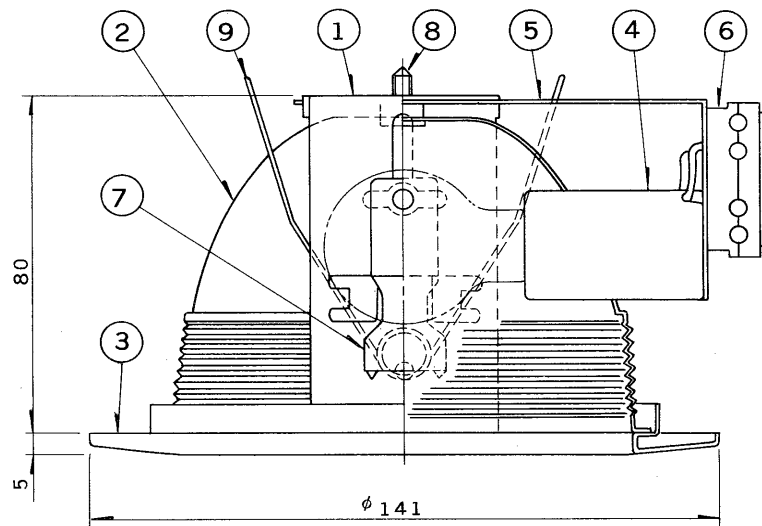

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

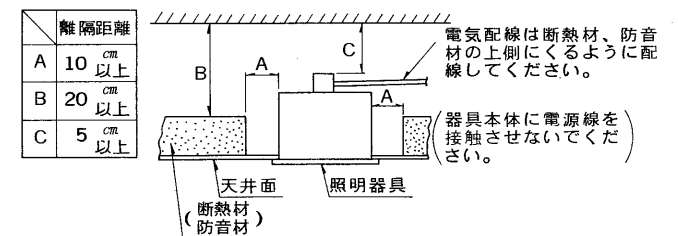

電圧	適合光源	重量	形名	ID-7200		
100V	ミニクリプトランプ KR100/110V 60W FPS35	0.3 kg	品名	東芝白熱ダウンライト		
設計	担当	検図	承認	図番	L4251/A	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		