


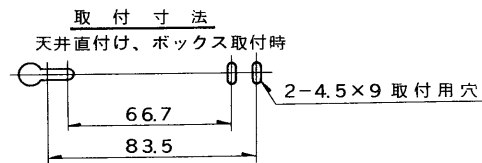
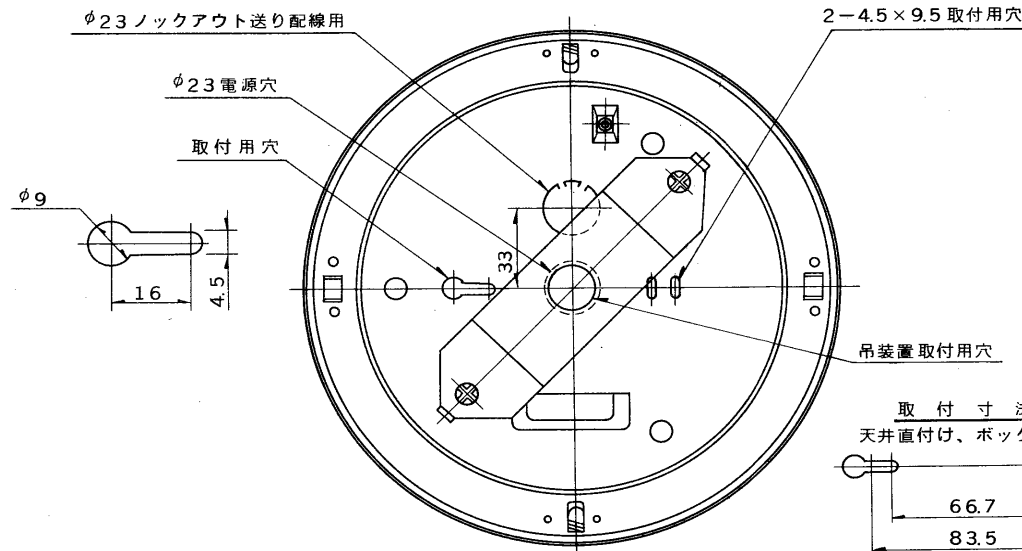


E17035A S. 63. 4. 003

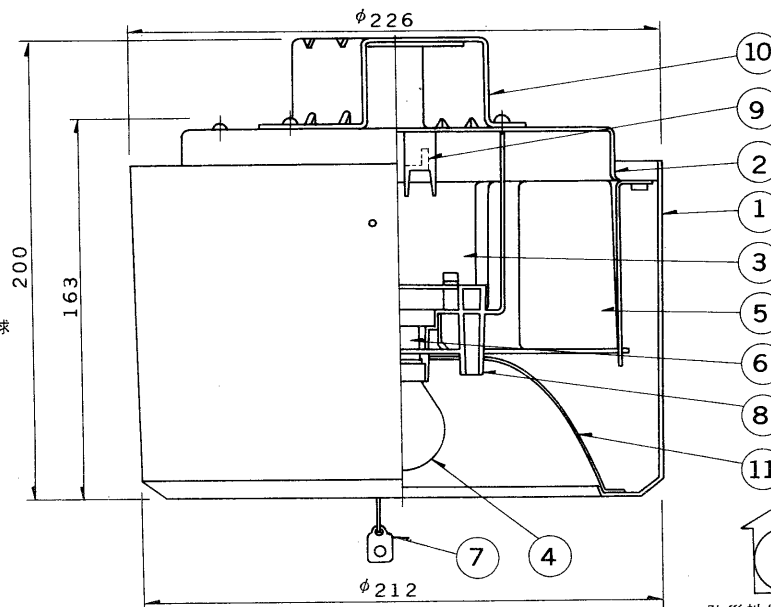

結線図

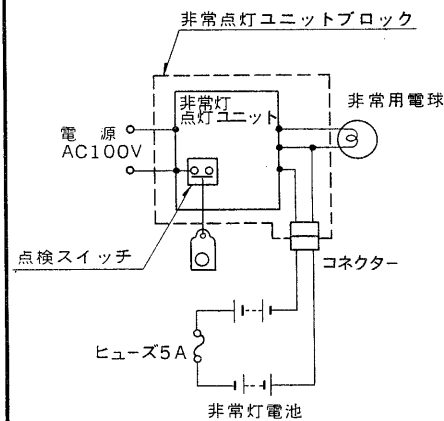

防災性能評定合格品
特殊配光

- 注) 1. 非常時のみ点灯します。
2. パイプ吊りする場合は専用の吊装置 (形名: EF-1、EF-2) をご使用ください。
3. 天井直付け、ボックス取付けする場合は ⑩ アダプターをはずしてご使用ください。
4. 常時振動のある場所、振動の激しい場所には使用しないでください。

充電モニター付			(光束比: 76%)	
電圧	適合光源	重量	形名	IEM-4084N
100V	非常用電球 8.4V 40W	2.9 kg	品名	
			東芝非常用照明器具(電池内蔵) 非常用白熱灯専用形	
設計	担当	検図	承認	図番
				L7304/A
単位	mm	第三角法		
 東芝ライテック株式会社				