


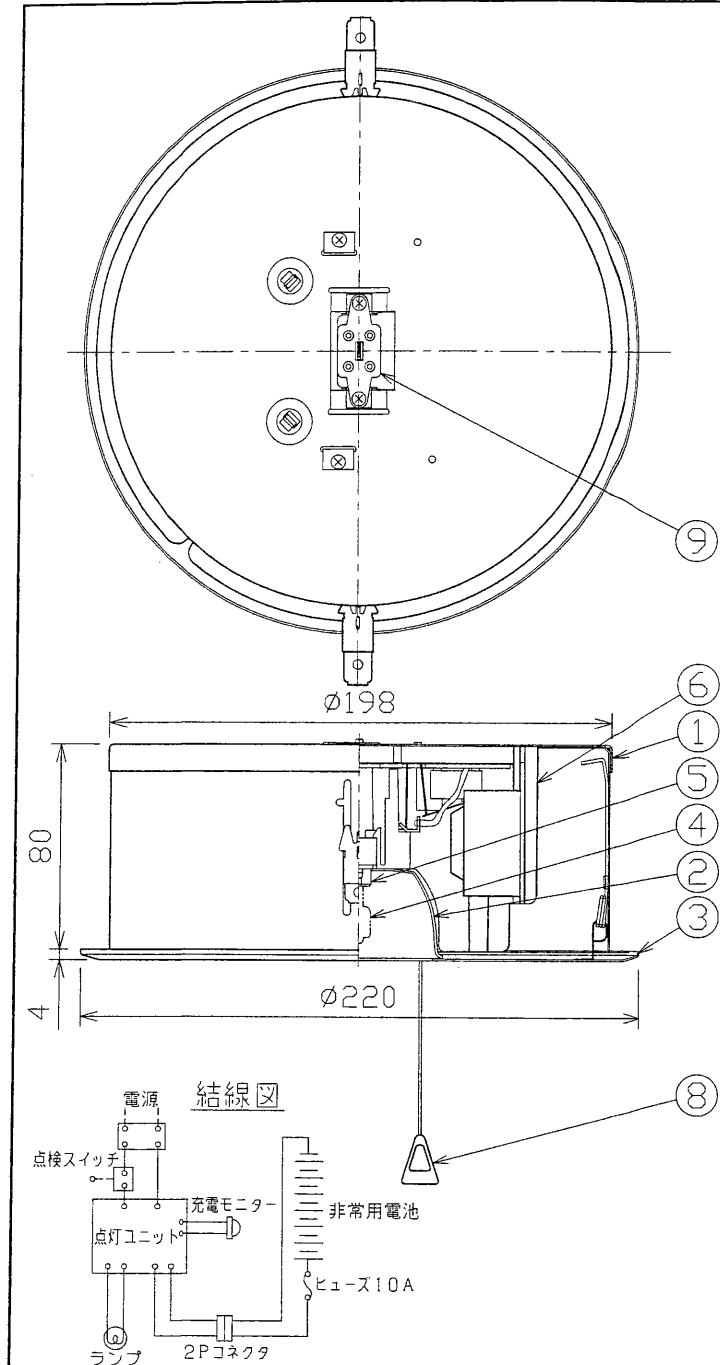

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

断熱距離	
A	10cm
B	20cm
C	5cm


・電気配線は断熱材、断熱材の上側に置くように配線してください。

・器具本体に電線線を接触させないでください。

× SB形 × SG形 × M形


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	アルミ t0.9	銀色鏡面
3	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	ランプ	1		JB8.4V30W
5	ソケット	1	磁器	DIS-0103
6	点灯ユニット	1		30IU-7S1002-RN
7	非常用電池	1		7NR-CY-RN(8.4V3000mAh)
8	点検スイッチ	1	塩ビ	
9	端子台	1	ポリア	PCT-1
10	取付金具	2	SUS	

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



埋込穴寸法

天井取付厚さ：3mm～25mm



- 注) 1. この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2. 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3. () 内の数値は参考寸法です。

低天井用

(光束比：76%)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ミニハロゲンランプ JB8.4V30W	1.6	LEM-30624
設計	担当	検図	承認
⑤	⑤	⑤	⑤
単位 mm	第三角法	発行	

品名 東芝非常用照明器具(電池内蔵)
白熱灯・専用形
非常時: JB8.4V30WX1
L7450/C

東芝ライテック株式会社



評定番号 LALH-01