




TOSHIBA

98.4 003

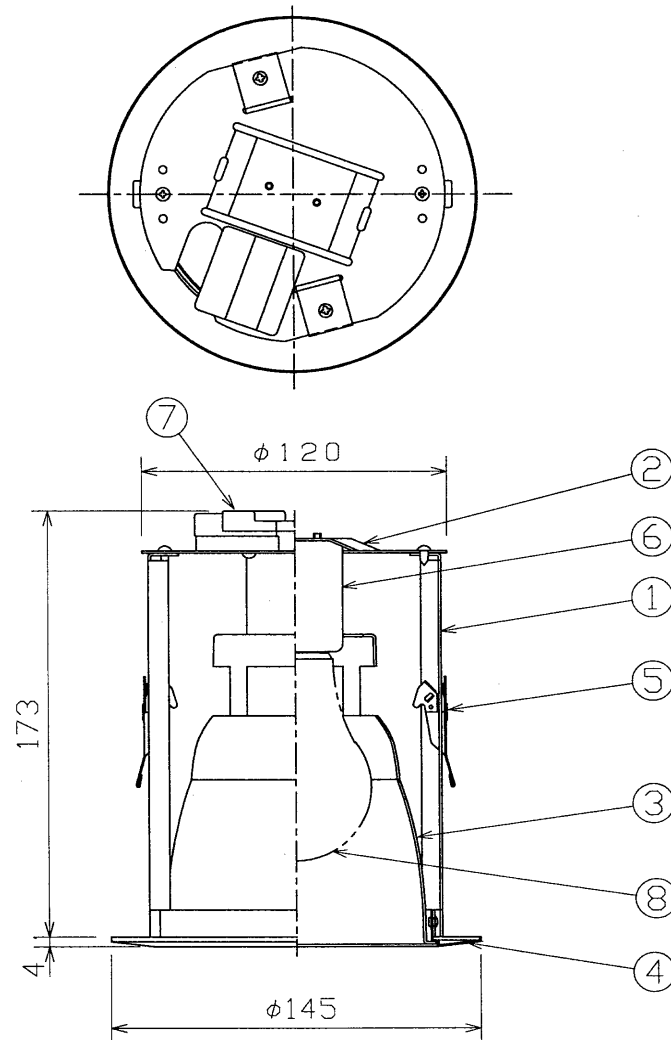

埋込穴寸法


天井取付厚さ:3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	2	SGC t1.0	
2	天板	1	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	下記参照
4	化粧枠	1	CGC t0.6	白
5	取付金具	2	SUS	
6	ソケット	1	磁器	DIS-3006
7	端子台	1	フェノール	DT-54
8	ランプ	1		LW100V54W

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

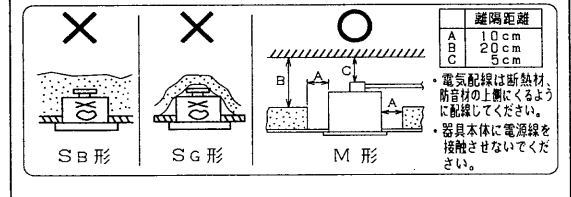

形 名	反 射 鏡
ID-7800(V)	銀色鏡面
ID-7800(X)	金色鏡面

屋内用

電 圧	適 合 光 源	重 量 (kg)	形 名	品 名
100	ホワイトランプ LW60W以下	0.5	ID-7800(V) (X)	東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検 図	承認	図 番
大 里	中 島	渡 辺	川 井	L4263/B
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		