



- 注) 1. この器具は、システムアップシリーズです。基本灯具とシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。
2. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PM9) を取り付けて3灯用に増灯可能です。
- (注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご確認ください。

適合ランプ	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
FHF32	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FLR40S/36	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FLR40S	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FL40SS/37	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FL40S	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A




埋込寸法




A寸法は50mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法

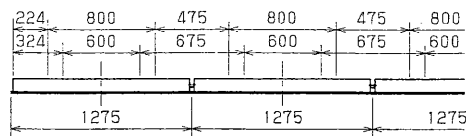

埋込連結使用例

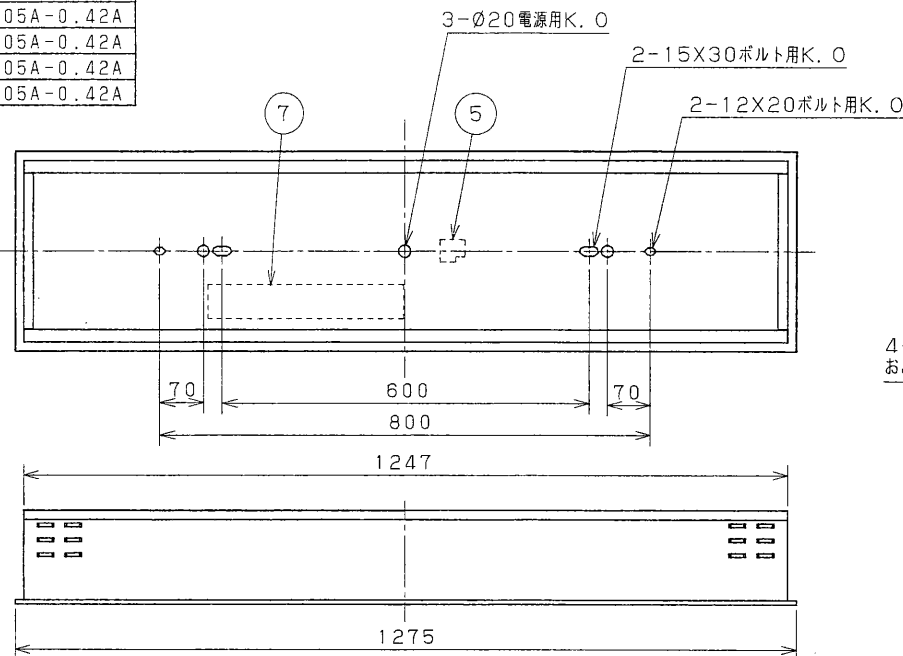


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャシー	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	ソケット隠しプレート	2	AAS	白色仕上
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
7	安定器	1		FMB-2-326203
8	ランプ	2		FHF32ワット

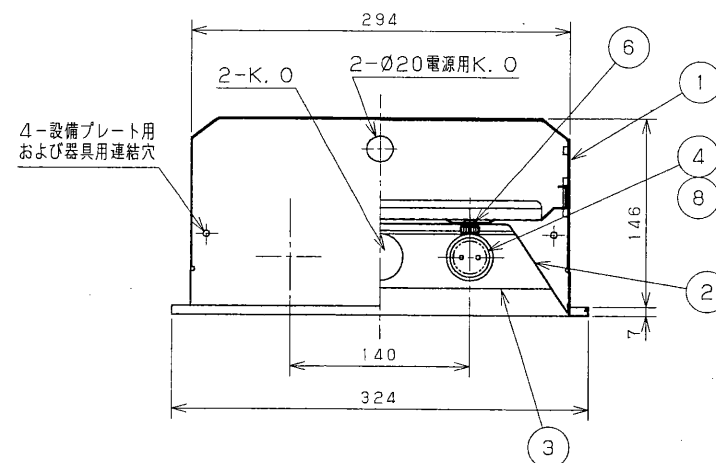

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

⚠安全に関するご注意



- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

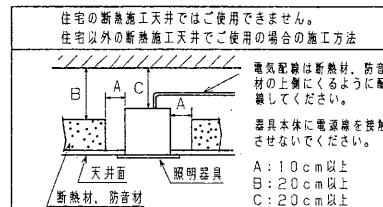

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本

設備プレート用連結金具: C-129

器具用連結金具: C-139

組合せ形名		基本灯具形名	システムユニット形名	単体用
FHR-42590K-PM9		FHR-42540-PM9	F-4255	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42590K-PM9 電子式
100 242	PM9	12.0	品名	
東芝蛍光灯器具 FHF32×2				F56970/C 発行
設計	担当	検図	承認	
室伏	室伏	杉下	渡辺	東芝ライテック株式会社
単位	m.m	第三角法	第三角法	