
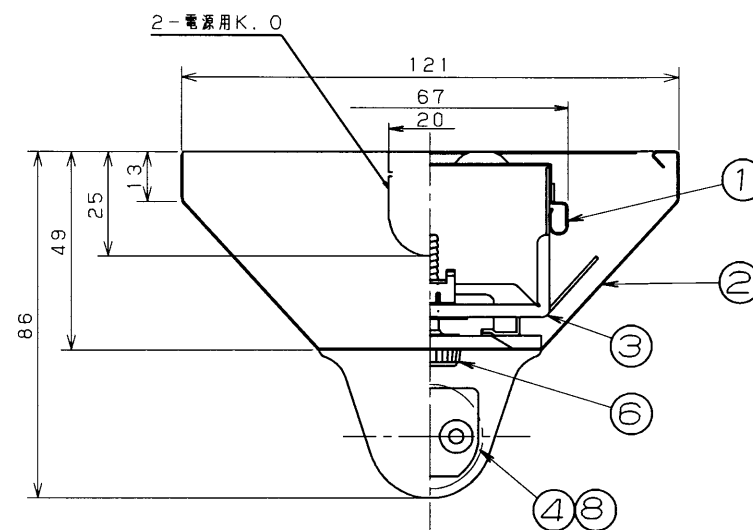


直付連結使用例

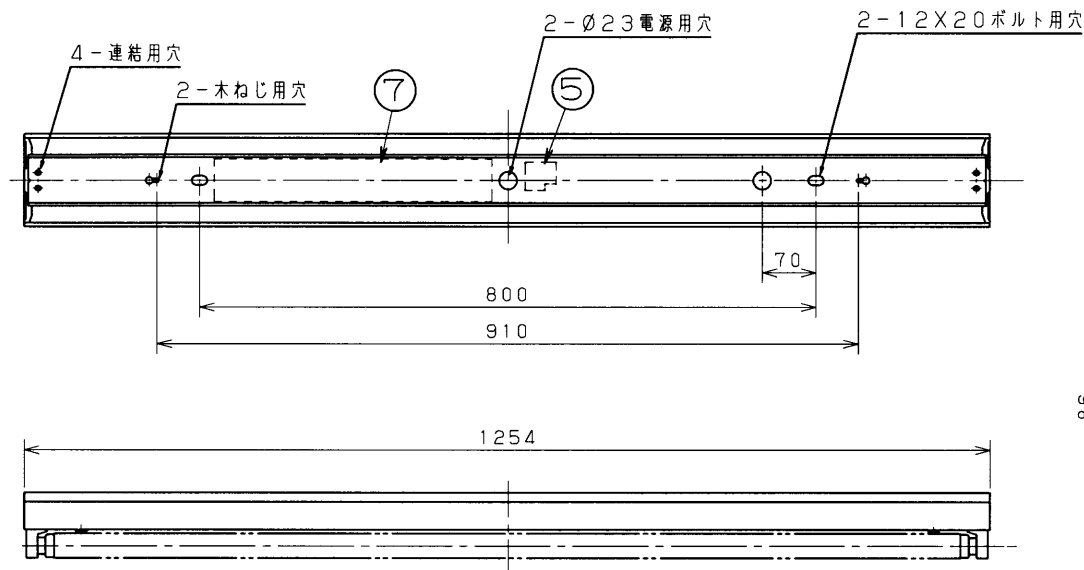


注) 1. 東芝蛍光灯FLR40S/36推奨器具です。

2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLRランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊下げやレースウェイへの取り付けは行わないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

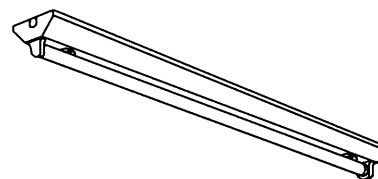

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35 白	
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-6224
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	プッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
7	安定器	1		FMB-326221
8	ランプ	1		FLR40S/36

連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FT-41306-PM9 電 子 式	
100 242	PM	2.0	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40×1	
承認		担当	図番	AA2005-01758-04	
渡邊		稗田			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		