



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035


S. 63. 4(D) 003

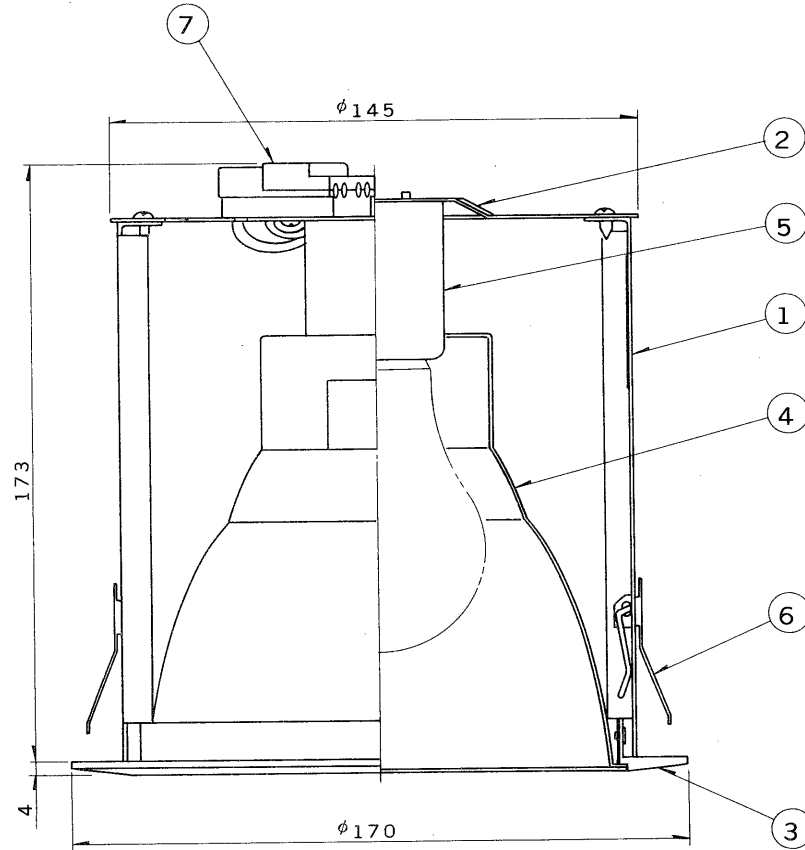


| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質      | 摘 要            |
|----|-----------|----|----------|----------------|
| 1  | シャ ー シ    | 2  | SPG t1.0 |                |
| 2  | 天 板       | 1  | SPG t1.0 |                |
| 3  | 化 粧 枠     | 1  | SPC t0.6 | メラミン焼付塗装・白     |
| 4  | 反 射 鏡     | 1  | アルミ t1.0 | アルマイト仕上げ       |
| 5  | ソ ケ ッ ト   | 1  | 磁 器      | DIS-3006 (E26) |
| 6  | 取 付 金 具   | 2  | SUS      |                |
| 7  | S L 端 子 台 | 1  | フェノール    | DT-54          |
| 8  |           |    |          |                |



埋 込 穴 寸 法  
天井取付厚さ: 3 ~ 40 mm



#### 断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

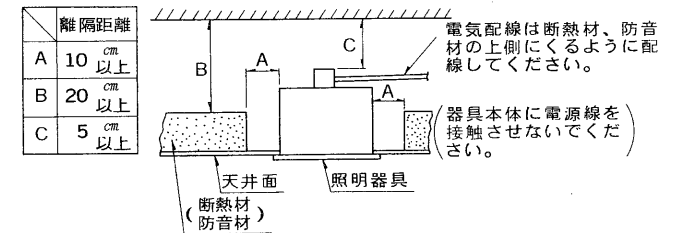

| 形 名        | 反 射 鏡   |
|------------|---------|
| ID-7820(V) | 銀 色 鏡 面 |
| ID-7820(X) | 金 色 鏡 面 |

| 電圧   | 適 合 光 源          | 重 量    | 形 名               |
|------|------------------|--------|-------------------|
| 100V | ホワイトランプ<br>95W×1 | 0.5 kg | ID-7820(V)<br>(X) |
| 設計   | 担当               | 検図     | 承認                |
| 図 番  | 単位 mm            | 第三角法   | 東芝ライテック株式会社       |