



内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上（階段通路誘導灯の場合は24時間）以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

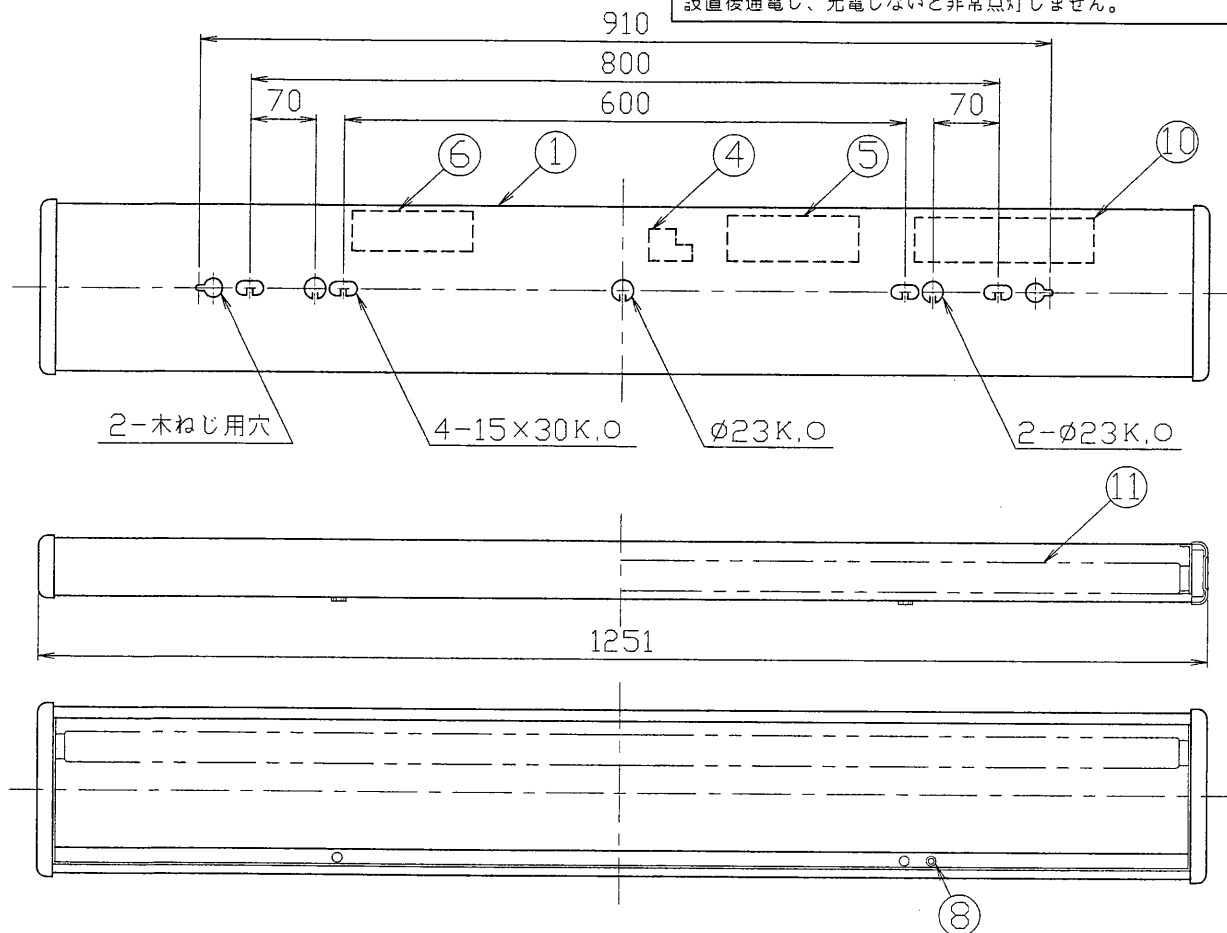


結線図

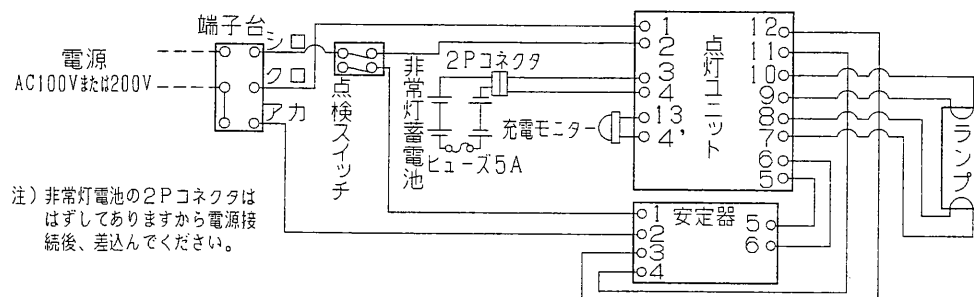

注) 非常灯電池の2Pコネクタははずしてありますから電源接続後、差込んでください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	メタリ焼付塗装・ミルキーホワイト
2	反射板	1	アルミ t0.8	鏡面仕上
3	ランプソケット	2	ユリア	FS-2001、FS-2001F
4	端子台	1	PA	DFS-3622
5	点灯ユニット	1		32FU-6S6201(100V用)
5	点灯ユニット	1		32FU-6S9201(200V用)
6	非常灯電池	1		2-3NR-CY-LE-N(7.2V3000mAh)
7	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
8	充電モニター	1		LED(緑色)
9	化粧ねじ	2		
10	安定器	1		FRH-40128(100V用)
10	安定器	1		FRH-40228(200V用)
11	ランプ	1		FLR40S・W/M

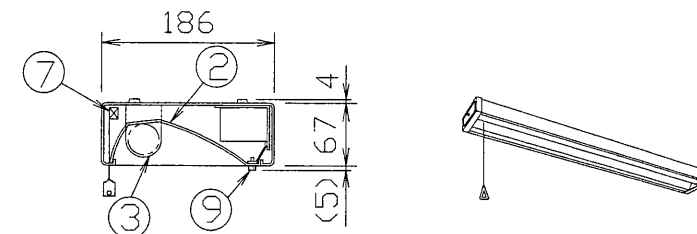

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。

充電モニター付 屋内用 光束比: 50%

電圧	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	R S	6.7	FTS-41401N-RS	ラピッドスタート方式	F41991/B
200			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FLR 40X1、非常時: FLR 40X		
設計	担当	検図	承認	図番	発行
					
単位	mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社					

東芝ライテック株式会社



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 3AF-01