



E 27035


S. 63. 4(D) 003

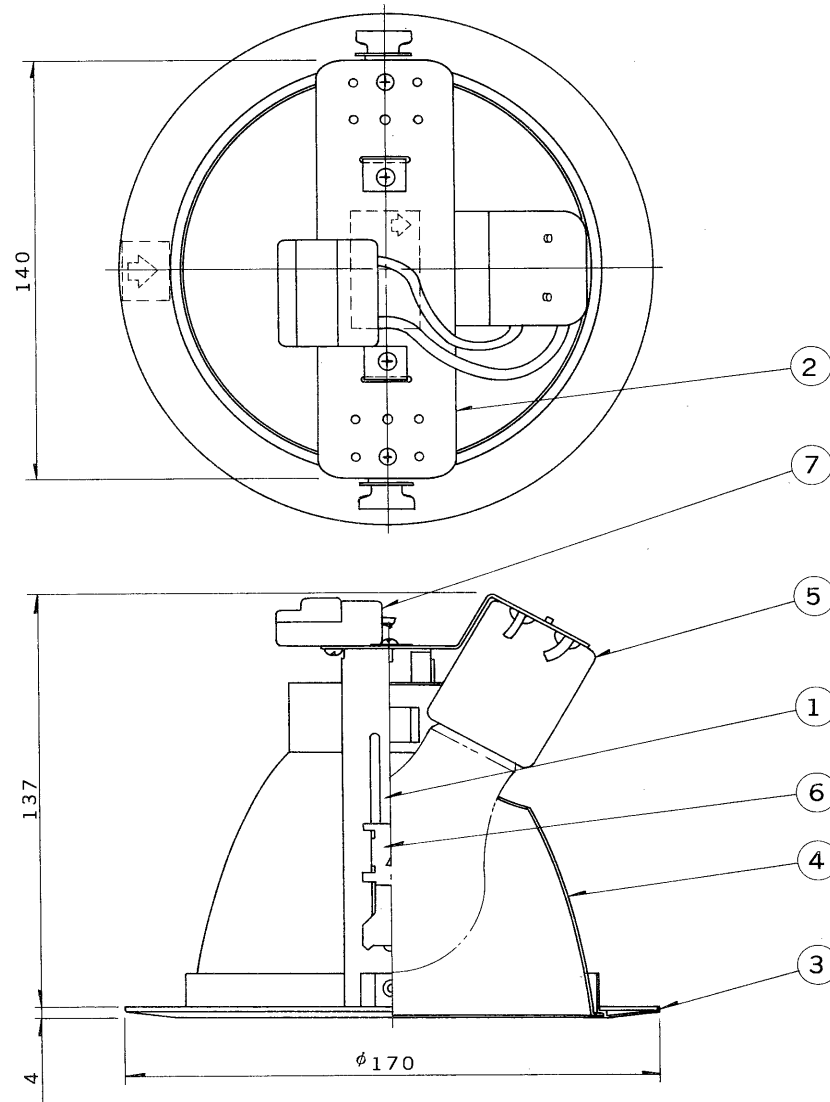


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	2	SPG t1.0	
2	天 板	1	SPG t1.0	
3	化 粧 枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	アルマイト仕上げ
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3006 (E26)
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	S L 端 子 台	1	フェノール	DT-54
8				



埋 込 穴 寸 法
天井取付厚さ：3～40 mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

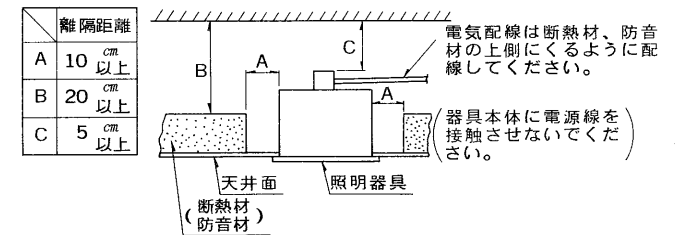

形 名	反 射 鏡
ID-7830(V)	銀 色 鏡 面
ID-7830(X)	金 色 鏡 面

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
100V	ホワイトランプ 95W×1	0.5 kg	ID-7830 (V) (X)	東芝電球埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
橋 端	橋 端	橋 端	橋 端	L4269/A
単位 mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社	