



内蔵電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使い下さい。電池は設置後通電し、充電しないとき常時点灯しません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
11	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602	1	シャーシ	1	SPC t0.8	白色メラミン焼付塗装
12	充電モニター	1		LED (緑)	2	反 射 板	1	SPC t0.6	白色メラミン焼付塗装
13	端 子 台	1	PA	DFC-3622	3	枠	1	SPC t0.8	白色メラミン焼付塗装
14	安 定 器	1		FRH-40130 (100V用) FRH-40230 (200V用)	4	カ バ ー	2	透明ガラス t4.0	カスミ
					5	化粧ネジ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
					6	枠止メネジ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
					7	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
					8	ラ ン プ	1		FLR40S/M
					9	点灯ユニット	1		32FU-4J6201 (100V仕様の場合)
					9	点灯ユニット	1		32FHU-215-4JGM-S (200V仕様の場合)
					10	蓄 電 池	1		2-2NR-CY-LE (4.8V 3000mAh)

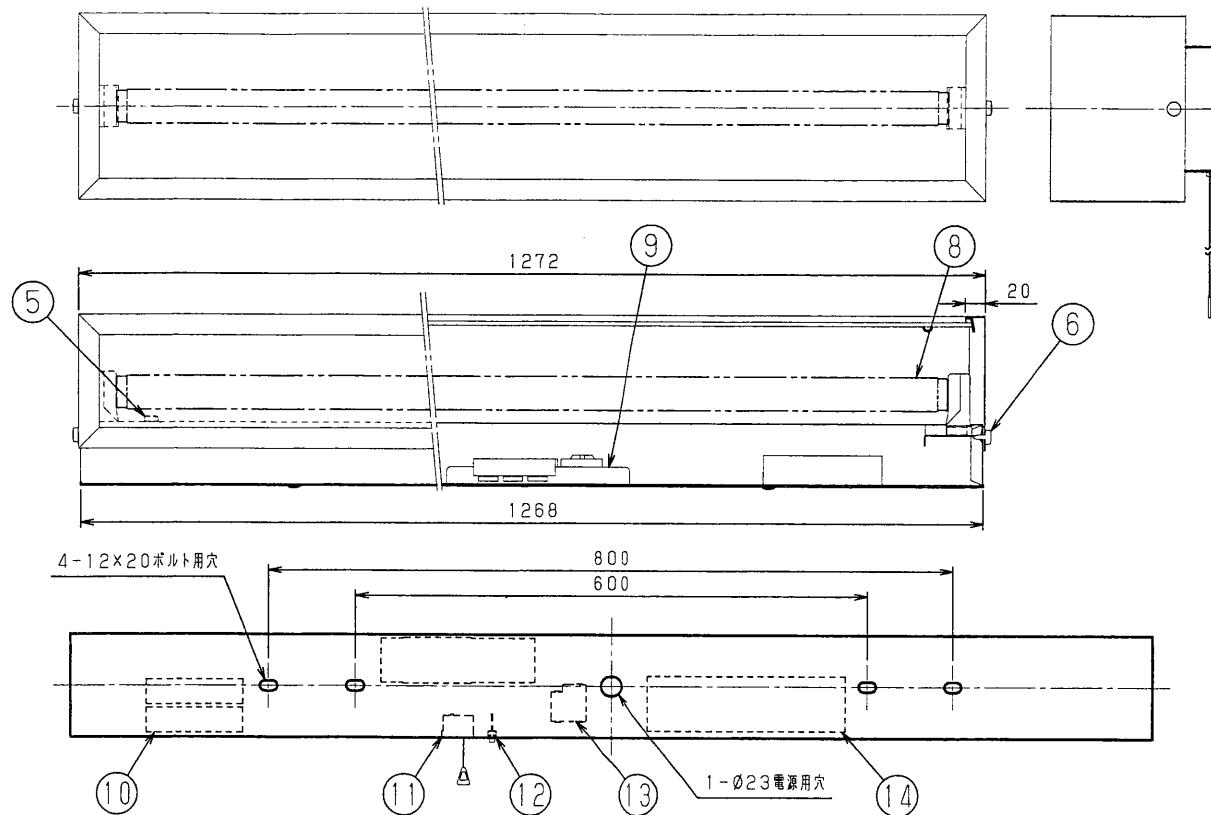


組 装 図

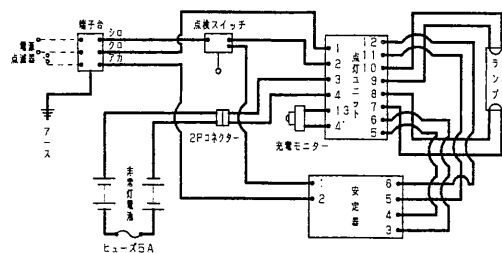

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後差込んでください。

安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・震動、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・ガラス部分に無理に物をぶついたり、過度な力を加えたり、傷をつけしないでください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。



型式認定番号3AF-01



評定番号LAFR-03

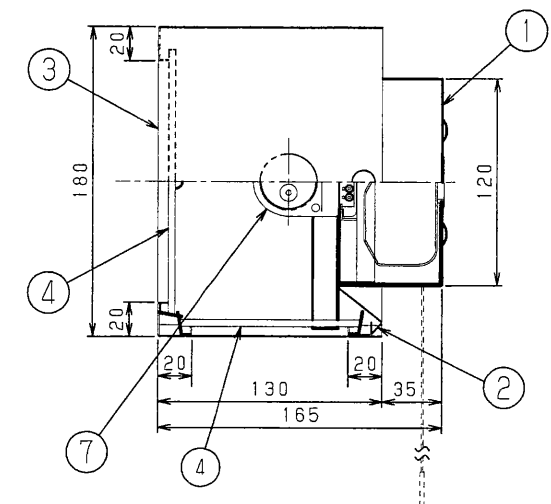

本体・カバーは別梱包、別売です。

形 名	本 体	カ バ ー
FTJ-41801NMK-RS	FTJ-41801NM-RS	CO-4100N

充電モニター付 (光束比25%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	RS	11.5	FTJ-41801NMK-RS
200			ラビッドスタータ式
			品 名
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
			東芝階段通路誘導灯
			平常時: FLR40X1 非常時: FLR40X1
			図 番
			F42065/B
			発行
			東芝ライテック株式会社
単位	mm	第三角法	