



TOSHIBA '99.1 003

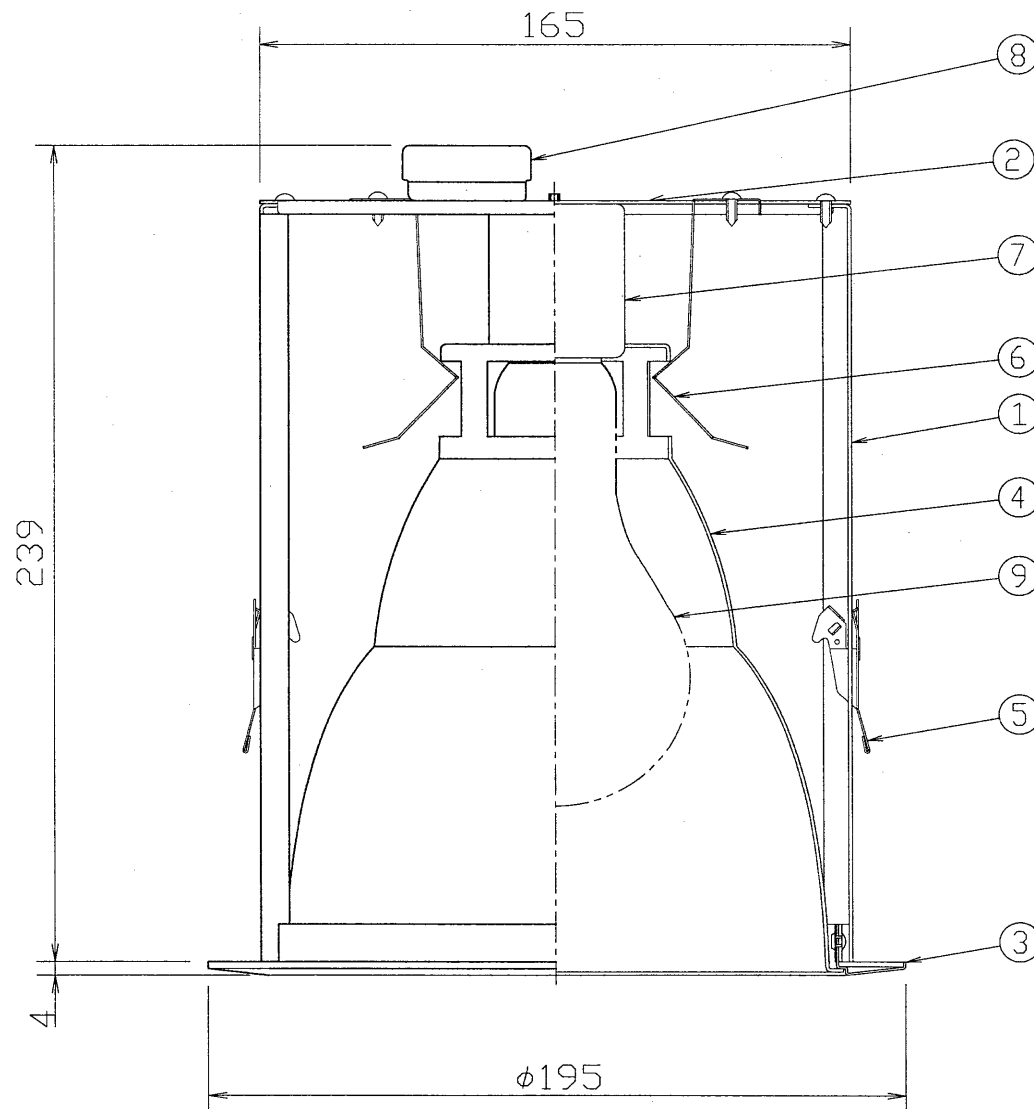


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	2	SGC t1.0	
2	天 板	1	SGC t1.0	
3	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	反射鏡	1	アルミ t1.0	下記参照
5	取付金具	2	SUS	
6	取付バネ	2	SUS	
7	ソケット	1	磁器	DIS-3006(E26)
8	端子台	1	フェノール	DT-54
9	ランプ	1		LW100V150W




埋込穴寸法
天井取付厚さ:3~45mm

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）、壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

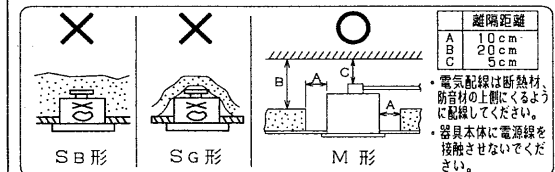

形 名	反 射 鏡
ID-7840(V)	銀色鏡面
ID-7840(X)	金色鏡面



電圧	適合光源	質量(kg)	形 名	品 名
100	ホワイトランプ 150W以下	0.5	ID-7840(V) (X)	東芝白熱灯器具
設計	担当	検図	承認	図 番
大里	中嶋	渡辺	松本	L4273/C
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社