



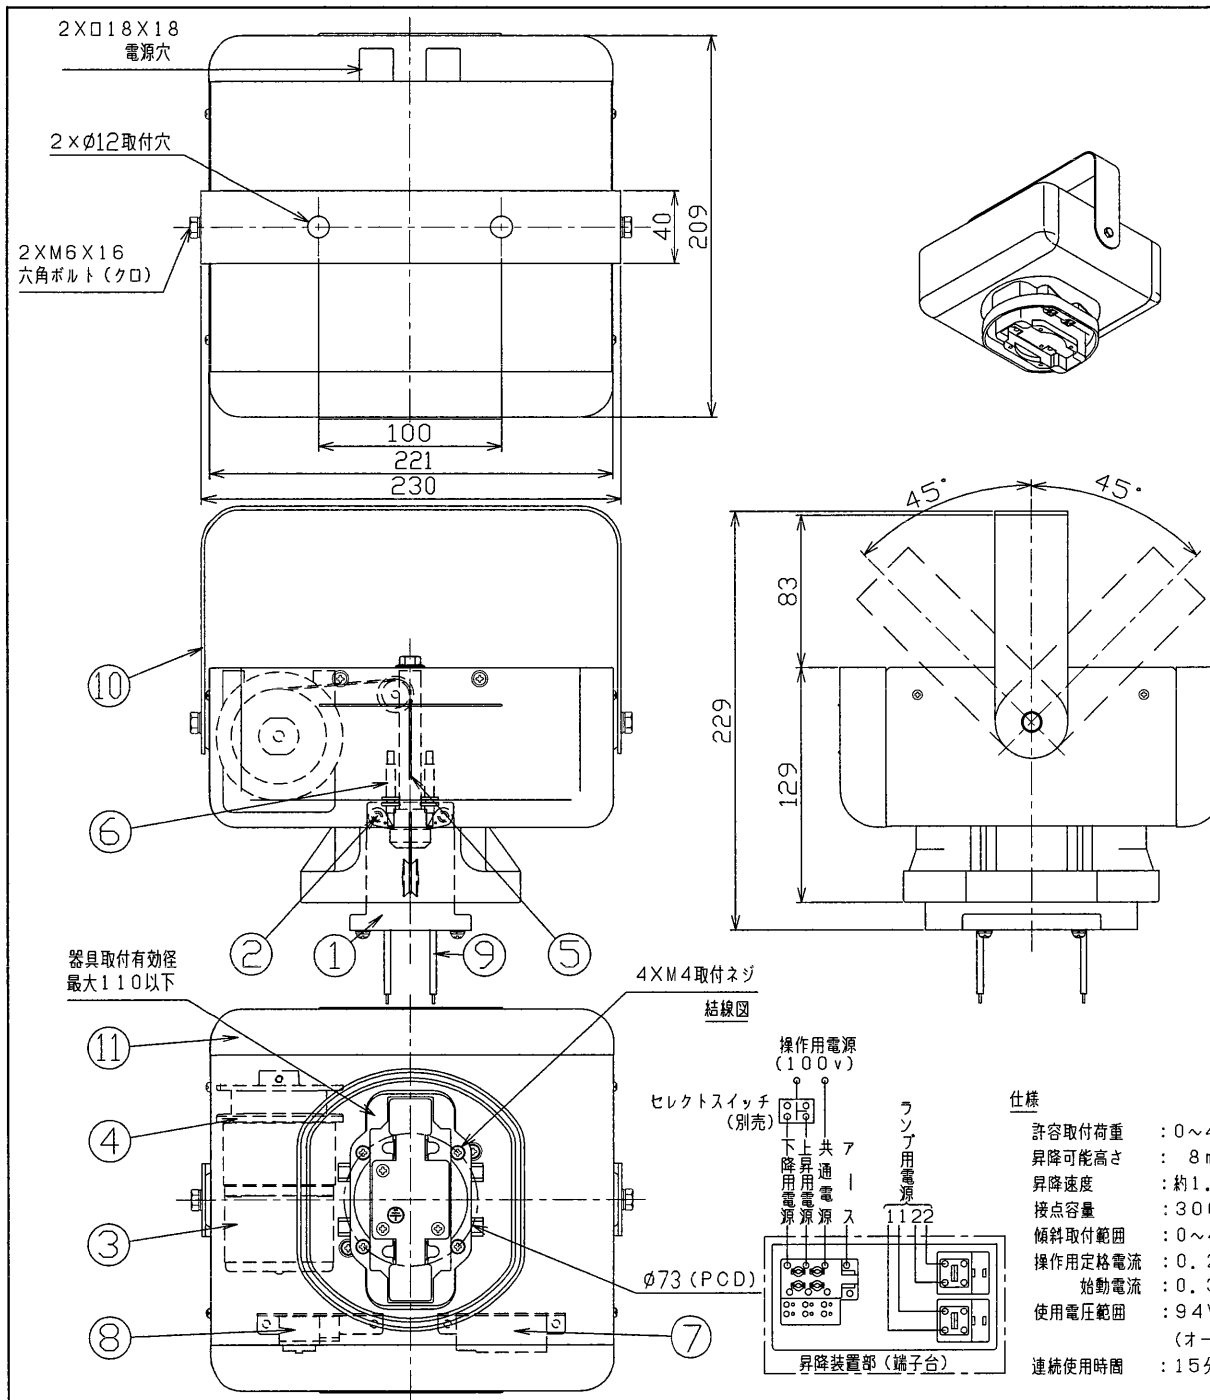

| 部番  | 部 品 名   | 個数   | 材 質    | 摘 要                  |
|-----|---------|------|--------|----------------------|
| 1   | 昇降部     | 1    | ZDC    |                      |
| 2   | ロック爪    | 1    | ZDC    |                      |
| 3   | モーター    | 1    |        | 単相100V 3W 50/60Hz    |
| 4   | ワイヤードラム | 1    | ADC    |                      |
| 5   | ワイヤーロープ | 1    | SUS304 | φ1.0                 |
| 6   | 接点      | 4set | Ag-Ni  | 銀合金                  |
| 7   | 操作用端子台  | 1    | UL7    | SL端子 3P              |
| 8   | ランプ用端子台 | 2    | UL7    | SL端子 2P              |
| 9   | 器具用接続線  | 4    |        | シリコンゴム ガラス編組電線       |
| 1-0 | 取付アーム   | 1    | SPC    | MFZnⅢ-C (黒) t2.0     |
| 1-1 | カバー     | 1    | AAS    | ミルキーホワイト (マンスル5Y9/1) |

## 安全上のご注意

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警告  | 1. 4kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。                                                 |
|     | 2. 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。               |
| 注意  | 3. ちり、ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が45℃を越える高温の場所、85%を超える高温の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。 |
|     | 4. ワイヤロープがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤロープの強度が低下し器具が落下する原因となります。             |
| お願い | 5. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。                                           |
|     | 6. 15分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違っても使用されますと焼損、火災の原因となります。                                        |
| お願い | 7. 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。                             |
|     | 8. ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談ください。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)                    |
| お願い | 9. 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護してください。                                                 |
|     | 10. 昇降装置と天井との隙間は必ず120mm以上あけてください。                                                            |
| お願い | 11. 体育館ガードを使用する場合は、隣接する器具との隙間を300mm以上あけて設置してください。                                            |
|     | 12. 器具重量を考慮して、充分耐えうる取付面に強固に取り付けてください。                                                        |
| お願い | 13. 器具取り付け有効径は、最大でφ110以内としてください。                                                             |
|     | 14. 照明器具が埋込まれて使用される場合は、下図のように隙間を作ってください。                                                     |

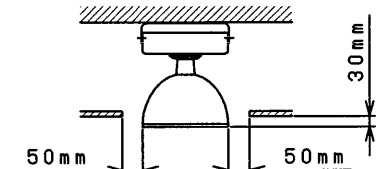

| 電圧          | 質量 (kg) | 形名               |
|-------------|---------|------------------|
| 100         | 4.0     | HUD-24000-100    |
| 承認          | 担当      | 品名               |
| 小島          | 増田      | オートリレー (2灯用 4接点) |
| 単位          | 第三角法    | 図番               |
| mm          | 第三角法    | AA2005-00087-01  |
| 東芝ライテック株式会社 |         |                  |