


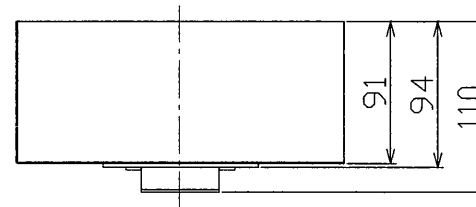


オートストップ式

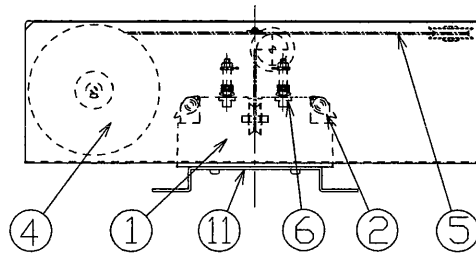

結線図

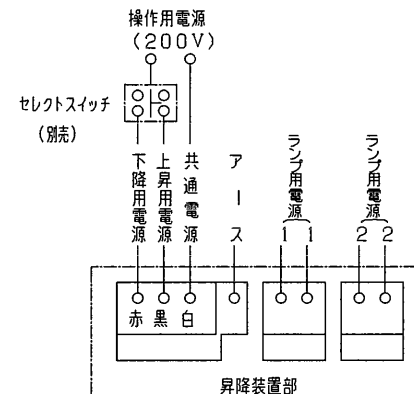

仕様

許容取付荷重	: 0~12kgf
昇降可能高さ	: 15m
昇降速度	: 約3m/分
接点容量	: 300V 15A
操作用定格電流	: 0.23A
使用電圧範囲	: 188V~212V
(オートリレー端子部電圧)	

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇降部	1	ZDC	
2	ロック爪	2	ZDC	
3	モーター	1		200V
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワイヤーロープ	1	SUS304	φ1.2
6	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
7	操作端子台	1	6ナイロン	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	2	コリア	SL端子 2P
9	取付ねじ	2	SWRM	M5X10
10	カバー	1	SGC	
11	安定器ボックス取付金具	1	SGC	

安全上のご注意

警告	1. 12Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
	2. 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
注意	3. ちり、ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が45℃を越える高温の場所、85℃を超える高温の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	4. ワイヤーがよじれたまま、むつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
お願い	5. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
	1. 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。
お願い	1. 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。(装置本体内部の水準器の赤枠内を目安に調整してください。)
	2. ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談ください。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)
	3. 付属の圧着端子を使わない場合は、耐熱温度が100℃以上の絶縁スリーブ付き圧着端子丸形M4をご使用ください。
	4. 体育館等でボール等のあたる場合は、器具をガード等で保護してください。
	5. 器具重量を考慮して、充分耐えうる取付面に強固に取り付けてください。
	6. 器具取り付け有効径は、最大でφ98としてください。
	7. この装置は、パナクリイト専用です。パナクリイト形器具と組合せてご使用ください。
	8. 安定器別置形と組合せる場合は、安定器ボックス取付金具を取り外し使用してください。(対象器具名: Y39DD)

電圧 (V)	200	質量 (kg)	6.0	形名	HUD-24018-200
承認	小島	担当	増田	品名	オートリレー (2灯用 4接点)
単位	mm	第三角法	図番	AA2005-00079-01	
東芝ライテック株式会社					