

注) 1. この器具は、システムアップシリーズです。

基本灯具とシステムユニットは、別売・別梱包です。

システムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。


2. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PH9) を取り付けて3灯用に増灯可能です。

(注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご確認ください。

電圧	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.91A	1.38A
200V	0.37A	0.56A
242V	0.37A	0.56A




埋込寸法




A寸法は50mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

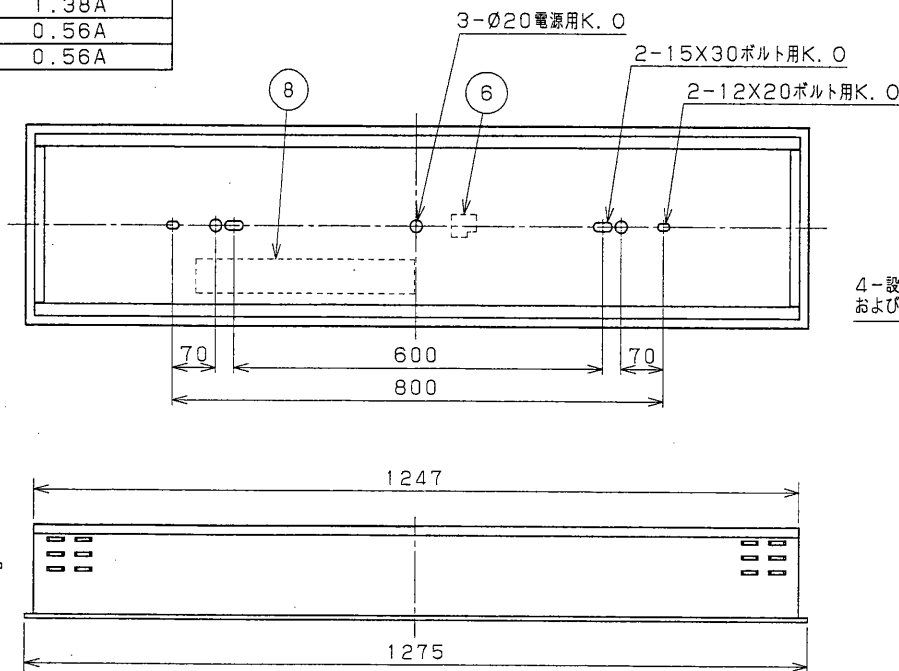

埋込連結使用例


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャージ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	カバー	1	アクリル	乳白
4	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
8	安定器	1		FMB-2-456201
9	ランプ	2		FHF32ワット

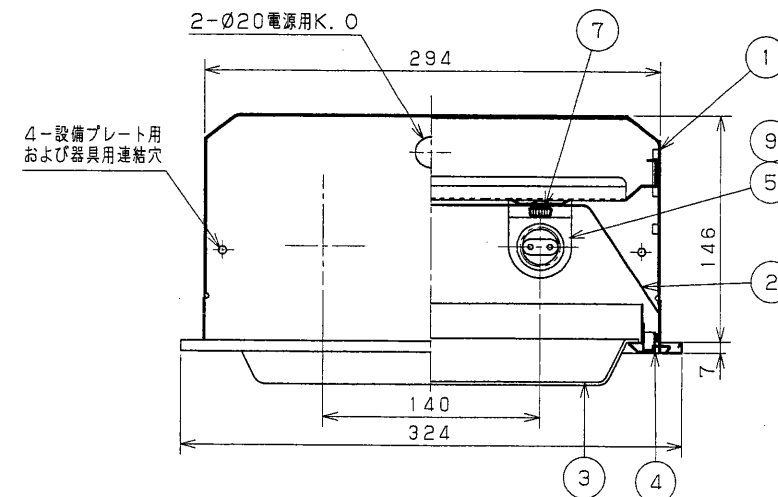

注) この器具は高出力点灯です。

▲安全に関するご注意


- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。


器具の取付け方

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

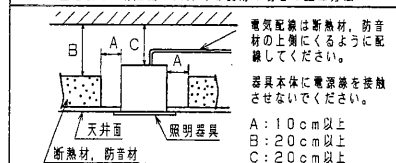

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



『グリーン購入法対象機種適合品』

設備プレート用連結金具: C-129

器具用連結金具: C-139



単体用

組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42564K-PH9	FHR-42540-PH9	F-4247N

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PH9	10.0	FHR-42564K-PH9
			電 子 式
			品名
			東芝蛍光灯器具 FHF32x2
設計	担当	検図	承認
原	原	原	原
単位	mm	第三角法	発行
			F57401/B
			東芝ライテック株式会社

FHR-42564NK-PH → FHR-42564NK-PH9