


**TOSHIBA**

('95.10.162) 2000.08.162

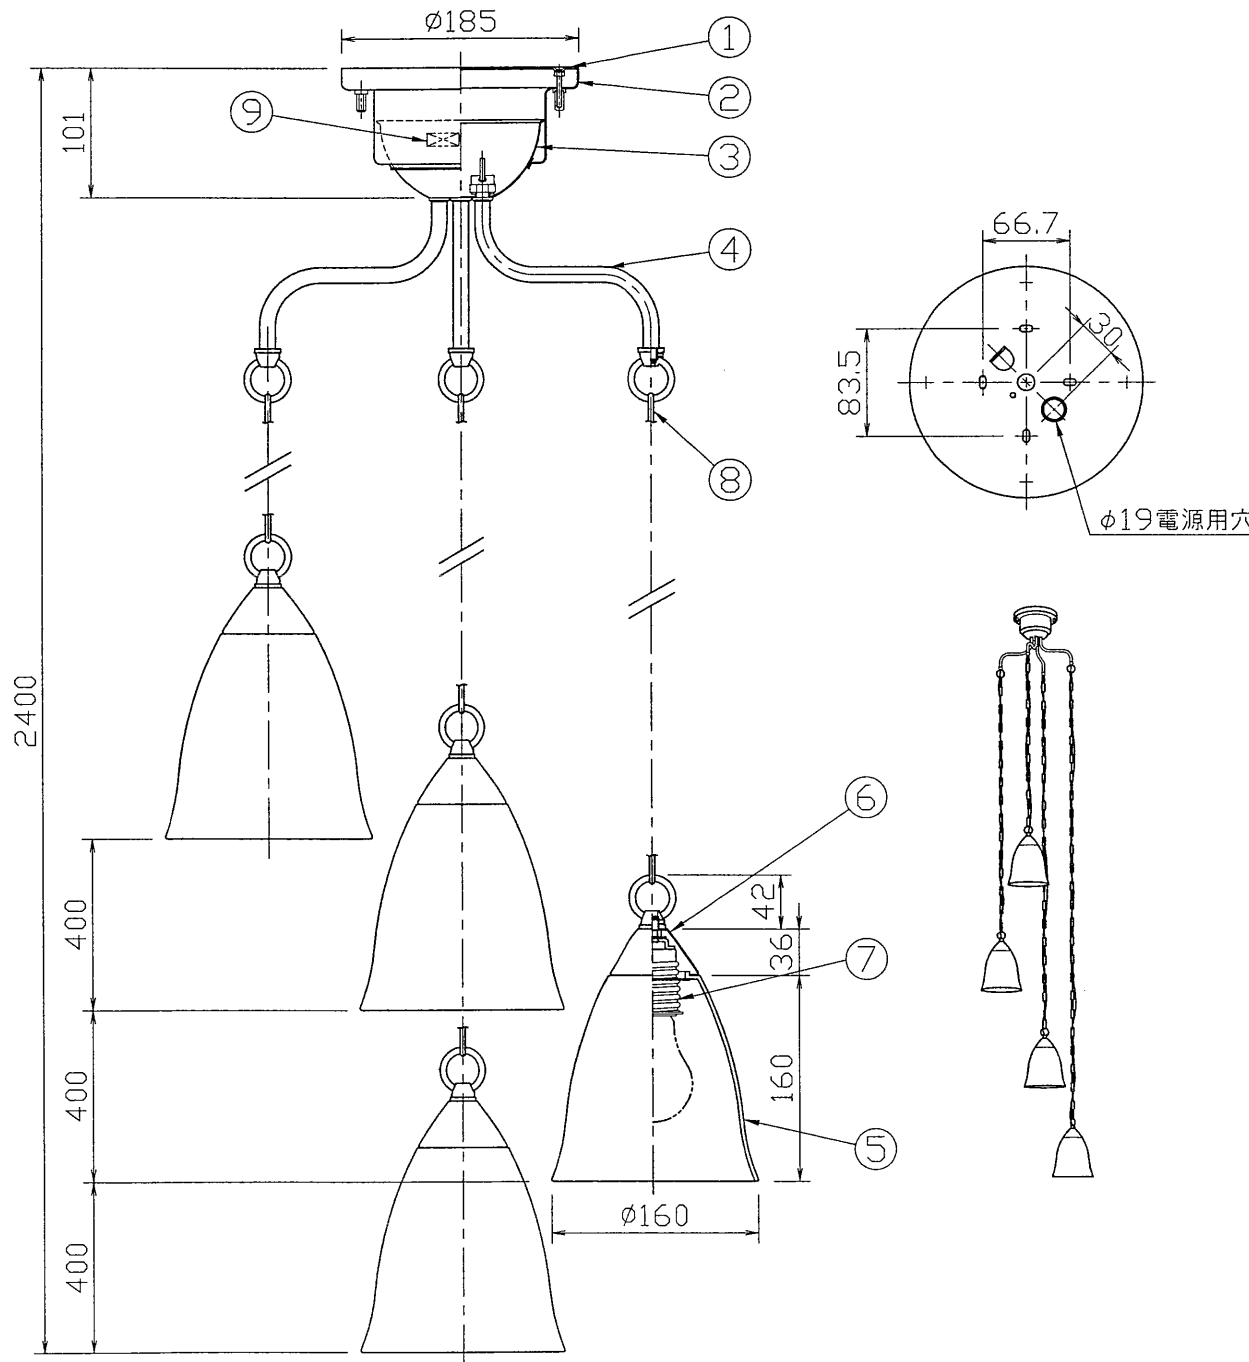

| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質      | 摘 要               |
|----|--------|----|----------|-------------------|
| 1  | サポート   | 1  | SPC t1.6 | クロメート             |
| 2  | フランジ   | 1  | SPC t0.8 | 金色                |
| 3  | 本体     | 1  | SPC t1.0 | 金色                |
| 4  | アーム    | 4  | STKM φ12 | 金色                |
| 5  | グローブ   | 4  | 乳白ガラス    |                   |
| 6  | グローブ受具 | 4  | SPC t0.6 | 金色                |
| 7  | ソケット   | 4  | 磁器       | DIS-3007(E26)     |
| 8  | チェーン   | 4  | SWRH     | 金色                |
| 9  | 端子台    | 1  | ユリア      | DFC-3619(2000/5~) |

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。  
器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。  
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので風が吹く場所には使用できません。  
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。  
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・本器具には、指定する部品をご使用ください。  
指定外の部品を使用すると火災・器具破損の原因となります。

グローブ取付：ネジモーガル方式  
斜天井取付可（30°まで）

|      |                  |        |             |             |
|------|------------------|--------|-------------|-------------|
| 電圧   | 適合光源             | 質量(kg) | 形名          | 東芝白熱灯シャンデリア |
| 100  | LW100V 54W<br>×4 | 4.8    | IC-8740-4   |             |
| 設計   | 担当               | 検図     | 承認          | 図番          |
| (田邊) | (田邊)             | (山田)   | (山田)        | L5544/C     |
| 単位   | mm               | 第三角法   | 東芝ライテック株式会社 |             |