



直付連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

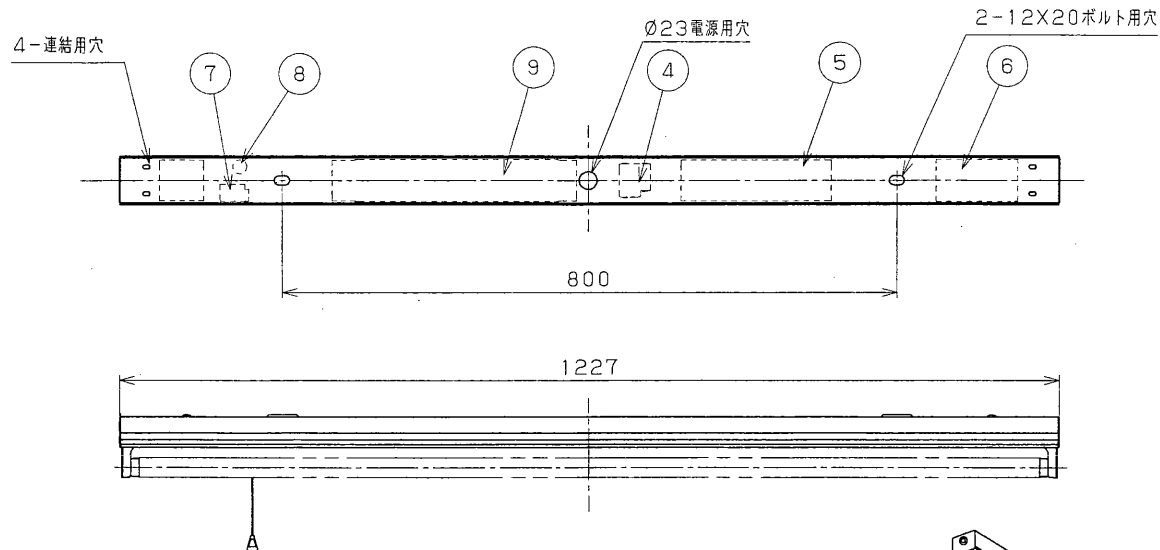


- 注) 1. この器具は高出力点灯です。
 2. 非常時FHF32×1灯点灯。(ランプ全光束3520lmの60%点灯です。)
 3. 器具内の送り配線はできません。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

結線図

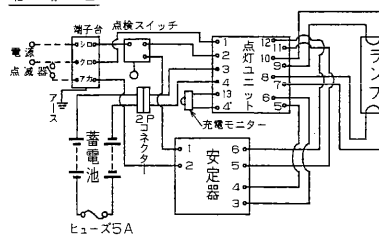

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

『グリーン購入法対象機種適合品』

高調波ガイドライン適合品

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。




3AF-01



評定番号LAFH-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35白	
2	反射板	1	CGC t0.35白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5207
4	端子台	1	PA	DFC-3622
5	点灯ユニット	1		32FU-6S6201
6	蓄電池	1		4・2NR-CY-S (7.2V, 3000mAh)
7	点検スイッチ	1	ユリフ	DFM-3602
8	充電モニター	1		LED (緑)
9	安定器	1		FMB-456201
10	ランプ	1		FHF32ワット

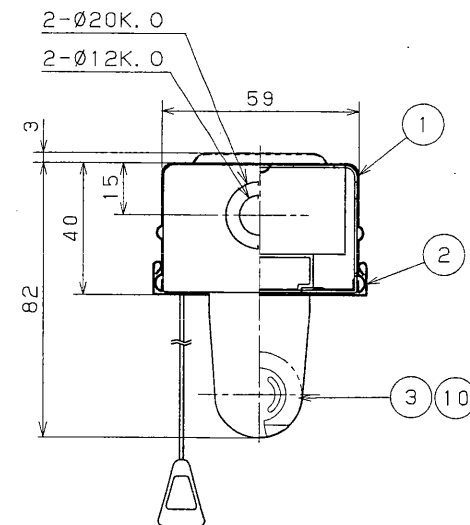

適合連結金具 直付用C-79

充電モニター付



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	PH9	3.0	FHTS-41007N-PH9	電子式 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時:FHF32×1, 非常時:FHF32×1	F42123/A
設計	担当	検図	承認	図番	発行
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

FHTS-41007N-PH → FHTS-41007N-PH9

<生産完了 2006年02月01日>