



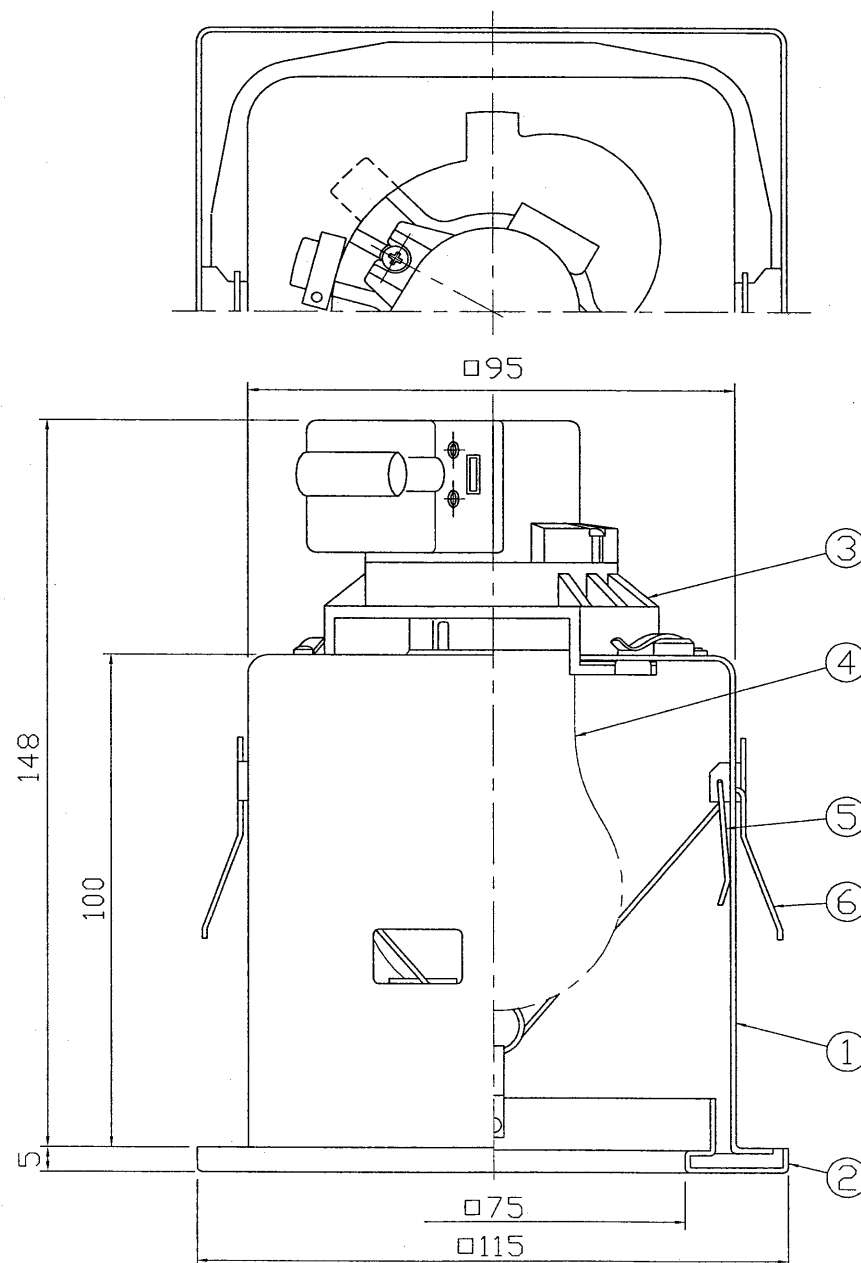


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー ジ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (内外面)
2	枠	1	SPC t0.8	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3014
4	ラ ン プ	1		100V38Wホワイトランプ
5	把 手	2	SWC	MFZn-C
6	取 付 金 具	2	SUS	
7				




埋込穴寸法

天井取付厚さ: 3~40mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

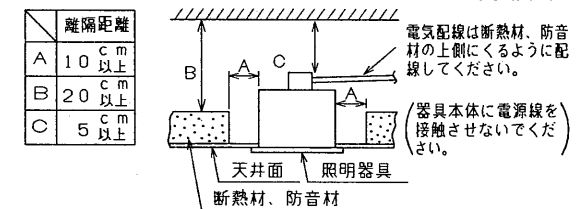

形 名	枠 仕 様
ID-755W	メラミン焼付塗装・白
ID-755B	ホワイトブロンズヘヤーライン
ID-755C	銅色ヘヤーフィン

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	一般照明用電球 40W以下	0.4	ID-755W B C	東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
伊丹	橋本	渡辺	川並	L4047/G
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		