


直付連結使用例

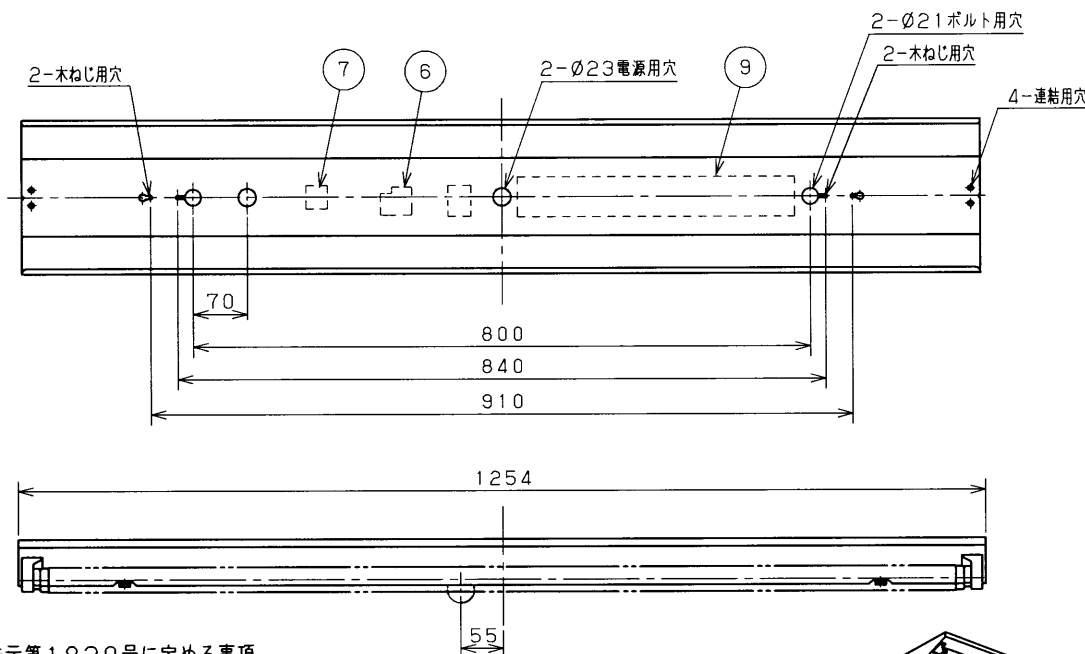

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線	電源別置型

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ* メロウライン* (FHF32) 推奨器具です。
 2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
 (FLRランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。


- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

この器具は非常用照明器具です。
 階段通路誘導灯と兼用できません。



LCLC-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (鋼板) t0.5	-
2	反射板	1	OGC (鋼板) t0.35	白
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-6224
4	非常用ソケット	1	セラミックス	DIS-2702 (E17)
5	非常用電球	1	-	100V40WS35 (二重コイル電球)
6	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
7	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620 (非常用電源)
8	プッシュスクリュー	2	-	(反射板に装着済)
9	安定器	1	-	FMB-2-326225
10	ランプ	2	-	FLR40ワット

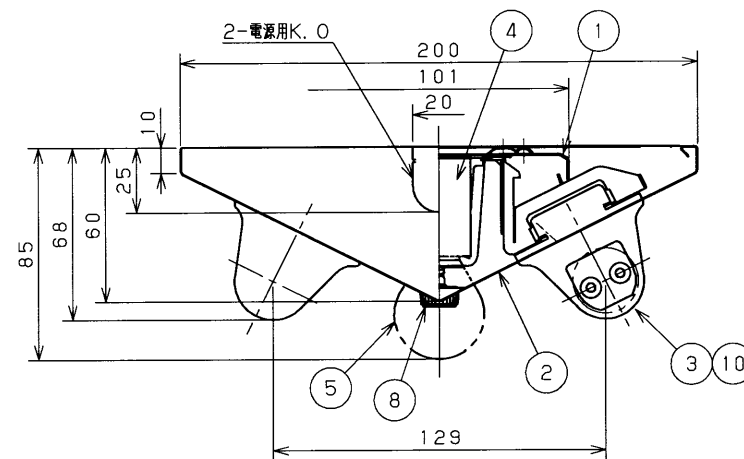

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FLR40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本



連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FTE-42306-PM9 電 子 式	
100 242	PM	4.0	品名	東芝非常用照明器具 (電源別置) 非常用電球 平常時:FLR40×2, 非常時:100V40W	
承認		担当	図番	AA2006-02030-04	
渡邊		室伏			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		