



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A S. 62. 1. 030

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	サポート	1	SPG t0.8	
2	バツフル付枠	1	アルミ t1.0	メラミン焼付塗装
3	取付パネ	2	SUS	
4	ソケット	1	フェノール	DIS-3011
5	ランプ	1		100V95W ホワイトランプ
6				
7				
8				

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	寸法
A	10 cm 以上
B	20 cm 以上
C	5 cm 以上

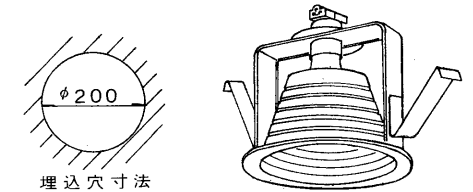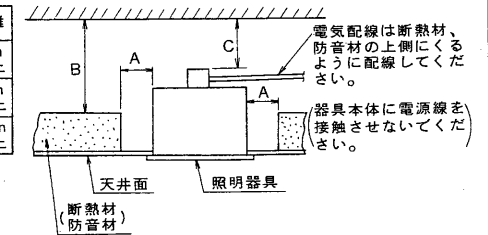

天井取付厚さ：3 mm～50 mm

形名	バツフル付枠	
	バツフル	枠
ID-7059WN	黒	白
ID-7059BKN	黒	黒

電圧	100V	適合光源	一般照明用電球 100Wまで	重量	0.5 kg	形名	ID-7059 WN BKN
設計	担当	検図	承認	図番	L4201/C	品名	東芝電球埋込ダウンライト
単位	mm	第三角法		発行 東芝ライテック株式会社			

