



E 27035

'89.5 (D) 003


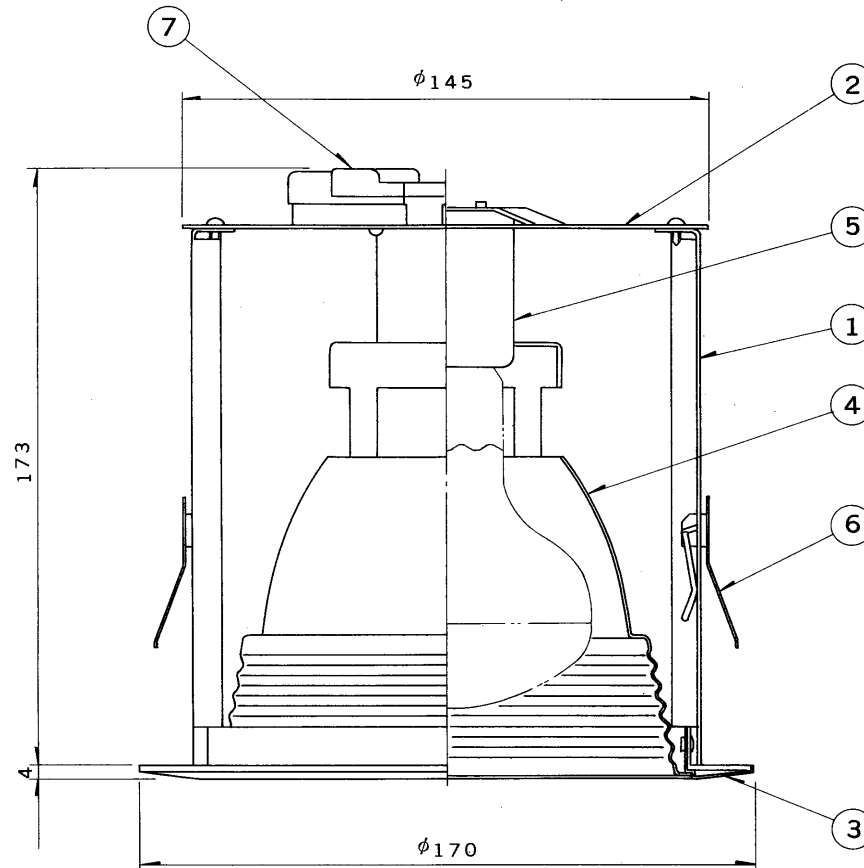


埋込穴寸法
天井取付厚さ：3～40mm

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	2	SPG t1.0	
2	天 板	1	SPG t1.0	
3	化 粧 枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・下表参照
4	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	アルマイト仕上げ・下表参照
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3006 (E26)
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	S L 端 子 台	1	フェノール	DT-54
8				

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	
A	10 cm 以上
B	20 cm 以上
C	5 cm 以上

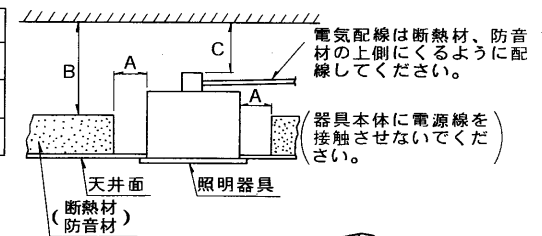

形 名	化粧枠	反 射 鏡
ID-7060B (W)	白色	白バツフル付
ID-7060 (K)	黒色	黒バツフル付

電圧	適合光源	重量	形 名	ID-7060B (W)	ID-7060 (K)
100V	レフランプ 100W×1	0.5 kg	品 名	東芝電球埋込ダウンライト	
設計	担当	検図	承認	図 番	L4303/A
橋 端	橋 端	大 澤	大 澤	発 行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		