

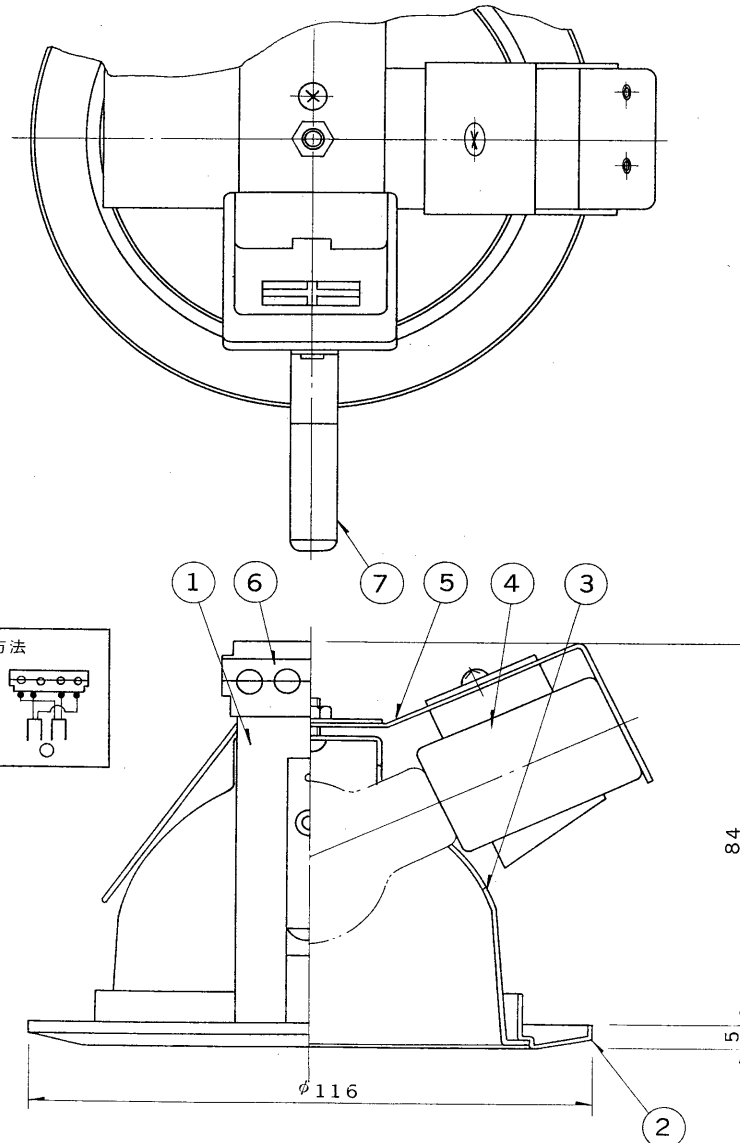


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC	
2	化 粧 枠	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
3	反 射 板	1	アルミ	
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E17)
5	ソ ケ ッ ト 台	1	SGC	
6	端 子 台	1	樹 脂	
7	取 付 パ ネ	2	SUS	
8				




埋込穴寸法

天井厚さ：3～25mm



■ ご注意

(1) 断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

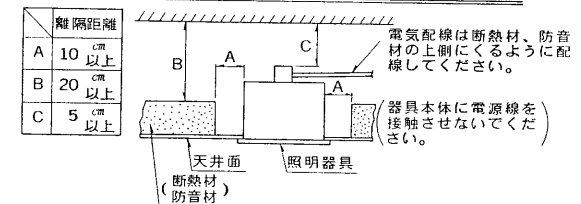

(2) 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

電圧	適合光源	重量	形名	ID-7204 (W)
100V	ミニクリプトンランプ KR100/110V 60W PS35W	0.3 kg	品名	東芝白熱ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
竹田	竹田	橋端	天	L4313/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社