




TOSHIBA '97.12 003

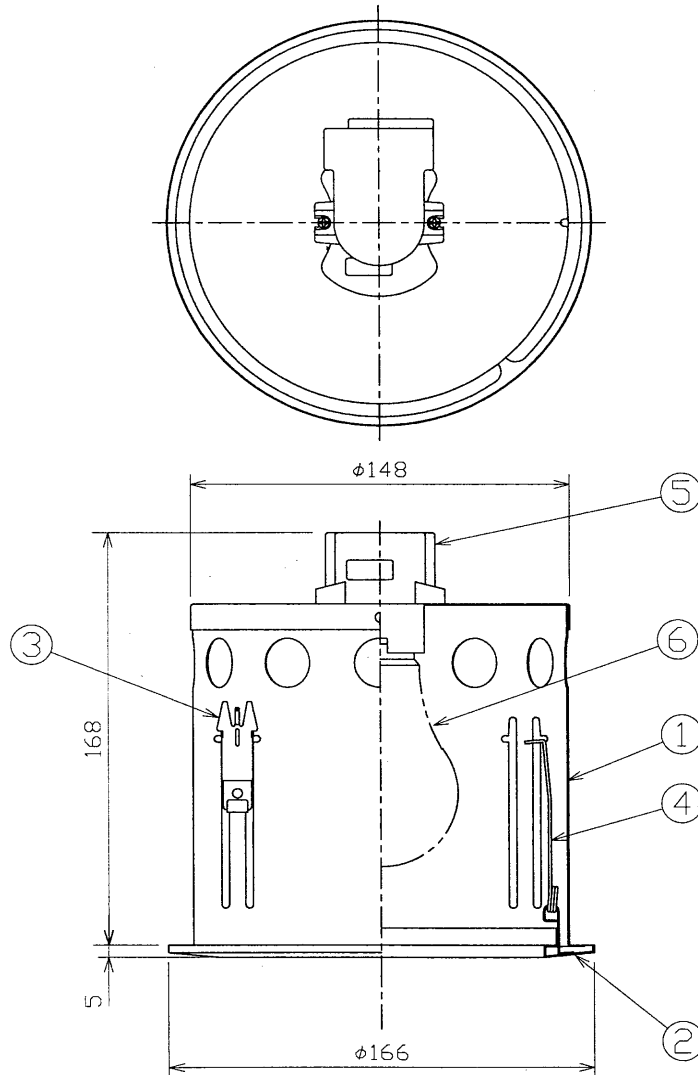


埋込穴寸法
天井取付厚さ:3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC t0.5	内面白色
2	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	取付金具	2	SUS	
4	Vバネ	2	SWP	
5	ソケット	1	フェノール	DIS-3013
6	ランプ	1		LW100V54W ホワイトランプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

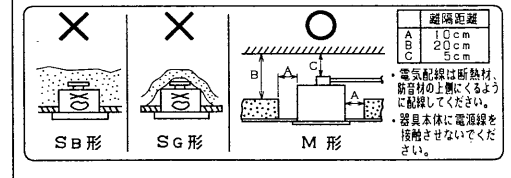

屋内用

型番	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	ホワイトランプ 60W以下	0.5	ID-773(W)	東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
大里	中島	渡辺	川井	L4371/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社

<生産完了>